



8000系列摆线针轮减速机

动力传动专业制造商

PROFESSIONAL MANUFACTURER OF POWER TRANSMISSION

设计理念: 遵循规律, 总是超越


DESIGN PHILOSOPHY: To follow the law, but always beyond.

经营理念: 为客户需求而设计, 为客户满意而执着


BUSINESS PHILOSOPHY: Design for customer demand, dedication for customer satisfaction

8000

型号表示方法/Type Designations

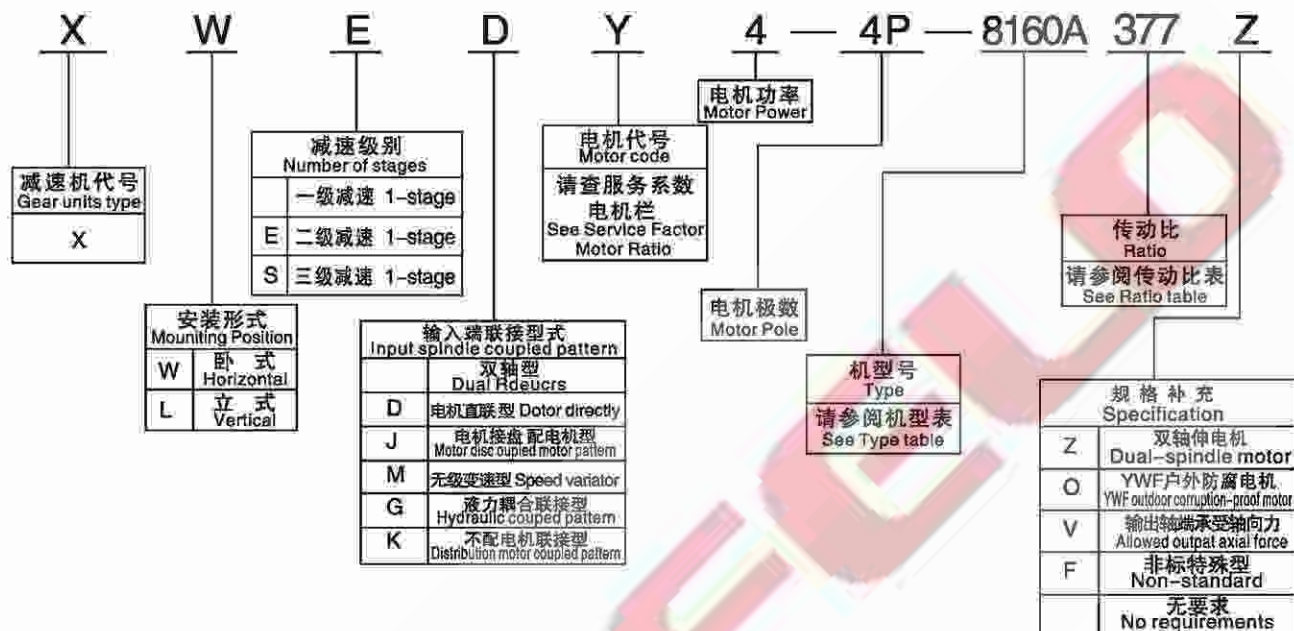

8000

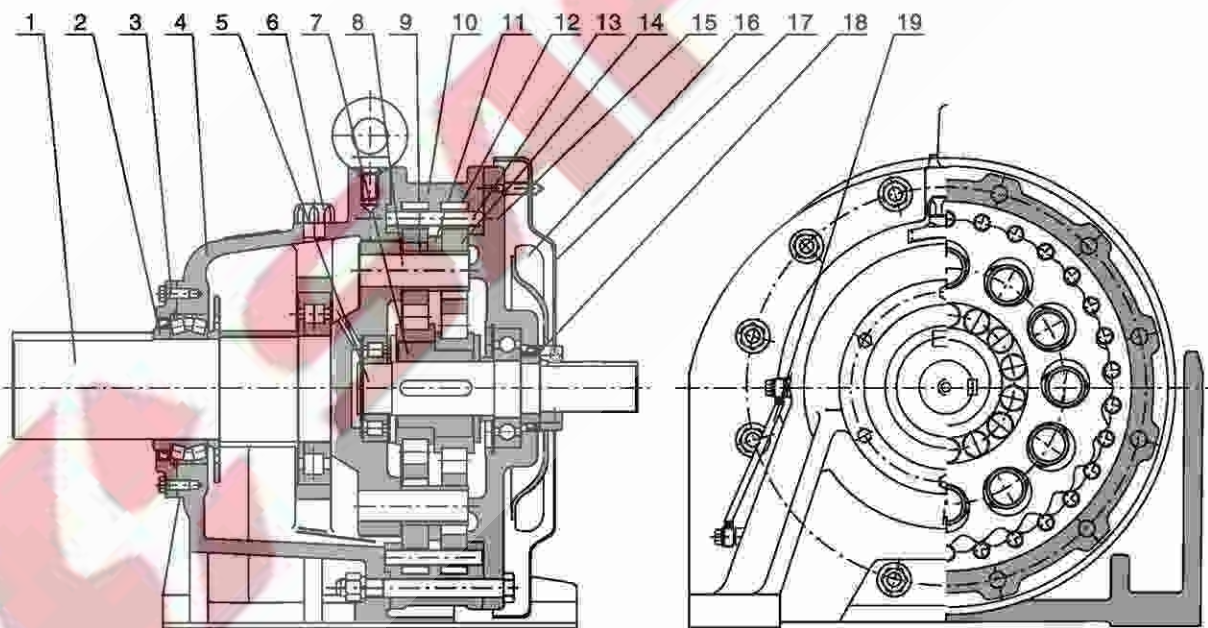

- 1、输出轴 2、紧固环 3、压盖 4、卧式机座 5、输入油 6、通气帽 7、偏心套 8、销轴 9、销套
10、针齿壳 11、间隔环 12、针齿套 13、针齿销 14、摆线轮 15、法兰盘 16、风扇叶 17、风扇套
18、入轴紧固环 19、示油器

- 1、output shaft 2、ferrules 3、gland 4、horizontal base 5、input shaft 6、vent cap 7、eccentric bushing
8、clevispin with head 9、pin bush 10、pin wheel housing 11、distance ring 12、wheel roller 13、wheel pin
14、cycloid wheel 15、flange 16、fan blades 17、fan cowl 18、input shaft ferrules 19、indicator

型号规格表示方法 Model size expressing

表一、输入功率

Table1、Input Power

输入功率一只适用于直联型电机 (KW) Input Power Gear motor motor(kw)																					
4 极	0.09	0.18	0.37	0.55	0.75	1.1	1.5	2.2	3.0	4.0	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30	37	45	55	75
6 极														15	18.5	22	30	37	45	55	75

注:75KW以上大功率摆线减速机亦可提供,请与我厂联系。

表二、机型号

Table2、Type

一级 Single	二级 Double	输出端+输入端 Output Input	二级 Double	输出端+输入端 Output Input
8075	8075A	8075 + 8075	8180A	8180 + 8105
8085	8085A	8085 + 8075	8180B	8180 + 8135
8095	8095A	8095 + 8085	8185A	8185 + 8105
8105	8105A	8105 + 8085	8185B	8185 + 8135
8115	8115A	8115 + 8085	8190A	8190 + 8115
8125	8115B	8115 + 8095	8190B	8190 + 8135
8130	8130A	8130 + 8085	8195A	8195 + 8115
8135	8130B	8130 + 8095	8195B	8195 + 8135
8145	8130C	8130 + 8105	8205A	8205 + 8115
8155	8135A	8135 + 8085	8205B	8205 + 8135
8160	8135B	8135 + 8095	8215A	8215 + 8135
8165	8135C	8135 + 8105	8215B	8215 + 8165
8170	8145A	8145 + 8085	8225A	8225 + 8135
8175	8145B	8145 + 8095	8225B	8225 + 8175
8180	8145C	8145 + 8105	8235A	8235 + 8165
8185	8160A	8160 + 8095	8235B	8235 + 8185
8190	8160B	8160 + 8105	8245A	8245 + 8165
8195	8160C	8160 + 8115	8245B	8245 + 8185
8205	8165A	8165 + 8095	8255A	8255 + 8175
8215	8165B	8165 + 8105	8255B	8255 + 8195
8225	8165C	8165 + 8115	8265A	8265 + 8195
8235	8170A	8170 + 8095	8270A	8270 + 8195
8245	8170B	8170 + 8105	8275A	8275 + 8195
8255	8170C	8170 + 8115		
8265	8175A	8175 + 8095		
8270	8175B	8175 + 8105		
8275	8175C	8175 + 8115		

表三、传动比

一级 Single	二级 Double
6	29
8	35
9	43
11	47
13	51
15	59
17	71
21	87
23	
25	

注:凡单级可提供的传动比,双级均可组合,若需表中未列出的传动比,可与我厂联系。三级减速传动比组合请与厂方联系。

一级直联型选型表（配4极电动机）
Singe selection table with 4 pole Motor
选型表
Selection table, Mouniting Dimension Sheets overview

传动比 Ratio	电机频率 Frequency Hz	输出转速 Motor output speed r/min	电动机 Electromotor	
			输入转速 r/min Motor input speed	极数 Pole
6	50	250	1500	4
	60	360	1800	

传动比 Ratio	电机频率 Frequency Hz	输出转速 Motor output speed r/min	电动机 Electromotor	
			输入转速 r/min Motor input speed	极数 Pole
8	50	188	1500	4
	60	225	1800	

8000

电动机 Electromotor	50Hz		60Hz		机型号 Type
	功率 kW	输出 转矩 N.m Output torque	使用 系数 K Service factor	输出 转矩 N.m Output torque	
0.18	6.8	2.22	5.7	2.22	8085
0.37	12.7	1.08	10.8	1.08	8085
		3.67		3.67	8095
0.55	19.5	2.47	16.2	2.47	8095
0.75	26.6	1.82	22.1	1.82	8095
1.1	38.9	2.50	32.4	2.50	8105
1.5	53.1	1.83	44.2	1.83	8105
2.2	77.9	1.25	64.8	1.25	8105
		2.30		2.30	8115
3.0	106	1.69	88	1.69	8115
4.0	138	1.27	115	1.27	8115
		1.72		1.72	8125
5.5	194	1.25	162	1.25	8125
		1.63		1.63	8130
7.5	266	1.19	222	1.19	8130
		1.35		1.35	8135
		1.75		1.75	8155
11	389	1.20	325	1.20	8155
		1.36		1.36	8160

电动机 Electromotor	50Hz		60Hz		机型号 Type
	功率 kW	输出 转矩 N.m Output torque	使用 系数 K Service factor	输出 转矩 N.m Output torque	
0.18	8.2	2.22	6.9	2.22	8085
0.37	16.9	1.08	14.1	1.08	8085
		3.67		3.67	8095
0.55	25.9	2.47	21.6	2.47	8095
0.75	35.4	1.82	29.5	1.82	8095
1.1	51.8	2.50	43.2	2.50	8105
1.5	70.7	1.83	58.9	1.83	8105
2.2	104	1.25	86.5	1.25	8105
		2.30		2.30	8115
3.0	142	1.69	118	1.69	8115
4.0	183	1.27	153	1.27	8115
		1.72		1.72	8125
5.5	260	1.25	217	1.25	8125
		1.43		1.43	8130
		1.84		1.84	8135
7.5	354	1.05	295	1.05	8130
		1.35		1.35	8135
		1.75		1.75	8155
11	519	1.20	432	1.20	8155
		1.45		1.45	8160
		1.64		1.64	8165
15	708	1.07	589	1.07	8160
		1.20		1.20	8165

注：样本中选型表格内涂兰底色的型号产品，定货时请与厂方咨询。

Please inquire with manufacturer when you will purchase types with blue backgroundsin catalog.

一级直联型选型表(配4极电动机)

Single selection table with 4 pole Motor

传动比 Ratio	电机频率 Frequency Hz	输出转速 Motor output speed r/min	电动机 Electromotor	
			输入转速 r/min Motor input speed	极数 Pole
9	50	166	1500	4
	60	200	1800	

传动比 Ratio	电机频率 Frequency Hz	输出转速 Motor output speed r/min	电动机 Electromotor	
			输入转速 r/min Motor input speed	极数 Pole
11	50	136	1500	4
	60	164	1800	

电动机 Electromotor	50Hz		60Hz		机型号 Type
	功率 Power kW	输出 转矩 N.m Output torque	使用 系数 K Service factor	输出 转矩 N.m Output torque	
1.1	58.3	2.50	48.6	2.50	8105
1.5	79.6	1.83	66.3	1.83	8105
2.2	117	1.25	97	1.25	8105
		2.30		2.30	8115
3.0	159	1.69	132	1.69	8115
		2.45		2.45	8130
4.0	212	1.27	177	1.27	8115
		1.84		1.84	8130
5.5	292	1.34	243	1.34	8130
		1.80		1.80	8135
7.5	398	1.32	332	1.32	8135
		1.35		1.35	8145
		1.75		1.75	8155
11	584	1.20	486	1.20	8155
		1.45		1.45	8160
		1.64		1.64	8165
15	796	1.07	663	1.07	8160
		1.20		1.20	8165
		1.67		1.67	8170
18.5	982	1.35	818	1.35	8170
22	1167	1.14	973	1.14	8170
		1.25		1.25	8175

电动机 Electromotor	50Hz		60Hz		机型号 Type
	功率 Power kW	输出 转矩 N.m Output torque	使用 系数 K Service factor	输出 转矩 N.m Output torque	
0.09	5.7	2.78	4.7	2.78	8075
0.18	11.4	1.38	9.4	1.38	8075
		2.22		2.22	8085
0.37	23.4	1.08	19.4	1.08	8085
		3.32		3.32	8095
0.55	35.7	2.23	29.7	2.23	8095
0.75	48.7	1.64	40.5	1.64	8095
1.1	71.3	2.50	59.4	2.50	8105
1.5	97.3	1.83	81.1	1.83	8105
2.2	143	1.25	119	1.25	8105
		2.30		2.30	8115
3.0	195	1.69	162	1.69	8115
		2.45		2.45	8130
4.0	253	1.27	210	1.27	8115
		1.84		1.84	8130
5.5	357	1.34	297	1.34	8130
		1.80		1.80	8135
		1.32		1.32	8135
7.5	486	1.35	405	1.35	8145
		1.75		1.75	8155
		1.20		1.20	8155
11	714	1.45	594	1.45	8160
		1.64		1.64	8165
		1.07		1.07	8160
15	973	1.20	811	1.20	8165
		1.67		1.67	8170
		1.35		1.35	8170
18.5	1196	1.57	1000	1.57	8180
		1.82		1.82	8185
		1.14		1.14	8170
22	1432	1.25	1187	1.25	8175
		1.53		1.53	8185
		1.66		1.66	8190
		1.12		1.12	8185
30	1942	1.22	1618	1.22	8190
		1.47		1.47	8195
		1.97		1.97	8205
		1.19		1.19	8195
37	2403	1.59	2000	1.59	8205
		1.95		1.95	8215
		1.31		1.31	8205
45	2922	1.60	2432	1.60	8215
		1.31		1.31	8215
55	3569	1.77	2971	1.77	8225
		1.30		1.30	8225
75	4864	1.30	4050	1.30	8225

注: 样本中选型表格内涂兰底色的型号产品, 定货时请与厂方咨询。

Please inquire with manufacturer when you will purchase types with blue backgrounds in catalog.

一级直联型选型表(配4极电动机)

Single selection table with 4 pole Motor

传动比 Ratio	电机频率 Frequency Hz	输出转速 Motor output speed r/min	电动机 Electromotor	
			输入转速 r/min Motor input speed	极数 Pole
13	50	115	1500	4
	60	138	1800	

传动比 Ratio	电机频率 Frequency Hz	输出转速 Motor output speed r/min	电动机 Electromotor	
			输入转速 r/min Motor input speed	极数 Pole
15	50	100	1500	4
	60	120	1800	

电动机 Electromotor	50Hz		60Hz		机型号 Type
	功率 kW Power	输出 转矩 N·m Output torque	使用 系数 K Service factor	输出 转矩 N·m Output torque	
0.09	6.7	2.77	5.6	2.77	8075
0.18	13.4	1.38	11.2	1.38	8075
		2.22		2.22	8085
0.37	27.7	1.08	23.0	1.08	8085
		3.29		3.29	8095
0.55	42.2	2.22	35.1	2.22	8095
0.75	57.5	1.63	48.0	1.63	8095
1.1	84.3	2.45	70.2	2.45	8105
1.5	115	1.79	95.8	1.79	8105
2.2	169	1.22	140	1.22	8105
		2.24		2.24	8115
3.0	230	1.64	192	1.64	8115
		1.70		1.70	8125
4.0	299	2.44	249	2.44	8130
		1.23		1.23	8115
5.5	422	1.27	351	1.27	8125
		1.83		1.83	8130
7.5	575	1.33	480	1.33	8130
		1.70		1.70	8135
11	843	1.25	703	1.25	8135
		1.37		1.37	8155
15	1147	1.73	958	1.73	8160
		1.18		1.18	8160
18.5	1422	1.58	1187	1.58	8165
		1.98		1.98	8170
22	1687	1.16	1402	1.16	8165
		1.45		1.45	8170
30	2295	1.82	1916	1.82	8175
		1.18		1.18	8170
37	2834	1.47	2363	1.47	8175
		1.82		1.82	8185
45	3981	1.24	2726	1.24	8175
		1.53		1.53	8185
55	4864	1.66	3314	1.66	8190
		1.12		1.12	8185
75	6629	1.22	5531	1.22	8190
		1.47		1.47	8195

电动机 Electromotor	50Hz		60Hz		机型号 Type
	功率 kW Power	输出 转矩 N·m Output torque	使用 系数 K Service factor	输出 转矩 N·m Output torque	
0.09	7.8	2.77	6.5	2.77	8075
0.18	15.5	1.38	12.9	1.38	8075
		2.22		2.22	8085
0.37	31.9	1.08	26.5	1.08	8085
		3.13		3.13	8095
0.55	48.6	2.11	40.5	2.11	8095
0.75	66.3	1.55	55.3	1.55	8095
1.1	97.3	2.5	81.1	2.5	8105
1.5	132	1.83	111	1.83	8105
2.2	194	1.25	162	1.25	8105
		2.26		2.26	8115
3.0	265	1.66	221	1.66	8115
		1.70		1.70	8125
4.0	344	2.14	286	2.14	8130
		1.24		1.24	8115
5.5	487	1.27	405	1.27	8125
		1.60		1.60	8130
7.5	663	1.17	553	1.17	8130
		1.41		1.41	8135
11	973	1.73	811	1.73	8140
		1.04		1.04	8135
15	1324	1.27	1108	1.27	8145
		1.36		1.36	8155
18.5	1638	2.00	1363	2.00	8165
		1.00		1.00	8160
22	1942	1.36	1618	1.36	8165
		1.68		1.68	8170
30	2657	1.00	2206	1.00	8165
		1.23		1.23	8170
37	3275	1.54	2726	1.54	8175
		1.75		1.75	8180
45	3981	1.00	3314	1.00	8170
		1.25		1.25	8175
55	4864	1.42	4050	1.42	8180
		1.69		1.69	8185
75	6629	1.05	5531	1.05	8175
		1.20		1.20	8180
		1.42		1.42	8185
		1.66		1.66	8190
		1.04		1.04	8185
		1.22		1.22	8190
		1.47		1.47	8195
		1.97		1.97	8205
		1.19		1.19	8195
		1.59		1.59	8205
		1.95		1.95	8215
		1.31		1.31	8205
		1.60		1.60	8215
		1.31		1.31	8215
		1.67		1.67	8225
		1.22		1.22	8225

注: 样本中选型表格内涂兰底色的型号产品, 定货时请与厂方咨询。

Please inquire with manufacturer when you will purchase types with blue backgrounds in catalog.

一级直联型选型表(配4极电动机)
Singe selection table with 4 pole Motor

传动比 Ratio	电机频率 Frequency Hz	输出转速 Motor output speed r/min	电动机 Electromotor	
			输入转速 r/min Motor input speed	极数 Pole
17	50	88	1500	4
	60	106	1800	

传动比 Ratio	电机频率 Frequency Hz	输出转速 Motor output speed r/min	电动机 Electromotor	
			输入转速 r/min Motor input speed	极数 Pole
21	50	71	1500	4
	60	86	1800	

8000

电动机 Electromotor	50Hz		60Hz		机型号 Type
	功率 kW Power	输出 转矩 N.m Output torque	使用 系数 K Service factor	输出 转矩 N.m Output torque	
0.09	8.7	2.77	7.4	2.77	8075
0.18	17.6	1.38	14.6	1.38	8075
0.37	36.2	2.22	30	2.22	8085
0.55	55.1	1.08	45.9	1.08	8085
0.75	75.2	2.94	62.7	2.94	8095
1.1	110	1.46	91.9	1.46	8095
1.5	150	2.84	126	2.84	8095
2.2	221	1.98	183	1.98	8105
3.0	301	1.42	251	1.42	8105
4.0	390	3.18	325	3.18	8115
5.5	551	2.17	460	2.17	8115
7.5	752	1.59	627	1.59	8115
11	1098	1.70	919	1.70	8125
15	1500	2.02	1255	2.02	8130
18.5	1853	1.19	1549	1.19	8135
22	2206	1.27	1834	1.27	8145
30	3010	1.51	2510	1.51	8150
37	3707	1.10	3089	1.10	8160

电动机 Electromotor	50Hz		60Hz		机型号 Type
	功率 kW Power	输出 转矩 N.m Output torque	使用 系数 K Service factor	输出 转矩 N.m Output torque	
0.09	11.0	2.28	8.9	2.28	8075
0.18	21.8	1.14	18.0	1.14	8075
0.37	44.8	2.22	37.0	2.22	8085
0.55	68.1	1.08	56.8	1.08	8085
0.75	92.9	2.66	77.4	2.66	8095
1.1	183	1.78	153	1.78	8095
1.5	185	1.31	155	1.31	8095
2.2	273	2.70	228	2.70	8105
3.0	371	1.36	310	1.36	8105
4.0	484	2.75	400	2.75	8105
5.5	681	1.87	568	1.87	8115
7.5	929	1.37	774	1.37	8115
11	1363	2.04	1138	2.04	8135
15	1853	1.03	1549	1.03	8145
18.5	2295	1.53	1912	1.53	8160
22	2726	1.11	2265	1.11	8160
30	3717	1.25	3099	1.25	8175
37	4579	1.36	3815	1.36	8180
45	5570	1.69	4653	1.69	8185
55	6805	1.00	5677	1.00	8190

注: 样本中选型表格内涂兰底色的型号产品, 定货时请与厂方咨询。

Please inquire with manufacturer when you will purchase types with blue backgrounds in catalog.

一级直联型选型表(配4极电动机)
Singe sele ction table with 4 pole Motor

传动比 Ratio	电机频率 Frequency Hz	输出转速 Motor output speed r/min	电动机 Electromotor	
			输入转速 r/min Motor input speed	极数 Pole
23	50	65	1500	4
	60	78	1800	

传动比 Ratio	电机频率 Frequency Hz	输出转速 Motor output speed r/min	电动机 Electromotor	
			输入转速 r/min Motor input speed	极数 Pole
25	50	60	1500	4
	60	72	1800	

电动机 Electromotor	50Hz		60Hz		机型号 Type
	功率 kW Power	输出 转矩 N·m Output torque	使用 系数 K Service factor	输出 转矩 N·m Output torque	
0.75	102	1.93	84.8	1.93	8105
1.1	149	1.83	124	1.83	8105
1.5	203	2.17	170	2.17	8115
2.2	298	1.48	249	1.48	8115
		1.56		1.56	8125
		1.85		1.85	8130
3.0	407	1.36	339	1.36	8130
		1.72		1.72	8135
		1.99		1.99	8145
4.0	542	1.02	452	1.02	8130
		1.28		1.28	8135
		1.49		1.49	8145
5.5	746	1.08	622	1.08	8145
		1.25		1.25	8155
		1.61		1.61	8160
7.5	1017	1.18	848	1.18	8160
		1.57		1.57	8165
		1.72		1.72	8170
11	1492	1.07	1243	1.07	8165
		1.43		1.43	8175
		1.68		1.68	8180
15	2034	1.05	1695	1.05	8175
		1.23		1.23	8180
		1.55		1.55	8185
		2.00		2.00	8190
18.5	2509	1.00	2091	1.00	8180
		1.25		1.25	8185
		1.62		1.62	8190
22	2983	1.06	2486	1.06	8185
		1.36		1.36	8190
		1.59		1.59	8195
30	4068	1.00	3390	1.00	8190

电动机 Electromotor	50Hz		60Hz		机型号 Type
	功率 kW Power	输出 转矩 N·m Output torque	使用 系数 K Service factor	输出 转矩 N·m Output torque	
0.09	12.9	1.62	10.7	1.62	8075
0.18	25.8	2.82	21.5	2.82	8085
		1.36		1.36	8085
		4.17		4.17	8095
0.37	53.1	2.03	44.1	2.03	8095
0.55	81.1	1.37	67.6	1.37	8095
0.75	111	1.00	92.1	1.00	8095
		1.93		1.93	8105
1.1	162	1.32	135	1.32	8105
		2.96		2.96	8115
1.5	222	2.17	184	2.17	8115
2.2	325	1.48	271	1.48	8115
		1.56		1.56	8125
		1.85		1.85	8130
3.0	442	1.36	368	1.36	8130
		1.72		1.72	8135
		1.99		1.99	8145
4.0	574	1.02	478	1.02	8130
		1.28		1.28	8135
		1.49		1.49	8145
5.0	811	1.08	676	1.08	8145
		1.25		1.25	8155
		1.61		1.61	8160
7.5	1108	1.18	922	1.18	8160
		1.57		1.57	8165
		1.72		1.72	8170
11	1618	1.07	1352	1.07	8165
		1.43		1.43	8175
		1.68		1.68	8180
15	2206	1.05	1944	1.05	8175
		1.23		1.23	8180
		1.55		1.55	8185
		2.00		2.00	8190
18.5	2726	1.00	2275	1.00	8180
		1.25		1.25	8185
		1.62		1.62	8190
22	3246	1.06	2707	1.06	8185
		1.36		1.36	8190
		1.59		1.59	8195
30	4423	1.00	3687	1.00	8190

8000

注: 样本中选型表格内涂兰底色的型号产品, 定货时请与厂方咨询。

Please inquire with manufacturer when you will purchase types with blue background in catalog.

一级直联型选型表(配4极电动机)
Singe selection table with 4 pole Motor

传动比 Ratio	电机频率 Frequency Hz	输出转速 Motor output speed r/min	电动机 Electromotor	
			输入转速 r/min Motor input speed	极数 Pole
29	50	52	1500	4
	60	62	1800	

传动比 Ratio	电机频率 Frequency Hz	输出转速 Motor output speed r/min	电动机 Electromotor	
			输入转速 r/min Motor input speed	极数 Pole
35	50	43	1500	4
	60	51	1800	

8000

电动机 Electromotor	50Hz		60Hz		机型号 Type
	功率 Power kW	输出 转矩 N.m Output torque	使用 系数 K Service factor	输出 转矩 N.m Output torque	
0.09	14.9	1.55	1.55	12.5	8075
			2.77	2.77	8085
0.18	29.7	1.38	1.38	24.9	8085
			3.77	3.77	8095
0.37	61.2	1.83	1.83	51.3	8095
0.55	94.0	2.51	2.51	78.4	8105
0.75	129	1.83	1.83	107	8105
1.1	188	2.64	2.64	157	8115
1.5	257	1.93	1.93	214	8115
2.2	377	1.32	1.32	314	8115
			1.42	1.42	8130
3.0	513	1.49	1.49	427	8135
			2.03	2.03	8135
4.0	633	1.10	1.10	555	8135
			1.48	1.48	8155
5.5	941	1.08	1.08	784	8155
			1.36	1.36	8160
7.5	1285	1.00	1.00	1069	8165
			1.32	1.32	8165
11	1883	1.58	1.58	1569	8170
			1.93	1.93	8175
15	2569	1.08	1.08	2138	8170
			1.32	1.32	8175
18.5	3167	1.36	1.36	2638	8180
			1.70	1.70	8185
22	3766	1.00	1.00	3138	8180
			1.25	1.25	8185
30	5129	1.47	1.47	4275	8190
			2.04	2.04	8195
37	6324	1.01	1.01	5275	8185
			1.66	1.66	8195
45	7698	1.00	1.00	6413	8190
			1.39	1.39	8195
55	9404	1.02	1.02	7835	8205
			1.32	1.32	8195
75	1285	1.63	1.63	1069	8215
			2.04	2.04	8195
100	1883	1.07	1.07	1569	8205
			1.32	1.32	8215
150	2569	1.58	1.58	2138	8225
			2.04	2.04	8215
200	3167	1.00	1.00	2638	8215
			1.32	1.32	8225
250	3766	1.02	1.02	3138	8215
			1.32	1.32	8225
300	5129	1.63	1.63	4275	8225
			2.04	2.04	8225
350	6324	1.07	1.07	5275	8225
			1.32	1.32	8225
400	7698	1.58	1.58	6413	8225
			2.04	2.04	8225
450	9404	1.00	1.00	7835	8225
			1.32	1.32	8225

电动机 Electromotor	50Hz		60Hz		机型号 Type
	功率 Power kW	输出 转矩 N.m Output torque	使用 系数 K Service factor	输出 转矩 N.m Output torque	
0.09	15.5	1.37	1.37	12.9	8075
			2.74	2.74	8085
0.18	31.0	1.37	1.37	30.3	8085
			2.79	2.79	8095
0.37	74.0	1.35	1.35	62.5	8095
			2.53	2.53	8105
0.55	113	1.89	1.89	94.6	8105
			1.38	1.38	8105
0.75	155	3.29	3.29	129	8115
			2.25	2.25	8115
1.1	227	2.25	2.25	189	8115
			1.65	1.65	8115
1.5	310	1.65	1.65	258	8115
			1.12	1.12	8115
2.2	454	1.34	1.34	379	8130
			1.68	1.68	8135
3.0	600	1.23	1.23	506	8135
			1.18	1.18	8145
4.0	800	1.24	1.24	675	8155
			2.19	2.19	8165
5.5	1140	1.00	1.00	946	8160
			1.60	1.60	8165
7.5	1549	1.17	1.17	1294	8165
			1.27	1.27	8170
11	2265	1.68	1.68	1893	8175
			1.15	1.15	8175
15	3099	1.36	1.36	2579	8180
			1.70	1.70	8185
18.5	3815	1.00	1.00	3177	8180
			1.25	1.25	8185
22	4540	1.62	1.62	3785	8195
			1.01	1.01	8185
30	6324	1.31	1.31	5275	8195
			1.10	1.10	8195

注: 样本中选型表格内涂兰底色的型号产品, 定货时请与厂方咨询。

Please inquire with manufacturer when you will purchase types with blue backgrounds in catalog.

一级直联型选型表(配4极电动机)
Singe selection table with 4 pole Motor

传动比 Ratio	电机频率 Frequency Hz	输出转速 Motor output speed r/min	电动机 Electromotor	
			输入转速 r/min Motor input speed	极数 Pole
43	50	35	1500	4
	60	42	1800	

传动比 Ratio	电机频率 Frequency Hz	输出转速 Motor output speed r/min	电动机 Electromotor	
			输入转速 r/min Motor input speed	极数 Pole
47	50	31	1500	4
	60	38	1800	

电动机 Electromotor	50Hz		60Hz		机型号 Type
	功率 Power kW	输出 转矩 N·m Output torque	使用 系数 K Service factor	输出 转矩 N·m Output torque	
0.09	22.1	1.12	1.12	18.4	8075
		2.23	2.23	36.9	8085
0.18	44.2	1.11	1.11	36.9	8085
		2.79	2.79	75.8	8095
0.37	90.9	1.35	1.35	75.8	8095
		2.53	2.53	116	8105
0.55	139	1.71	1.71	116	8105
		1.25	1.25	159	8105
0.75	190	2.62	2.62	159	8115
		1.78	1.78	232	8115
1.1	279	1.31	1.31	232	8115
		1.49	1.49	317	8130
1.5	381	1.99	1.99	317	8135
		1.02	1.02	465	8135
2.2	558	1.36	1.36	465	8135
		1.79	1.79	614	8155
3.0	737	1.31	1.31	614	8155
		1.37	1.37	819	8160
4.0	981	1.70	1.70	819	8165
		1.00	1.00	1167	8165
5.5	1390	1.24	1.24	1167	8165
		1.36	1.36	1589	8170
7.5	1902	1.70	1.70	1589	8175
		1.00	1.00	2324	8175
11	2785	1.25	1.25	2324	8175
		1.47	1.47	3167	8180
15	3805	2.00	2.00	3167	8185
		1.00	1.00	4687	8185
18.5	4687	1.37	1.37	4687	8185
		1.68	1.68	614	8190
22	5580	1.00	1.00	614	8190
		1.23	1.23	8190	8190
30	7610	1.40	1.40	8190	8195
		1.83	1.83	1095	8205
37	9384	1.00	1.00	1095	8205
		1.49	1.49	1408	8205
45	11408	2.03	2.03	1408	8215
		1.25	1.25	1800	8215
55	13900	1.70	1.70	1800	8215
		1.25	1.25	2250	8215
75	18750	1.54	1.54	2250	8225
		1.01	1.01	2700	8225
90	22500	1.25	1.25	2700	8225
		1.03	1.03	3150	8225

电动机 Electromotor	50Hz		60Hz		机型号 Type
	功率 Power kW	输出 转矩 N·m Output torque	使用 系数 K Service factor	输出 转矩 N·m Output torque	
0.37	103	1.82	1.82	85.4	8105
		3.09	3.09	127	8115
0.55	152	2.26	2.26	127	8115
		1.13	1.13	159	8115
0.75	208	1.23	1.23	159	8130
		1.69	1.69	232	8135
1.5	416	1.15	1.15	232	8135
		1.35	1.35	317	8145
2.2	610	1.56	1.56	317	8155
		1.96	1.96	465	8160
3.0	831	1.44	1.44	465	8160
		1.17	1.17	614	8160
4.0	1108	1.56	1.56	614	8165
		1.74	1.74	819	8170
5.5	1524	1.05	1.05	819	8165
		1.52	1.52	1167	8175
7.5	2078	1.74	1.74	1167	8180
		1.12	1.12	1589	8175
11	3048	1.27	1.27	1589	8175
		1.54	1.54	2324	8185
15	4157	2.00	2.00	2324	8190
		1.05	1.05	3167	8185
22	5580	1.36	1.36	3167	8190
		1.65	1.65	4687	8195
30	7610	1.00	1.00	4687	8190
		1.21	1.21	6140	8195

注: 样本中选型表格内涂兰底色的型号产品, 定货时请与厂方咨询。

Please inquire with manufacturer when you will purchase types with blue backgrounds in catalog.

一级直联型选型表(配4极电动机)
Singe selection table with 4 pole Motor

传动比 Ratio	电机频率 Frequency Hz	输出转速 Motor output speed r/min	电动机 Electromotor	
			输入转速 r/min Motor input speed	极数 Pole
51	50	29	1500	4
	60	35	1800	

传动比 Ratio	电机频率 Frequency Hz	输出转速 Motor output speed r/min	电动机 Electromotor	
			输入转速 r/min Motor input speed	极数 Pole
59	50	25	1500	4
	60	31	1800	

8000

电动机 Electromotor	50Hz		60Hz		机型号 Type
	功率 Power kW	输出 转矩 N.m Output torque	使用 系数 K Service factor	输出 转矩 N.m Output torque	
0.09	26.7	1.38	22.1	1.38	8085
			4.08	4.08	8095
0.18	53.3	2.04	44.2	2.04	8095
0.37	110	1.82	90.9	1.82	8105
0.55	165	3.09	138	3.09	8115
0.75	226	2.26	188	2.26	8115
1.1	331	1.55	276	1.55	8115
		1.67		1.67	8130
1.5	451	1.13	376	1.13	8115
		1.23		1.23	8130
		1.69		1.69	8135
2.2	662	1.15	551	1.15	8135
		1.35		1.35	8145
		1.56		1.56	8155
		1.96		1.96	8160
3.0	902	1.44	751	1.44	8160
4.0	1187	1.17	981	1.17	8160
		1.56		1.56	8165
		1.74		1.74	8170
5.5	1657	1.05	1383	1.05	8165
		1.52		1.52	8175
		1.74		1.74	8180
7.5	2255	1.12	1883	1.12	8175
		1.27		1.27	8180
		1.54		1.54	8185
		2.00		2.00	8190
11	3305	1.05	2756	1.05	8185
		1.36		1.36	8190
		1.65		1.65	8195
15	4511	1.00	3756	1.00	8190
		1.21		1.21	8195

电动机 Electromotor	50Hz		60Hz		机型号 Type
	功率 Power kW	输出 转矩 N.m Output torque	使用 系数 K Service factor	输出 转矩 N.m Output torque	
0.09	31.9	1.38	24.9	1.38	8085
0.18	61.9	3.68	49.9	3.68	8095
0.37	127	1.84	103	1.84	8095
0.55	191	1.65	159	1.65	8105
0.75	261	3.78	218	3.78	8115
1.1	383	1.87	398	1.87	8115
1.5	522	1.98	434	1.98	8130
		1.17		1.17	8130
2.2	765	1.45	637	1.45	8135
		1.92		1.92	8145
		1.31		1.31	8145
3.0	1033	1.35	833	1.35	8155
		1.68		1.68	8160
		1.23		1.23	8160
4.0	1373	1.24	1110	1.24	8165
		1.37		1.37	8170
		1.79		1.79	8175
		1.00		1.00	8170
5.5	1912	1.30	1598	1.30	8175
		1.45		1.45	8180
		1.70		1.70	8185
		1.06		1.06	8180
7.5	2609	1.25	2177	1.25	8185
		1.47		1.47	8190
		2.03		2.03	8195
		1.00		1.00	8190
11	3824	1.38	3187	1.38	8195
		1.75		1.75	8205
		1.02		1.02	8195
15	5217	1.28	4344	1.28	8205
		1.87		1.87	8215
		1.04		1.04	8205
18.5	6433	1.52	5364	1.52	8215
		1.82		1.82	8225
		1.27		1.27	8215
22	7649	1.53	6374	1.53	8225
		1.12		1.12	8225
30	10394	1.12	8698	1.12	8225

注: 样本中选型表格内涂兰底色的型号产品, 定货时请与厂方咨询。

Please inquire with manufacturer when you will purchase types with blue backgrounds in catalog.

一级直联型选型表(配4极电动机)

Single selection table with 4 pole Motor

传动比 Ratio	电机频率 Frequency Hz	输出转速 Motor output speed r/min	电动机 Electromotor	
			输入转速 r/min Motor input speed	极数 Pole
71	50	21	1500	4
	60	25	1800	

传动比 Ratio	电机频率 Frequency Hz	输出转速 Motor output speed r/min	电动机 Electromotor	
			输入转速 r/min Motor input speed	极数 Pole
87	50	17	1500	4
	60	21	1800	

电动机 Electromotor	50Hz		60Hz		机型号 Type
	功率 Power kW	输出 转矩 N·m Output torque	使用 系数 K Service factor	输出 转矩 N·m Output torque	
0.09	36.9	2.90	31.0	2.90	8095
0.18	73.7	1.45	62.0	1.45	8095
		2.77		2.77	8105
0.37	152	1.35	127	1.35	8105
		2.65		2.65	8115
0.55	230	1.79	192	1.79	8115
0.75	314	1.31	262	1.31	8115
		1.38		1.38	8125
		1.70		1.70	8130
1.1	460	1.15	384	1.15	8130
1.5	628	1.22	524	1.22	8130
		1.42		1.42	8145
		1.57		1.57	8155
		2.16		2.16	8160
2.2	921	1.07	768	1.07	8155
		1.48		1.48	8160
		1.88		1.88	8165
3.0	1256	1.38	1046	1.38	8165
4.0	1638	1.03	1373	1.03	8165
		1.11		1.11	8170
		1.51		1.51	8175
		1.10		1.10	8175
5.5	2304	1.54	1922	1.54	8185
		2.00		2.00	8190
		1.13		1.13	8185
7.5	3138	1.47	2618	1.47	8190
		1.80		1.80	8195
		1.00		1.00	8190
11	4609	1.23	3834	1.23	8195

电动机 Electromotor	50Hz		60Hz		机型号 Type
	功率 Power kW	输出 转矩 N·m Output torque	使用 系数 K Service factor	输出 转矩 N·m Output torque	
0.09	40.5	2.75	32.8	2.75	8095
0.18	80.9	1.37	65.5	1.37	8095
		2.76		2.76	8105
0.37	167	1.34	135	1.34	8105
		2.53		2.53	8115
0.55	282	1.71	235	1.71	8115
0.75	385	1.25	321	1.25	8115
		1.52		1.52	8130
		1.97		1.97	8135
1.1	564	1.35	470	1.35	8135
1.5	770	1.32	641	1.32	8145
		1.70		1.70	8160
2.2	1130	1.16	940	1.16	8160
		1.53		1.53	8165
		1.85		1.85	8170
3.0	1539	1.36	1282	1.36	8170
		1.62		1.62	8175
4.0	1804	1.02	1451	1.02	8170
		1.21		1.21	8175
		1.46		1.46	8180
		1.85		1.85	8185
5.5	2824	1.06	2352	1.06	8180
		1.35		1.35	8185
		1.63		1.63	8190
7.5	3844	1.19	3207	1.19	8190
		1.57		1.57	8195
		1.83		1.83	8205
11	5638	1.07	4707	1.07	8195
		1.25		1.25	8205
		1.67		1.67	8215
15	7698	1.22	6413	1.22	8215
		1.54		1.54	8225
18.5	9492	1.25	7904	1.25	8225
22	11277	1.05	9404	1.05	8225

注: 样本中选型表格内涂兰底色的型号产品, 定货时请与厂方咨询。

Please inquire with manufacturer when you will purchase types with blue backgrounds in catalog.

一级直联型选型表(配 6 极电动机)
Singe selection table with 6 pole Motor

传动比 Ratio	电机频率 Frequency Hz	输出转速 Motor output speed r/min	电动机 Electromotor	
			输入转速 r/min Motor input speed	极数 Pole
11	50	91	1000	6
	60	109	1200	

传动比 Ratio	电机频率 Frequency Hz	输出转速 Motor output speed r/min	电动机 Electromotor	
			输入转速 r/min Motor input speed	极数 Pole
21	50	48	1000	6
	60	57	1200	

电动机 Electromotor	50Hz		60Hz		机型号 Type
	功率 Power kW	输出 转矩 N.m Output torque	使用 系数 K Service factor	输出 转矩 N.m Output torque	
55	5354	1.70	4462	1.7	8235
75	7296	1.25	6079	1.25	8235
		1.58		1.58	8245
		1.92		1.92	8255
90	8757	1.04	7295	1.04	8235
		1.32		1.32	8245
		1.60		1.60	8255
110	10689	1.08	8914	1.08	8245
		1.31		1.31	8255
		1.57		1.57	8265
132	12846	1.09	10689	1.09	8255
		1.31		1.31	8265

电动机 Electromotor	50Hz		60Hz		机型号 Type
	功率 Power kW	输出 转矩 N.m Output torque	使用 系数 K Service factor	输出 转矩 N.m Output torque	
30	5570	2.5	4638	2.5	8235
37	6874	2.03	5727	2.03	8235
45	8355	1.67	6962	1.67	8235
55	10198	1.36	8512	1.37	8235
		1.75		1.75	8245
75	13925	1.00	11600	1.00	8235
		1.28		1.28	8245
		1.58		1.58	8255
		1.92		1.92	8265
90	16600	1.07	13900	1.07	8245
		1.32		1.32	8255
		1.60		1.60	8265
110	20400	1.08	17000	1.08	8255
		1.31		1.31	8265
132	24515	1.09	20400	1.09	8265

传动比 Ratio	电机频率 Frequency Hz	输出转速 Motor output speed r/min	电动机 Electromotor	
			输入转速 r/min Motor input speed	极数 Pole
15	50	67	1000	6
	60	80	1200	

传动比 Ratio	电机频率 Frequency Hz	输出转速 Motor output speed r/min	电动机 Electromotor	
			输入转速 r/min Motor input speed	极数 Pole
29	50	34	1000	6
	60	41	1200	

电动机 Electromotor	50Hz		60Hz		机型号 Type
	功率 Power kW	输出 转矩 N.m Output torque	使用 系数 K Service factor	输出 转矩 N.m Output torque	
37	4908	2.53	4089	2.53	8235
45	5972	2.08	4972	2.08	8235
55	7296	1.70	6080	1.70	8235
75	9949	1.25	8296	1.25	8235
		1.54		1.54	8245
		1.91		1.91	8255
90	11940	1.04	9950	1.04	8235
		1.29		1.29	8245
		1.59		1.59	8255
		1.92		1.92	8265
110	14600	1.05	12159	1.05	8245
		1.30		1.30	8255
		1.57		1.57	8265
132	17500	1.08	14600	1.08	8255
		1.31		1.31	8265

电动机 Electromotor	50Hz		60Hz		机型号 Type
	功率 Power kW	输出 转矩 N.m Output torque	使用 系数 K Service factor	输出 转矩 N.m Output torque	
30	7698	1.88	6413	1.88	8235
37	9492	1.52	7904	1.52	8235
		1.90		1.90	8245
45	11500	1.25	9620	1.25	8235
		1.57		1.57	8245
		2.14		2.14	8255
55	14100	1.02	11700	1.02	8235
		1.28		1.28	8245
		1.75		1.75	8255
75	19200	1.28	16000	1.28	8255
		1.83		1.83	8265
90	23000	1.07	19200	1.07	8255
		1.53		1.53	8265
		1.60		1.60	8275
110	28200	1.25	23500	1.25	8265
132	33800	1.04	28200	1.04	8265

注: 样本中选型表格内涂兰底色的型号产品, 定货时请与厂方咨询。

Please inquire with manufacturer when you will purchase types with blue backgroundsin catalog.

一级直联型选型表(配 6 极电动机)
Singe selection table with 6 pole Motor

传动比 Ratio	电机频率 Frequency Hz	输出转速 Motor output speed r/min	电动机 Electromotor	
			输入转速 r/min Motor input speed	极数 Pole
43	50	23	1000	6
	60	28	1200	

传动比 Ratio	电机频率 Frequency Hz	输出转速 Motor output speed r/min	电动机 Electromotor	
			输入转速 r/min Motor input speed	极数 Pole
59	50	17	1000	6
	60	20	1200	

电动机 Electromotor	50Hz		60Hz		机型号 Type
	功率 Power kW	输出 转矩 N.m Output torque	使用 系数 K Service factor	输出 转矩 N.m Output torque	
18.5	7031	2.34	5864	2.34	8235
22	8365	1.97	6972	1.97	8235
30	11400	1.45	9510	1.45	8235
		1.88		1.88	8245
37	14000	1.17	11700	1.17	8235
		1.53		1.53	8245
		1.86		1.86	8255
45	17100	1.26	14200	1.26	8245
		1.53		1.53	8255
		2.14		2.14	8265
55	20900	1.03	17400	1.03	8245
		1.25		1.25	8255
		1.75		1.75	8265
75	28500	1.28	23700	1.28	8265
		1.47		1.47	8270
		1.7		1.7	8275
90	34200	1.07	28500	1.07	8265
		1.22		1.22	8270
		1.41		1.41	8275

电动机 Electromotor	50Hz		60Hz		机型号 Type
	功率 Power kW	输出 转矩 N.m Output torque	使用 系数 K Service factor	输出 转矩 N.m Output torque	
15	7825	2.02	6521	2.02	8235
18.5	9649	1.64	8041	1.64	8235
22	11473	1.38	9570	1.38	8235
		1.78		1.78	8245
		1.01		1.01	8235
30	15600	1.31	13000	1.31	8245
		1.88		1.88	8255
		1.06		1.06	8245
37	19300	1.52	16000	1.52	8255
		2.04		2.04	8265
		1.25		1.25	8255
45	23400	1.68	19600	1.68	8265
		1.02		1.02	8255
		1.38		1.38	8265
55	28700	1.64	23900	1.64	8270
		1.01		1.01	8265
		1.20		1.20	8270
75	39100	1.36	32600	1.36	8275
		1.01		1.01	8265
		1.36		1.36	8275

传动比 Ratio	电机频率 Frequency Hz	输出转速 Motor output speed r/min	电动机 Electromotor	
			输入转速 r/min Motor input speed	极数 Pole
87	50	11	1000	6
	60	14	1200	

电动机 Electromotor	50Hz		60Hz		机型号 Type
	功率 Power kW	输出 转矩 N.m Output torque	使用 系数 K Service factor	输出 转矩 N.m Output torque	
15	11500	1.40	9620	1.40	8235
18.5	14200	1.78	11800	1.78	8245
		1.14		1.14	8235
		1.45		1.45	8245
22	16900	1.86	14100	1.86	8255
		1.22		1.22	8245
		1.56		1.56	8255
30	23000	2.09	19200	2.09	8265
		1.15		1.15	8255
		1.53		1.53	8265
37	28400	1.60	23700	1.60	8270
		1.24		1.24	8265
		1.39		1.39	8275
45	34600	1.02	38800	1.02	8265

注：样本中选型表格内涂兰底色的型号产品，定货时请与厂方咨询。

Please inquire with manufacturer when you will purchase types with blue backgrounds in catalog.

8000


一级卧式直联型外形安装尺寸图表

Sing Horizontal Gearmotor Mornting dimen Sion Sheets Dverview

XWD型8175~8265卧式直联型 尺寸图表

XWD Model 8175-8265 Horizontal Gearmotor Dimension sheet table

8000

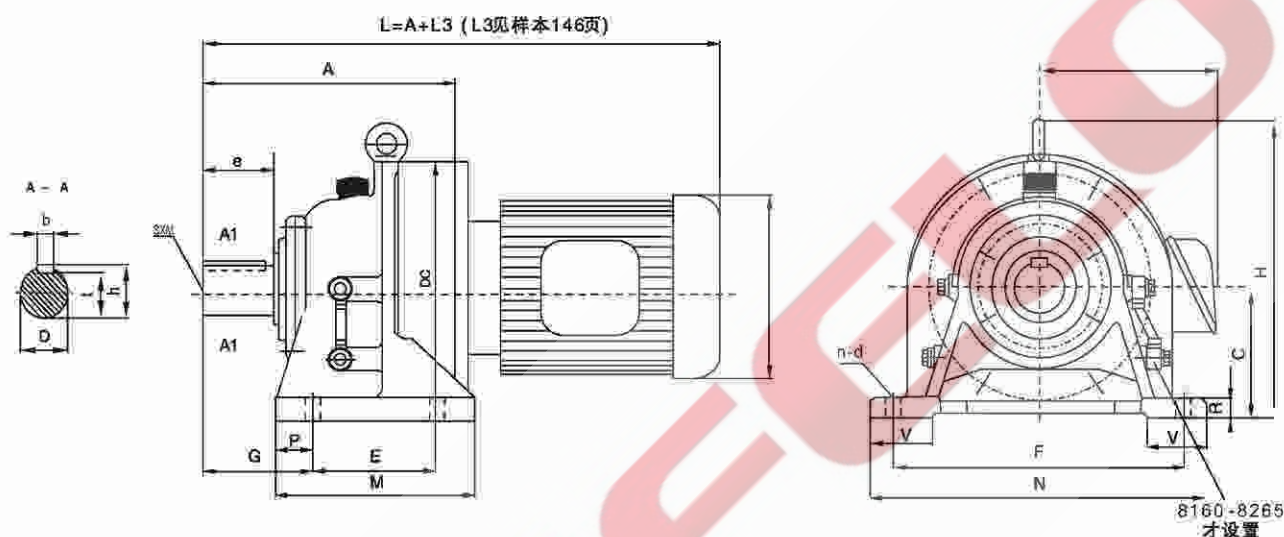

Pg Dmm mm	A	C	DC	E	F	M	N	G	P	H	R	V	n-d	输出端 Output						重量 Weight Kg
														D _{ns}	e	b	t	h	sxm	
8075	92	80	110	60	120	84	144	41	12	138	10	35	4-φ9	14	25	5	11	16	-	2
8085	98	80	110	60	120	84	144	47	12	138	10	35	4-φ9	18	30	6	14.5	20.5	-	2
8095	142	100	150	90	150	130	180	60	15	207	12	40	4-φ11	28	35	8	24	31	-	8
8105	156	100	150	90	150	135	180	60	15	207	12	40	4-φ11	28	35	8	24	31	-	13
8115	192	120	204	115	190	155	230	82	20	257	15	55	4-φ14	38	55	10	33	41	-	27
8125	192	140	204	115	190	155	230	82	20	277	15	60	4-φ14	38	55	10	33	41	-	28
8130	240	150	230	145	290	195	330	100	25	300	22	65	4-φ18	50	70	14	44.5	53.5	M10X18	43
8135	240	150	230	145	290	195	330	100	25	300	22	65	4-φ18	50	70	14	44.5	53.5	M10X18	48
8145	260	150	230	145	290	195	330	120	25	300	22	65	4-φ18	50	90	14	44.5	53.5	M10X18	49
8155	260	160	230	145	290	195	330	120	25	310	22	70	4-φ18	50	90	14	44.5	53.5	M10X18	56
8160	308	160	300	150	370	238	410	139		356	25	75	4-φ18	60	90	18	53	64	M10X18	85
8165	308	160	300	150	370	238	410	139		356	25	75	4-φ18	60	90	18	53	64	M10X18	85
8170	352	200	340	275	380	335	430	125		425	30	80	4-φ22	70	90	20	62.5	74.5	M12X24	121
8175	352	200	340	275	380	335	430	125		425	30	80	4-φ22	70	90	20	62.5	74.5	M12X24	121
8180	389	220	370	320	420	380	470	145		460	30	85	4-φ22	80	110	22	71	85	M12X24	153
8185	389	220	370	320	420	380	470	145		460	30	85	4-φ22	80	110	22	71	85	M12X24	153
8190	465	250	430	380	480	440	530	170		529	35	90	4-φ26	95	135	25	86	100	M20X34	226
8195	465	250	430	380	480	440	530	170		529	35	90	4-φ26	95	135	25	86	100	M20X34	226
8205	502	250	448	360	440	440	530	215		530	35	100	4-φ26	100	165	28	90	106	M20X34	253
8215	526	285	485	395	480	475	580	210		575	40	110	4-φ26	110	165	28	100	116	M20X34	
8225	566	280	526	420	540	520	620	230		610	40	115	4-φ33	120	165	32	109	127	M20X34	
8235	628	300	562	460	580	560	670	260		667	45	120	4-φ33	130	200	32	119	137	M24X41	
8245	657	335	614	480	630	580	720	263		729	45	128	4-φ39	140	200	36	128	148	M24X41	
8255	775	375	670	520	670	630	780	320		815	50	140	4-φ39	160	240	40	147	169	M30X49	
8265	892	400	736	590	770	700	880	390		874	55	160	4-φ45	170	300	40	157	179	M30X49	



一级立式直联型外形安装尺寸图表

Single Vertical Gearmotor Mounting dimension Sheets Dverview

XLD型8075~8155立式直联型 尺寸图表

XWD Model 8075~8155 Vertical Gearmotor Dimension sheet table

8000

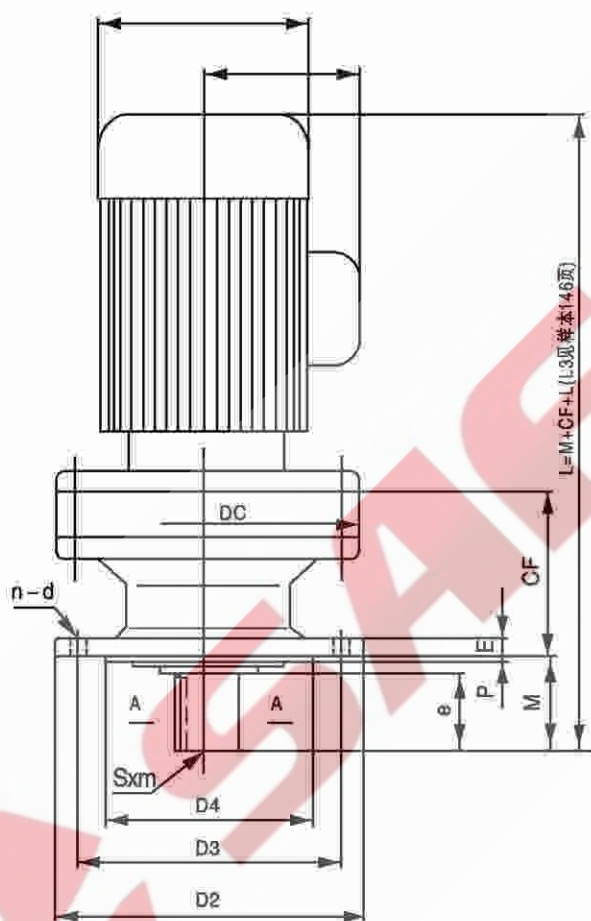

机座号 Model	CF	M	E	P	D2	D3	D4 h8	n-d	输出端 Output						重量 Weight kg
									D	e	b	et	h	sxm	
8075	55	34	8	3	120	102	80	6-φ9	14	25	5	11	16	-	3
8085	56	42	9	3	160	134	110	4-φ11	18	30	6	14.5	20.5	-	4
8095	94	48	9	3	160	134	110	4-φ11	28	35	8	24	31	-	8
8105	108	48	9	3	160	134	110	4-φ11	28	35	8	24	31	-	10
8115	123	69	13	4	210	180	140	6-φ11	38	55	10	33	41	-	22
8125	123	69	13	4	210	180	140	6-φ11	38	55	10	33	41	-	22
8130	164	76	15	4	260	230	200	6-φ11	50	61	14	44.5	53.5	M10x18	39
8135	164	76	15	4	260	230	200	6-φ11	50	61	14	44.5	53.5	M10x18	39
8145	164	96	15	4	260	230	200	6-φ11	50	81	14	44.5	53.5	M10x18	40
8155	164	96	15	4	260	230	200	6-φ11	50	81	14	44.5	53.5	M10x18	40

一级立式直联型外形安装尺寸图表

Sing Horizontal Gearmotor Mornting dimen Sion Sheets Dverview

XLD型 8160~8185 立式直联型





尺寸图表

XWD Model 8160~8185 Horizontal Gearmotor Dimension sheet table

XLD 型 8190~8275 立式直联型

尺寸图表

XWD Model 8190~8275 Horizontal Gearmotor Dimension sheet table

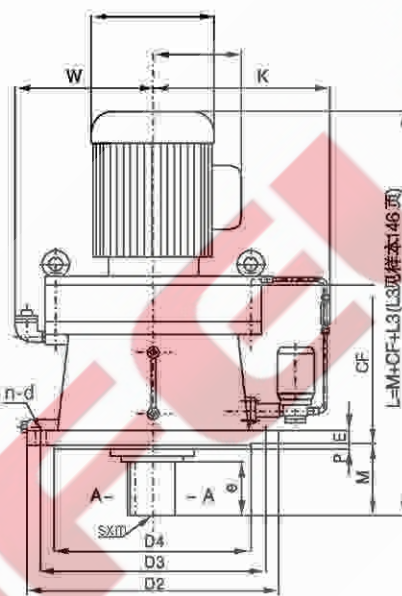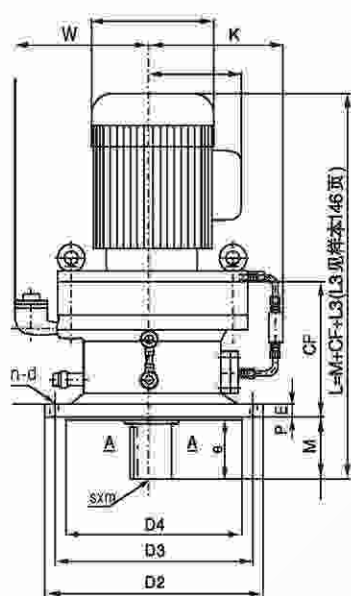

尺寸 Model	CF	M	E	P	D2	D3	D4	n-d	K	W	输出端Output						重量 Weight kg
											D	e	b	t	h	s x m	
8160	219	89	20	4	340	310	270	8 - φ11	217	200	60	80	18	53	64	M10x18	75
8165	219	89	20	4	340	310	270	8 - φ11	217	200	60	80	18	53	64	M10x18	75
8170	258	94	22	5	400	360	316	8 - φ14	222	225	70	84	20	62.5	74.5	M12x24	117
8175	258	94	22	5	400	360	316	8 - φ14	222	225	70	84	20	62.5	74.5	M12x24	117
8180	279	110	22	5	430	390	345	8 - φ18	237	240	80	100	22	71	85	M12x24	146
8185	279	110	22	5	430	390	345	8 - φ18	237	240	80	100	22	71	85	M12x24	146

尺寸 Model	CF	M	E	P	D2	D3	D4	n-d	K	W	输出端Output						重量 Weight kg
							h8				D _{h6}	e	b	t	h	s x m	
8190	320	145	300	6	490	450	400	12 - φ18	360	200	95	125	25	86	100	M20 x 34	217
8195	320	145	300	6	490	450	400	12 - φ18	360	200	95	125	25	86	100	M20 x 34	217
8205	298	204	30	5	455	405	355	8 - φ22	376	287	100	165	28	90	106	M20 x 34	
8215	323	203	335	7	490	440	390	8 - φ24	400	290	110	165	28	100	116	M20 x 34	
8225	356	210	35	10	535	475	415	8 - φ27	400	326	120	165	32	109	127	M20 x 34	
8235	378	250	40	10	570	510	450	8 - φ27	413	344	130	200	32	119	137	M24 x 41	
8245	407	250	40	10	635	560	485	8 - φ33	420	365	140	200	36	128	148	M24 x 41	
8255	480	295	45	10	685	610	535	8 - φ33	432	425	160	240	40	147	169	M30 x 49	
8265	532	360	50	10	750	660	570	8 - φ39	460	431	170	300	40	157	179	M30 x 49	
8270	796	355	60	10	1160	1020	900	8 - φ39	610	613	180	320	45	165	190	M42 x 80	
8275	796	355	60	10	1160	1020	900	8 - φ39	610	613	180	320	45	165	190	M42 x 80	302

一级双轴型选型表

Sing Speed Reducers selection table

传动比 6 Ra tio6

输入转速 Input speed r/min	1800	1500	1200	1000	900	750	600	50以下
输出转速 Output speed r/min	300	250	200	167	150	125	100	8.3以下
机型号 Model	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m
8085	0.40	11.8	0.40	14.1	0.40	17.7	0.37	19.6
8095	1.36	40.2	1.36	48.3	1.17	51.6	1.030	54.5
8105	2.75	81.1	2.75	97.3	2.35	104	2.07	110
8115	5.07	149	5.07	180	4.34	192	3.82	203
8125	6.88	203	6.88	243	5.88	260	5.18	275
8130	8.95	264	8.95	317	7.66	338	6.74	358
8135	10.1	298	10.1	357	8.68	384	7.64	405
8155	13.2	388	13.2	466	11.3	497	9.90	526
8160	15.0	442	15.0	530	12.3	543	10.6	562

8000

传动比 8 Ra tio8

输入转速 Input speed r/min	1800	1500	1200	1000	900	750	600	50以下
输出转速 Output speed r/min	225	188	150	125	113	93.8	75.0	6.3以下
机型号 Model	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m
8085	0.40	15.7	0.40	18.8	0.40	23.5	0.37	26.7
8095	1.36	53.7	1.36	64.4	1.17	68.9	1.03	72.7
8105	2.75	108	2.75	129	2.35	138	2.07	146
8115	5.07	199	5.07	239	4.34	256	3.82	271
8125	6.88	271	6.88	325	5.88	347	5.18	366
8130	7.85	309	7.85	371	6.71	398	6.74	418
8135	10.1	387	10.1	477	8.68	512	7.64	541
8155	13.2	517	13.2	621	11.3	664	9.91	701
8160	16.0	629	16.0	755	13.7	807	12.0	852
8165	18.0	707	18.0	850	17.5	1030	15.4	1090

传动比 9 Ra tio9

输入转速 Input speed r/min	1800	1500	1200	1000	900	750	600	50以下
输出转速 Output speed r/min	200	167	133	111	100	83	67	5.6以下
机型号 Model	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m
8105	2.75	121	2.75	146	2.35	156	2.07	165
8115	5.07	224	5.07	267	4.35	288	3.84	306
8125	5.10	226	5.10	271	4.36	289	3.84	306
8130	7.35	325	7.35	390	6.42	426	5.65	450
8135	9.91	438	9.91	526	8.48	563	7.47	595
8145	10.1	447	10.1	536	8.68	576	7.64	608
8155	13.5	584	13.5	700	11.3	750	9.90	788
8160	16.0	708	16.0	849	13.7	909	12.0	955
8165	18.0	796	18.0	955	17.5	1161	15.4	1226
8170	25.0	1106	25.0	1326	22.5	1492	19.8	1576
8175	27.5	1216	27.5	1458	23.5	1559	20.7	1648
8180	29.0	1282	29.0	1538	29.0	1924	27.9	2221
8185	33.6	1486	33.6	1782	33.6	2229	29.7	2364
8190	36.5	1614	36.5	1936	36.5	2421	35.5	2826
8195	44.0	1946	44.0	2333	40.4	2680	35.5	2826

注: 样本中选型表格内涂兰底色的型号产品, 定货时请与厂方咨询。

Please inquire with manufacturer when you will purchase types with blue backgrounds in catalog.

一级双轴型选型表
Sing Speed Reducers selection table
传动比11 Ratio 11

输入转速 Input speed r/min	1800		1500		1200		1000		900		750		600		50以下
输出转速 Output speed r/min	164		136		109		91		82		68		55		3.8以下
机型号 Model	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	转矩 Torque N·m
8075	0.25	13.5	0.25	16.2	0.214	17.4	0.188	18.3	0.175	16.9	0.154	19.9	0.131	21.3	25.5
8085	0.40	21.6	0.40	26.0	0.400	32.5	0.377	38.7	0.350	37.9	0.308	39.9	0.263	42.8	51.0
8095	1.23	66.7	1.23	80.0	1.05	85.5	0.928	90.4	0.862	93.3	0.759	98.1	0.649	105	108
8105	2.75	149	2.75	179	2.35	190	2.07	201	1.90	206	1.59	208	1.27	206	206
8115	5.07	274	5.07	329	4.35	353	3.84	373	3.57	386	3.14	408	2.69	438	510
8125	5.10	276	5.10	331	4.36	354	3.84	374	3.57	386	3.14	408	2.69	438	510
8130	7.35	397	7.35	477	6.42	520	5.65	549	5.25	587	4.62	599	3.75	608	608
8135	9.91	536	9.91	644	8.48	688	7.47	727	6.93	749	5.90	765	4.72	765	765
8145	10.1	546	10.1	655	8.68	703	7.64	744	7.09	767	6.24	810	5.34	866	1030
8155	13.2	711	13.2	853	11.3	912	9.9	964	9.2	991	7.94	1030	6.35	1030	1030
8160	16.1	865	16.0	1040	13.7	1110	12	1180	11.2	1210	9.85	1280	8.43	1360	1520
8165	18.0	973	18.0	1170	15.4	1260	14.1	1350	13.1	1380	11.7	1450	9.97	1520	1520
8170	25.0	1350	25.0	1620	22.5	1820	19.8	1920	18.4	1990	16.2	2100	13.8	2250	2260
8175	27.5	1490	27.5	1790	23.5	1900	20.7	2010	19.2	2080	16.9	2200	14.5	2340	2550
8180	29.0	1570	29.0	1880	25.0	2050	22.9	2110	21.5	2200	18.8	2350	15.5	2460	2640
8185	33.6	1810	33.6	2180	33.6	2730	29.7	2880	27.6	2980	24.3	3150	20.6	3340	3340
8190	36.5	1970	36.5	2360	36.5	2960	35.5	3450	33.0	3570	29.0	3770	24.8	4030	5690
8195	44.0	2380	44.0	2850	40.4	3280	35.5	3450	33.0	3570	29.0	3770	24.8	4030	5690
8205	59.0	3190	59.0	3830	53.6	4350	47.8	4650	44.8	4850	39.3	5100	32.8	5330	5690
8515	72.1	3890	72.1	4680	68.8	5580	62.1	6040	58.5	6330	52.6	6820	43.9	7120	7260
8225	97.5	5270	97.5	6330	90.3	7320	81.4	7930	76.7	8300	69.1	8970	59.1	9580	9610
8235	-	-	-	-	93.8	7600	93.8	9120	93.4	10100	81.9	10600	69.6	11300	11300
8245	-	-	-	-	119	9620	119	11600	119	12900	104	13500	87.4	14200	14200
8255	-	-	-	-	144	11700	144	14000	144	15600	140	16100	112	16100	16100
8265	-	-	-	-	173	14000	173	16900	173	18700	173	22500	145	23500	23500

传动比13 Ratio 13

输入转速 Input speed r/min	1800		1500		1200		1000		800		750		600		50以下
输出转速 Output speed r/min	138		115		109		77		69		58		46		3.8以下
机型号 Model	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	转矩 Torque N·m
8075	0.25	16.0	0.25	19.1	0.21	20.5	0.18	21.7	0.17	22.4	0.15	23.5	0.13	25.2	25.2
8085	0.40	25.6	0.40	30.7	0.40	38.4	0.37	43.4	0.34	44.6	0.30	47.1	0.26	50.3	51.0
8095	1.22	78.2	1.22	93.8	1.05	100	0.92	106	0.84	108	0.70	108	0.56	108	108
8105	2.69	172	2.69	206	2.15	206	1.79	206	1.61	206	1.34	206	1.07	206	206
8115	4.92	315	4.92	378	4.21	403	3.70	426	3.44	439	3.03	465	2.59	496	510
8125	5.09	326	5.09	390	4.36	418	3.84	441	3.56	455	3.14	481	2.66	510	510
8130	7.32	468	7.32	561	6.26	600	5.29	608	4.76	608	3.97	608	3.17	608	608
8135	9.38	599	9.38	719	7.98	765	6.65	765	5.99	765	4.99	765	3.99	765	765
8145	9.78	625	9.78	749	8.36	801	7.36	847	6.84	874	6.02	923	5.15	991	1030
8155	10.3	656	10.3	788	8.78	842	7.73	889	7.18	918	6.32	969	5.37	1030	1030
8166	13.0	831	13.0	1000	11.1	1070	9.79	1130	9.09	1160	8.00	1230	6.85	1320	1520
8165	17.4	1110	17.4	1330	14.9	1420	13.1	1510	12.2	1560	10.7	1640	9.16	1760	1810
8170	21.8	1390	21.8	1670	18.6	1790	16.4	1880	15.2	1950	13.4	2060	11.5	2200	2260
8175	27.3	1750	27.3	2090	23.3	2240	20.5	2360	19.1	2440	16.8	2580	14.3	2750	2450
8180	29.0	1850	29.0	2230	25.7	2460	22.6	2600	21.0	2680	18.5	2840	15.8	3030	3240
8185	33.6	2150	33.6	2580	32.1	3070	28.2	3250	26.2	3360	23.1	3540	19.7	3790	3970
8190	36.5	2330	36.5	2800	35.5	3400	31.2	3590	29.2	3710	25.5	3910	21.9	4190	5690
8195	44.0	2820	44.0	3370	39.6	3800	34.8	4000	32.3	4130	28.5	4370	24.4	4670	6870

注: 图中蓝色背景涂底色的型号产品, 定货时请与厂方咨询。

Please inquire with manufacturer when you will purchase types with blue backgrounds in catalog.

一级双轴型选型表
Sing Speed Reducers selection table
传动比 15 Ratio 15

输入转速 Input speed r/min	1800		1500		1200		1000		900		750		600		50 以下	
输出转速 Output speed r/min	120		100		80		67		60		50		40		3.3 以下	
机型号 Model	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m
8075	0.25	18.4	0.25	22.1	0.213	23.6	0.187	24.9	0.173	25.5	0.144	25.5	0.115	25.5	25.5	25.5
8085	0.40	29.5	0.40	35.4	0.400	44.2	0.377	49.9	0.346	51.0	0.288	51.0	0.231	51.0	51.0	51.0
8095	1.16	85.5	1.16	103	0.996	110	0.876	117	0.814	120	0.716	127	0.577	128	128	128
8105	2.75	203	2.75	243	2.31	255	1.92	255	1.73	255	1.44	255	1.15	255	255	255
8115	4.97	366	4.97	439	4.25	470	3.74	496	3.46	510	2.88	510	2.31	510	510	510
8125	5.09	376	5.09	450	4.36	483	3.84	509	3.46	510	2.88	510	2.31	510	510	510
8130	6.42	474	6.42	568	5.49	607	4.58	608	4.12	608	3.44	608	2.75	608	608	608
8135	7.77	573	7.77	688	6.65	736	5.77	765	5.19	765	4.32	765	3.46	765	765	765
8145	9.50	700	9.50	841	8.12	899	7.15	949	6.64	979	5.82	1030	4.66	1030	1030	1030
8155	10.2	750	10.2	901	8.71	963	7.67	1020	6.99	1030	5.82	1030	4.66	1030	1030	1030
8160	11.0	811	11.0	973	9.41	1040	8.28	1100	7.69	1140	6.77	1200	5.79	1290	1290	1520
8165	15.0	1110	15.0	1320	12.8	1420	11.3	1500	10.5	1550	9.23	1640	7.9	1750	1810	1810
8170	18.5	1360	18.5	1640	15.8	1750	13.9	1840	12.9	1900	11.4	2010	9.74	2160	2260	2260
8175	23.1	1710	23.1	2050	19.8	2190	17.4	2320	16.2	2380	14.2	2520	12.2	2760	2760	2760
8180	26.3	1940	26.3	2320	22.5	2490	19.8	2630	18.4	2720	16.2	2860	13.9	3060	3240	3240
8185	31.3	2320	31.3	2780	26.8	2960	23.6	3130	21.9	3240	19.3	3410	16.5	3650	4070	4070
8190	36.5	2690	36.5	3230	31.6	3500	24.9	3700	25.9	3820	22.6	4030	19.5	4310	5690	5690
8195	44.0	3250	44.0	3890	39.6	4380	34.8	4620	32.3	4770	28.5	5040	24.4	5390	6870	6870
8205	59.0	4350	59.0	5220	52.5	5800	46.4	6150	43.2	6370	38.2	6750	31.0	6870	6870	6870
8515	72.1	5320	72.1	6380	66.2	7320	58.6	7770	54.6	8040	48.0	8490	38.4	8490	8490	8490
8225	91.6	6750	91.6	8100	83.0	9180	73.0	9690	67.8	10000	59.6	10600	51.0	11300	11300	11300
8235	-	-	-	-	93.8	10400	93.8	12500	89.5	13200	78.8	13900	64.3	14200	14200	14200
8245	-	-	-	-	116	12900	116	15400	112	16600	98.7	17500	82.1	18100	18100	18100
8255	-	-	-	-	143	15800	143	19000	140	20700	122	21600	103	22600	23500	23500
8265	-	-	-	-	173	19100	173	23000	173	25500	165	29200	137	30400	30400	30400

传动比 17 Ratio 17

输入转速 Input speed r/min	1800		1500		1200		1000		900		750		600		50 以下	
输出转速 Output speed r/min	106		88		71		59		53		44		36		2.9 以下	
机型号 Model	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m
8075	0.25	20.9	0.25	25.1	0.20	25.5	0.17	25.5	0.15	25.5	0.12	25.5	0.10	25.5	25.5	25.5
8085	0.40	33.5	0.40	40.1	0.40	50.1	0.33	51.0	0.30	51.0	0.25	51.0	0.20	51.0	51.0	51.0
8095	1.09	91.3	1.09	110	0.93	118	0.82	124	0.76	128	0.63	128	0.50	128	128	128
8105	2.13	178	2.13	214	1.82	229	1.60	241	1.49	249	1.27	255	1.02	255	255	255
8115	4.76	398	4.76	476	4.07	510	3.39	510	3.05	510	2.54	510	2.03	510	510	510
8125	5.09	425	5.09	510	4.07	510	3.39	510	3.05	510	2.54	510	2.03	510	510	510
8130	6.07	507	6.07	608	4.85	608	4.04	608	3.64	608	3.03	608	2.43	608	608	608
8135	7.17	599	7.17	719	6.11	765	5.09	765	4.58	765	3.82	765	3.05	765	765	765
8145	9.29	776	9.29	931	7.94	1000	6.85	1030	6.16	1030	5.14	1030	4.11	1030	1030	1030
8155	9.29	776	9.29	931	7.94	1000	6.85	1030	6.16	1030	5.14	1030	4.11	1030	1030	1030
8160	11.0	919	11.0	1100	9.41	1180	8.28	1250	7.69	1290	6.77	1350	5.79	1350	1520	1520
8165	15.3	1280	15.3	1530	13.1	1640	11.5	1730	10.7	1790	9.05	1810	7.24	1810	1810	1810
8170	16.1	1340	16.1	1620	13.8	1730	12.2	1820	11.3	1880	9.94	1990	8.50	2130	2260	2260
8175	19.7	1650	19.7	1970	16.8	2110	14.8	2230	13.8	2300	12.1	2430	10.4	2600	2750	2750
8180	24.4	2040	24.4	2440	22.5	2830	19.8	2980	18.4	3080	16.1	3240	12.9	3240	3240	3240
8185	30.5	2540	30.5	3050	26.1	3270	22.9	3450	21.3	3560	18.1	3760	16.0	4020	4070	4070
8190	36.5	3050	36.5	3660	31.6	3960	27.9	4190	25.9	4330	22.8	4570	19.5	4890	5690	5690
8195	44.0	3680	44.0	4410	39.6	4950	34.8	5240	32.3	5410	28.5	5710	24.4	6100	7060	7060

注: 样本中选型表格内涂兰底色的型号产品, 定货时请与厂方咨询。

Please inquire with manufacturer when you will purchase types with blue backgrounds in catalog.

一级双轴型选型表
Sing Speed Reducers selection table
传动比 21 Ra tio21

输入转速 Input speed r/min	1800		1500		1200		1000		900		750		600		50 以下	
输出转速 Output speed r/min	86		71		57		48		43		36		29		2.4 以下	
机型号 Model	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m
8075	0.20	21.3	0.20	25.5	0.165	25.5	0.13	25.5	0.124	25.5	0.103	25.5	0.082	25.5	0.082	25.5
8085	0.40	41.3	0.40	49.5	0.329	51.4	0.27	51.0	0.247	51.0	0.206	51.0	0.162	51.0	0.162	51.0
8095	0.98	102	0.98	122	0.824	128	0.68	128	0.618	128	0.515	128	0.412	128	0.412	128
8105	2.02	209	2.02	251	1.65	251	1.37	255	1.24	255	1.03	255	0.824	255	0.824	255
8115	4.12	425	4.12	510	3.29	510	2.75	510	2.47	510	2.06	510	1.65	510	1.65	510
8125	4.12	425	4.12	510	3.29	510	2.75	510	2.47	510	2.06	510	1.65	510	1.65	510
8130	4.25	439	4.25	527	3.64	563	3.20	595	2.95	608	2.45	608	1.96	608	1.96	608
8135	6.13	633	6.13	759	4.94	765	4.12	765	3.71	765	3.09	765	2.47	765	2.47	765
8145	6.88	709	6.88	852	5.88	910	5.18	961	4.81	991	4.16	1030	3.33	1030	3.33	1030
8155	7.25	749	7.25	899	6.20	960	4.46	1010	4.99	1030	4.16	1030	3.33	1030	3.33	1030
8160	11.0	1140	11.0	1360	9.41	1460	8.18	1520	7.37	1520	6.14	1520	4.91	1520	4.91	1520
8165	13.5	1390	13.5	1670	11.5	1790	9.77	1810	8.79	1810	7.33	1810	5.86	1810	5.86	1810
8170	15.0	1550	15.0	1850	12.8	1990	11.3	2100	10.5	2170	9.11	2260	7.29	2260	7.29	2260
8175	18.8	1930	18.8	2320	16.0	2480	14.1	2620	13.1	2710	11.1	2750	8.87	2750	8.87	2750
8180	22.0	2270	22.0	2730	18.8	2910	16.6	3080	15.4	3180	13.1	3240	10.5	3240	10.5	3240
8185	27.5	2840	27.5	3400	23.5	3640	20.7	3850	19.2	3970	16.4	4070	13.1	4070	13.1	4070
8190	30.3	3100	30.3	3720	25.7	3970	22.6	4200	21.0	4340	18.5	4570	15.8	4900	15.8	4900
8195	37.1	3830	37.1	4590	31.7	4910	27.9	5190	25.9	5360	22.8	5660	19.5	6050	19.5	6050
8205	47.2	4870	47.2	5850	40.5	6270	35.7	6630	33.2	6860	29.3	7260	23.4	7260	23.4	7260
8215	60.5	6240	60.5	7490	54.3	8410	48.0	8930	44.8	9240	33.8	9610	31.0	9610	31.0	9610
8225	72.2	7460	72.2	8940	72.2	11200	65.1	12100	60.5	12500	51.5	12800	41.2	12800	41.2	12800
8235	-	-	-	-	75.1	11700	75.1	13900	69.8	14400	61.4	15200	52.3	16200	52.3	16200
8245	-	-	-	-	96.3	14900	96.3	17900	89.4	18400	78.7	19500	66.5	20600	66.5	20600
8255	-	-	-	-	119	18300	119	22100	119	24500	105	26100	85.5	26500	85.5	26500
8265	-	-	-	-	114	22400	144	26800	144	29800	134	33200	113	35000	113	35000

传动比 23 Ra tio23

输入转速 Input speed r/min	1800		1500		1200		1000		900		750		600		50 以下	
输出转速 Output speed r/min	78		65		52		43		39		33		26		2.2 以下	
机型号 Model	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m
8105	1.45	164	1.45	197	1.24	210	1.09	222	1.01	228	0.86	233	0.69	232	0.69	255
8115	3.26	368	3.26	442	2.77	470	2.31	470	2.08	470	1.73	473	1.38	470	1.38	510
8125	3.42	387	3.42	464	2.77	47	2.31	470	2.08	470	1.73	470	1.38	470	1.38	510
8135	4.08	461	4.08	553	3.30	559	2.75	559	2.47	559	2.06	559	1.65	559	1.65	608
8135	5.15	582	5.15	698	4.15	703	3.46	704	3.11	704	2.59	704	2.08	704	2.08	765
8145	5.97	675	5.97	809	5.10	865	4.49	913	4.17	943	3.49	947	2.79	947	2.79	1030
8155	6.88	778	6.88	933	5.59	948	4.66	948	4.19	947	3.49	947	2.79	947	2.79	1030
8160	8.88	1004	8.88	1204	7.60	1288	6.69	1361	6.19	1399	5.16	1399	4.12	1399	4.12	1520
8165	11.7	1322	11.7	1587	9.85	1670	8.21	1670	7.38	1670	6.15	1670	4.92	16670	4.92	1810
8170	12.9	1458	12.9	1749	11.0	1865	9.71	1975	9.02	2039	7.65	2075	6.12	2075	6.12	2260
8175	15.8	1786	15.8	2142	13.5	2288	11.9	2421	11.0	2486	9.31	2525	7.45	2525	7.45	2750
8180	18.5	2091	18.5	2509	15.8	2679	13.9	2827	12.9	2916	11.9	3227	8.78	2983	8.78	3240
8185	23.2	2622	23.2	3146	19.9	3373	17.5	3560	16.2	3661	13.8	3743	11.0	3729	11.0	4070
8190	30.0	3390	30.0	4068	25.7	4356	22.6	4597	21.0	4746	18.5	5017	15.4	5220	15.4	5690
8195	35.0	3955	35.0	4746	29.9	5068	26.3	5350	24.4	5515	21.5	5831	18.4	6238	18.4	7260

注: 样本中选型表格内涂兰底色的型号产品, 定货时请与厂方咨询。

Please inquire with manufacturer when you will purchase types with blue background in catalog.

一级双轴型选型表
Sing Speed Reducers selection table
传动比 25 Ratio25

输入转速 Input speed r/min	1800		1500		1200		1000		900		750		600		50 以下
输出转速 Output speed r/min	72		60		48		40		36		30		24		2 以下
机型号 Model	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	转矩 Torque N·m
8075	0.14	18.0	0.14	21.5	0.12	23.1	0.11	24.4	0.10	25.2	0.08	25.5	0.07	25.5	25.5
8085	0.25	31.2	0.25	37.5	0.21	40.1	0.19	42.4	0.17	43.8	0.15	46.3	0.13	49.5	51.0
8095	0.75	92.4	0.75	111	0.64	119	0.56	126	0.51	128	0.43	128	0.34	128	128
8105	1.45	179	1.45	214	1.24	229	1.09	241	1.01	249	0.86	255	0.69	255	288
8115	3.26	401	3.26	481	2.77	510	2.31	510	2.08	510	1.73	510	1.38	510	510
8125	3.42	421	3.42	505	2.77	505	2.31	510	2.08	510	1.73	510	1.38	510	510
8130	4.08	501	4.08	601	3.30	608	2.75	608	2.47	608	2.06	608	1.65	608	608
8135	5.15	633	5.15	759	4.15	765	3.46	765	3.11	765	2.59	765	2.08	765	765
8145	5.97	733	5.97	880	5.10	941	4.49	991	4.17	1030	3.49	1030	2.79	1030	1030
8155	6.88	845	6.88	1010	5.59	1030	4.66	1030	4.19	1030	3.49	1030	2.79	1030	1030
8160	8.88	1090	8.88	1320	7.6	1400	6.69	1480	6.19	1520	5.16	1520	4.12	1520	1520
8165	11.7	1440	11.7	1730	9.85	1810	8.21	1810	7.38	1810	6.15	1810	4.92	1810	1810
8170	12.9	1590	12.9	1900	11.0	2030	9.71	2150	9.02	2220	7.65	2260	6.12	2260	2260
8175	15.8	1930	15.8	2320	13.5	2480	11.9	2620	11.0	2710	9.3	2750	7.45	2750	2750
8180	18.5	2280	18.5	2730	15.8	2910	13.9	3080	12.9	3180	11.0	3240	8.78	3240	3240
8185	23.2	2850	23.2	3420	19.9	3660	17.5	3870	16.2	3990	13.8	4070	11.0	4070	4070
8190	30	3690	30	4420	25.7	4730	22.6	4990	21.0	5160	18.5	5440	15.4	5690	5690
8195	35	4300	35	5150	29.9	5510	26.3	5820	24.4	6000	21.5	6350	18.4	6790	7260

8000

传动比 29 Ratio29

输入转速 Input speed r/min	1800		1500		1200		1000		900		750		600		50 以下
输出转速 Output speed r/min	62		52		41		34		31		26		21		1.7 以下
机型号 Model	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	转矩 Torque N·m
8075	0.14	19.9	0.140	23.9	0.119	25.4	0.099	25.5	0.089	25.5	0.075	25.5	0.060	25.5	25.5
8085	0.25	35.6	0.250	42.8	0.214	45.7	0.188	48.3	0.175	49.8	0.149	50.9	0.119	50.9	51.0
8095	0.68	96.9	0.68	118	0.58	124	0.497	128	0.447	128	0.372	128	0.298	128	128
8105	1.38	196	1.38	235	1.18	251	0.994	255	0.895	255	0.746	255	0.597	255	255
8115	2.90	413	2.90	495	2.39	510	1.99	510	1.79	510	1.49	510	1.19	510	510
8125	2.90	413	2.90	495	2.39	510	1.99	510	1.79	510	1.49	510	1.19	510	510
8130	3.11	443	3.11	533	2.66	570	2.34	601	2.13	608	1.78	608	1.42	608	608
8135	4.47	638	4.47	765	3.58	765	2.98	765	2.68	765	2.24	765	1.79	765	765
8145	4.98	709	4.98	852	4.26	910	3.75	961	3.48	990	3.01	1030	2.41	1030	1030
8155	5.94	847	5.94	1020	4.82	1030	4.01	1030	3.61	1030	3.01	1030	2.41	1030	1030
8160	7.50	1070	7.50	1290	6.42	1370	5.65	1450	5.25	1490	4.44	1520	3.56	1520	1520
8165	9.86	1400	9.86	1690	8.44	1810	7.07	1810	6.37	1810	5.31	1810	4.24	1810	1810
8170	11.8	1690	11.8	2020	10.1	2170	8.79	2260	7.91	2260	6.60	2260	5.28	2260	2260
8175	14.5	2070	14.5	2480	12.4	2650	10.7	2750	9.63	2750	8.03	2750	6.42	2750	2750
8180	15.0	2140	15.0	2570	12.8	2750	11.3	2890	10.5	2990	9.23	3160	7.57	3240	3240
8185	18.8	2670	18.8	3210	16.0	3430	14.1	3620	13.1	3740	11.5	3950	9.52	4070	4070
8190	22.0	3140	22.0	3770	18.8	4020	16.6	4250	15.4	4390	13.5	4630	11.6	4950	5690
8195	30.7	4370	30.7	5250	26.2	5610	23.1	5930	21.4	6110	18.9	6450	16.1	6910	7260
8205	39.7	5650	39.7	6790	33.9	7250	28.3	7260	25.5	7260	21.2	7260	17.0	7260	7260
8215	48.8	6960	48.8	8350	42.4	9070	37.4	9580	33.7	9610	28.1	9610	22.5	9610	9610
8225	58.5	8340	58.5	10000	53.6	11500	47.2	12100	43.8	12500	37.3	12800	29.8	12800	12800
8235	-	-	-	-	56.3	12100	56.3	14400	53.9	15400	47.0	16100	37.9	16200	16200
8245	-	-	-	-	70.5	15100	70.5	18100	66.7	19000	58.7	20100	48.2	20600	20600
8255	-	-	-	-	96.3	20600	96.3	24700	92.9	26500	77.4	26500	61.9	26500	26500
8265	-	-	-	-	138	29400	138	35300	124	35300	103	35300	82.6	35300	25300
8270	-	-	-	-	140	29900	140	35900	128	36500	110	37600	91.3	39000	50500
8275	-	-	-	-	144	30900	144	37100	144	41200	133	45600	114	48800	60800

注：样本中选型表格内涂兰底色的型号产品，定货时请与厂方咨询。

Please inquire with manufacturer when you will purchase types with blue backgrounds in catalog.

一级双轴型选型表

Sing Speed Reducers selection table

传动比 35 Ratio35

输入转速 Input speed r/min	1800		1500		1200		1000		900		750		600		50以下	
输出转速 Output speed r/min	51		43		34		29		26		21		17		1.4以下	
机型号 Model	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m
8075	0.12	21.3	0.12	25.5	0.09	25.5	0.08	25.5	0.07	25.5	0.06	25.5	0.05	25.5	25.5	25.5
8085	0.24	42.5	0.24	51.0	0.19	51.0	0.16	51.0	0.15	51.0	0.12	51.0	0.10	51.0	51.0	51.0
8095	0.58	101	0.58	121	0.49	128	0.41	128	0.37	128	0.30	128	0.24	128	128	128
8105	1.04	179	1.04	214	0.88	229	0.78	241	0.72	249	0.61	255	0.49	255	255	255
8115	2.47	425	2.47	510	1.98	510	1.65	510	1.48	510	1.24	510	0.98	510	510	510
8125	2.47	425	2.47	510	1.98	510	1.65	510	1.48	510	1.24	510	0.98	510	510	510
8130	2.95	507	2.95	608	2.36	608	1.96	608	1.77	608	1.47	608	1.18	608	608	608
8135	3.70	636	3.70	764	2.97	765	2.47	765	2.22	765	1.85	765	1.48	765	765	765
8145	4.74	815	4.74	978	3.99	1030	3.33	1030	2.99	1030	2.49	1030	2.00	1030	1030	1030
8155	4.99	858	4.99	1030	3.99	1030	3.33	1030	2.99	1030	2.49	1030	2.00	1030	1030	1030
8160	5.50	947	5.50	1140	4.70	1220	4.14	1290	3.85	1290	3.39	1290	2.90	1490	1520	1520
8165	8.79	1510	8.79	1810	7.03	1810	5.86	1810	5.27	1810	4.40	1810	3.52	1810	1810	1810
8170	9.56	1650	9.56	1970	8.18	2110	7.20	2230	6.56	2230	5.46	2260	4.37	2260	2260	2260
8175	12.6	2170	12.6	2610	10.6	2750	8.87	2750	7.98	2750	6.65	2750	5.32	2750	2750	2750
8180	15.0	2580	15.0	3100	12.5	3240	10.5	3240	9.41	3240	7.84	3240	6.27	3240	3240	3240
8185	18.8	3230	18.8	3870	15.8	4070	13.1	4070	11.8	4070	9.86	4070	7.89	4070	4070	4070
8190	19.2	3310	19.2	3960	16.4	4240	14.5	4480	13.4	4480	11.8	4890	10.1	5220	5690	5690
8195	24.3	4170	24.3	5000	20.7	5360	18.3	5650	17.0	5650	14.9	6160	12.8	6590	7260	7260

传动比 43 Ratio43

输入转速 Input speed r/min	1800		1500		1200		1000		900		750		600		50以下	
输出转速 Output speed r/min	42		35		28		23		21		17		14		1.2以下	
机型号 Model	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m
8075	0.10	21.3	0.101	25.5	0.08	25.5	0.067	25.5	0.060	25.5	0.050	25.5	0.040	25.5	25.5	25.5
8085	0.20	42.5	0.201	51.0	0.161	51.0	0.134	51.0	0.121	51.0	0.101	51.0	0.080	51.0	51.0	51.0
8095	0.50	106	0.503	128	0.402	128	0.335	128	0.302	128	0.251	128	0.201	128	128	128
8105	0.93	198	0.938	238	0.801	254	0.67	255	0.603	255	0.503	255	0.402	255	255	255
8115	1.96	415	1.96	497	1.61	510	1.34	510	1.21	510	1.01	510	0.804	510	510	510
8125	2.01	425	2.01	510	1.61	510	1.34	510	1.21	510	1.01	510	0.804	510	510	510
8130	2.24	473	2.24	567	1.91	606	1.60	608	1.44	608	1.20	608	0.959	608	608	608
8135	2.99	633	2.99	759	2.41	765	2.01	765	1.81	765	1.51	765	1.21	765	765	765
8145	3.20	676	3.20	811	2.74	867	2.41	916	2.24	916	1.97	1000	1.62	1030	1030	1030
8155	3.94	832	3.94	1000	3.25	1000	2.71	1030	2.44	1030	2.03	1030	1.62	1030	1030	1030
8160	5.50	1160	5.50	1390	4.70	1490	4.00	1520	3.60	1520	3.00	1520	2.40	1520	1520	1520
8165	6.83	1440	6.83	1730	5.72	1810	4.77	1810	4.29	1810	3.58	1810	2.86	1810	1810	1810
8170	7.50	1590	7.50	1900	6.42	2030	5.65	2150	5.25	2220	4.45	2260	3.56	2260	2260	2260
8175	9.38	1980	9.38	2370	8.02	2540	7.06	2690	6.50	2750	5.42	2750	4.33	2750	2750	2750
8180	11.0	2320	11.0	2760	9.41	2980	8.28	3150	7.66	3240	6.38	3240	5.11	3240	3240	3240
8185	15.0	3180	15.0	3820	12.8	4070	10.7	4070	9.63	4070	8.03	4070	6.42	4070	4070	4070
8190	18.5	3910	18.5	4690	15.8	5010	13.9	5300	12.9	5470	11.2	5690	8.97	5690	5690	5690
8195	20.9	4420	20.9	5310	17.9	5680	15.8	5990	14.6	6190	12.9	6530	11.0	6980	7260	7260
8205	27.5	5810	27.5	6970	24.3	7700	21.0	7980	19.2	8130	16.6	8430	13.4	8490	8490	8490
8215	37.5	7930	37.5	9520	32.2	10200	28.0	10700	25.6	10800	22.1	11200	17.8	11300	11300	11300
8225	46.3	9770	46.3	11800	39.8	12700	34.2	13000	31.4	13200	27.0	13700	22.4	14200	14200	14200
8235	-	-	-	-	43.4	13700	43.4	16500	40.3	17100	35.5	18000	28.6	18100	18100	18100
8245	-	-	-	-	56.5	18000	56.5	21500	51.7	21900	44.4	22500	36.8	23300	23500	23500
8255	-	-	-	-	68.8	21800	68.8	26200	68.8	29000	60.0	30400	48.0	30400	30400	30400
8265	-	-	-	-	96.3	30500	96.3	36600	89.1	37700	77.2	39100	64.2	40700	40700	40700
8275	-	-	-	-	110	34800	110	41800	100	42300	85.4	43200	70.2	44400	50500	50500
8285	-	-	-	-	127	40300	127	48500	118	50000	104	52800	89.0	56500	60800	60800

注: 样本中选型表格内涂兰底色的型号产品, 定货时请与厂方咨询。

Please inquire with manufacturer when you will purchase types with blue backgrounds in catalog.

一级双轴型选型表

Sing Speed Reducers selection table

传动比 47 Ratio47

输入转速 Input speed r/min	1800		1500		1200		1000		900		750		600		50 以下	
输出转速 Output speed r/min	38		32		26		21		19		16		13		1.1以下	
机型号 Model	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m
8105	0.67	155	0.67	186	0.57	197	0.50	208	0.47	217	0.41	227	0.33	229	255	
8115	1.70	393	1.70	471	1.36	471	1.13	471	1.02	471	0.84	471	0.67	471	510	
8125	1.70	393	1.70	471	1.36	471	1.13	471	1.02	471	0.84	471	0.67	471	510	
8130	1.84	425	1.84	510	1.58	547	1.35	561	1.21	561	1.01	561	0.80	561	608	
8135	2.54	587	2.54	704	2.04	706	1.70	707	1.53	707	1.27	707	1.02	707	765	
8145	2.97	686	2.97	823	2.54	880	2.24	931	2.05	947	1.71	948	1.37	949	1030	
8155	3.42	790	3.42	948	2.74	949	2.28	949	2.05	947	1.71	948	1.37	949	1030	
8160	4.32	998	4.32	1197	3.69	1278	3.25	1351	3.02	1395	2.53	1402	2.02	1399	1520	
8165	5.75	1328	5.75	1593	4.83	1673	4.02	1671	3.62	1672	3.02	1674	2.41	1674	1810	
8170	6.45	1489	6.45	1787	5.51	1909	4.85	2016	4.50	2078	3.75	2078	3.00	2078	2260	
8175	8.39	1937	8.39	2325	7.17	2484	6.09	2531	5.48	2533	4.57	2533	3.65	2533	2750	
8180	9.56	2208	9.56	2649	8.18	2833	7.17	2980	6.46	2984	5.38	2984	4.30	2984	3240	
8185	11.5	2656	11.5	3187	9.88	3422	8.70	3616	8.08	3732	6.77	3752	5.41	3752	4070	
8190	15.0	3464	15.0	4157	12.8	4434	11.3	4697	10.5	4849	9.23	5115	7.57	5244	5690	
8195	18.2	4203	18.2	5043	15.5	5369	13.7	5695	12.7	5865	11.2	6207	9.56	6623	7260	

8000

传动比51 Ratio51

输入转速 Input speed r/min	1800		1500		1200		1000		900		750		600		50 以下	
输出转速 Output speed r/min	35		29		24		20		18		15		12		0.98以下	
机型号 Model	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m
8085	0.12	31.3	0.12	37.6	0.10	40.2	0.09	42.5	0.08	43.9	0.07	46.4	0.06	49.6	51.0	
8095	0.36	92.7	0.36	111	0.31	119	0.27	126	0.25	128	0.21	128	0.17	128	128	
8105	0.67	169	0.67	203	0.57	217	0.50	229	0.47	236	0.41	250	0.33	255	255	
8115	1.70	425	1.70	510	1.36	510	1.13	510	1.02	510	0.84	510	0.67	510	510	
8125	1.70	425	1.70	510	1.36	510	1.13	510	1.02	510	0.84	510	0.67	510	510	
8130	1.84	462	1.84	554	1.58	593	1.35	608	1.21	608	1.01	608	0.81	608	608	
8135	2.54	636	2.54	763	2.04	765	1.70	765	1.53	765	1.27	765	1.02	765	765	
8145	2.97	744	2.97	893	2.54	955	2.24	1010	2.05	1030	1.71	1030	1.37	1030	1030	
8155	3.42	858	3.42	1030	2.74	1030	2.28	1030	2.05	1030	1.71	1030	1.37	1030	1030	
8160	4.32	1080	4.32	1290	3.69	1390	3.25	1460	3.02	1510	2.53	1520	2.02	1520	1520	
8165	5.75	1440	5.75	1730	4.83	1810	4.02	1810	3.62	1810	3.02	1810	2.41	1810	1810	
8170	6.45	1620	6.45	1940	5.51	2070	4.85	2190	4.50	2260	3.75	2260	3.00	2260	2260	
8175	8.39	2100	8.39	2520	7.17	2700	6.09	2750	5.48	2750	4.57	2750	3.65	2750	2750	
8180	9.56	2390	9.56	2870	8.18	3070	7.17	3240	6.46	3240	5.38	3240	4.30	3240	3240	
8185	11.5	2890	11.5	3470	9.88	3720	8.70	3920	8.08	4050	6.77	4070	5.41	4070	4070	
8190	15.0	3760	15.0	4510	12.8	4830	11.3	5090	10.5	5260	9.23	5550	7.57	5690	5690	
8195	18.2	4550	18.2	5460	15.5	5850	13.7	6170	12.7	6730	11.2	6730	9.56	7190	7260	

注：样本中选型表格内涂兰底色的型号产品，定货时请与厂方咨询。

Please inquire with manufacturer when you will purchase types with blue backgrounds in catalog.

一级双轴型选型表

Sing Speed Reducers selection table

传动比59 Ratio59

输入转速 Input speed r/min	1800		1500		1200		1000		900		750		600		50 以下	
输出转速 Output speed r/min	31		25		20		17		15		13		10		0.85 以下	
机型号 Model	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m
8085	0.120	34.8	0.120	41.8	0.103	44.6	0.090	47.2	0.084	48.7	0.073	51.0	0.059	51.0	51.0	51.0
8095	0.332	96.4	0.332	116	0.284	124	0.244	128	0.220	128	0.183	128	0.147	128	128	128
8105	0.613	178	0.613	213	0.524	228	0.461	240	0.428	248	0.366	255	0.293	255	255	255
8115	1.40	406	1.40	488	1.17	510	0.977	510	0.880	510	0.733	510	0.586	510	510	510
8125	1.40	406	1.40	488	1.17	510	0.977	510	0.880	510	0.733	510	0.586	510	510	510
8130	1.75	507	1.75	608	1.40	608	1.17	608	1.05	608	0.874	608	0.699	608	608	608
8135	2.18	633	2.18	759	1.76	765	1.47	765	1.32	765	1.10	765	0.880	765	765	765
8145	2.89	838	2.89	1000	2.37	1030	1.97	1030	1.78	1030	1.48	1030	1.18	1030	1030	1030
8155	2.96	858	2.96	1030	2.37	1030	1.97	1030	1.78	1030	1.48	1030	1.18	1030	1030	1030
8160	3.70	1070	3.70	1290	3.16	1370	2.79	1450	2.59	1500	2.18	1520	1.75	1520	1520	1520
8165	4.98	1440	4.98	1740	4.17	1810	3.48	1810	3.13	1810	2.61	1810	2.09	1810	1810	1810
8170	5.50	1600	5.50	1910	4.70	2050	4.14	2160	3.85	2230	3.24	2260	2.59	2260	2260	2260
8175	7.17	2080	7.17	2500	6.14	2670	5.26	2750	4.74	2750	3.95	2750	3.16	2750	2750	2750
8180	7.96	2310	7.96	2770	6.81	2960	5.99	3130	5.57	3230	4.65	3240	3.72	3240	3240	3240
8185	9.38	2720	9.38	3270	8.02	3490	7.06	3690	6.56	3810	5.77	4010	4.68	4070	4070	4070
8190	11.0	3190	11.0	3830	9.41	4090	8.28	4330	7.69	4460	6.77	4710	5.79	5040	5690	5690
8195	15.2	4410	15.2	5300	13.0	5670	11.5	5980	10.7	6180	9.38	6520	8.02	6970	7260	7260
8205	19.2	5570	19.2	6690	18.0	7850	15.6	8150	14.3	8310	12.2	8490	9.75	8490	8490	8490
8215	28.0	8130	28.0	9760	24.1	10500	20.8	10800	19.0	11000	16.2	11300	13.0	11300	11300	11300
8225	33.7	9760	33.7	11800	28.9	12600	24.9	13000	22.9	13200	19.7	13700	16.3	14200	14200	14200
8235	-	-	-	-	30.3	13100	30.3	15800	27.8	16200	24.2	16900	20.3	17700	18100	18100
8245	-	-	-	-	39.3	17100	39.3	20500	36.1	20900	31.1	21700	26.0	22600	23500	23500
8255	-	-	-	-	56.3	24400	56.3	29300	52.4	30400	43.7	30400	35.0	30400	30400	30400
8265	-	-	-	-	75.6	32900	75.6	39400	70.2	40700	58.5	40700	46.8	40700	40700	40700
8270	-	-	-	-	90.0	39100	90.0	46900	81.5	47200	68.7	47700	55.7	48400	50500	50500
8275	-	-	-	-	102	44200	102	53100	94.4	54700	83.1	57900	69.9	60800	60800	60800

传动比71 Ratio71

输入转速 Input speed r/min	1800		1500		1200		1000		900		750		600		50 以下	
输出转速 Output speed r/min	25		21		17		14		13		11		8.5		0.7 以下	
机型号 Model	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m
8095	0.26	91.1	0.26	110	0.22	117	0.19	124	0.18	128	0.15	128	0.12	128	128	128
8105	0.50	175	0.50	209	0.42	224	0.37	236	0.34	244	0.30	255	0.24	255	255	255
8115	0.98	343	0.98	412	0.84	440	0.74	465	0.68	481	0.60	507	0.48	510	510	510
8125	1.04	362	1.04	434	0.88	464	0.78	490	0.72	510	0.60	510	0.48	510	510	510
8130	1.27	444	1.27	533	1.09	570	0.95	601	0.87	608	0.72	608	0.58	608	608	608
8135	1.83	638	1.83	765	1.46	765	1.22	765	1.10	765	0.91	765	0.73	765	765	765
8145	2.13	743	2.13	892	1.82	953	1.60	1010	1.48	1030	1.23	1030	0.98	1030	1030	1030
8155	2.35	821	2.35	991	1.97	1030	1.64	1030	1.48	1030	1.23	1030	0.98	1030	1030	1030
8160	3.25	1130	3.25	1360	2.78	1450	2.42	1520	2.18	1520	1.82	1520	1.45	1520	1520	1520
8165	4.13	1440	4.13	1730	3.47	1810	2.89	1810	2.60	1810	2.17	1810	1.73	1810	1810	1810
8170	4.45	1550	4.45	1860	3.80	1990	3.35	2100	3.11	2170	2.69	2260	2.16	2260	2260	2260
8175	6.06	2120	6.06	2540	5.19	2720	4.37	2750	3.94	2750	3.28	2750	2.62	2750	2750	2750
8180	6.45	2250	6.45	2700	5.52	2880	4.85	3050	4.51	3150	3.87	3240	3.09	3240	3240	3240
8185	8.48	2960	8.48	3550	7.26	3800	6.39	4010	5.83	4070	4.86	4070	3.89	4070	4070	4070
8190	11.0	3840	11.0	4610	9.41	4920	8.28	5200	7.69	5370	6.77	5670	5.43	5690	5690	5690
8195	13.5	4720	13.5	5660	11.6	6050	10.2	6390	9.45	6590	8.32	6970	6.93	7260	7260	7260

注：样本中选型表格内涂兰底色的型号产品，定货时请与厂方咨询。

Please inquire with manufacturer when you will purchase types with blue backgroundsin catalog.

一级双轴型选型表

Sing Speed Reducers selection table

传动比 87 Ratio87

输入转速 Input speed r/min	1800		1500		1200		1000		900		750		600		50 以下
输出转速 Output speed r/min	21		17		14		11		10		8.6		6.9		0.57 以下
机型号 Model	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	转矩 Torque N·m
8095	0.248	106	0.248	128	0.199	128	0.166	128	0.149	128	0.124	128	0.099	128	128
8105	0.497	213	0.497	255	0.398	255	0.331	255	0.298	255	0.248	255	0.199	255	255
8115	0.938	401	0.938	481	0.795	510	0.663	510	0.596	510	0.497	510	0.398	510	510
8125	0.938	401	0.938	481	0.795	510	0.663	510	0.596	510	0.497	510	0.398	510	510
8130	1.14	488	1.14	585	0.948	608	0.790	608	0.711	608	0.592	608	0.474	608	608
8135	1.48	633	1.48	759	1.19	765	0.994	765	0.894	765	0.745	765	0.596	765	765
8145	1.97	845	1.97	1010	1.61	1030	1.34	1030	1.20	1030	1.00	1030	0.803	1030	1030
8155	2.01	858	2.01	1030	1.61	1030	1.34	1030	1.20	1030	1.00	1030	0.803	1030	1030
8160	2.54	1090	2.54	1300	2.18	1390	1.92	1470	1.78	1470	1.48	1520	1.19	1520	1520
8165	3.37	1440	3.37	1730	2.83	1810	2.36	1810	2.12	1810	1.77	1810	1.41	1810	1810
8170	4.08	1750	4.08	2090	3.49	2240	2.93	2260	2.64	2260	2.20	2260	1.76	2260	2260
8175	4.86	2080	4.86	2490	4.16	2670	3.57	2750	3.21	2750	2.68	2750	2.14	2750	2750
8180	5.86	2500	5.86	3000	5.01	3210	4.21	3240	3.78	3240	3.15	3240	2.52	3240	3240
8185	7.42	3180	7.42	3810	6.35	4070	5.29	4070	4.76	4070	3.97	4070	3.17	4070	4070
8190	8.95	3830	8.95	4590	7.65	4910	6.74	5190	6.26	5190	5.51	5650	4.44	5650	5690
8195	11.8	5040	11.8	6050	10.1	6470	8.88	6840	8.25	6840	7.07	7260	5.66	7260	7260
8205	13.8	5880	13.8	7050	11.3	7260	9.43	7260	8.49	7260	7.07	7260	5.66	7260	7260
8215	18.4	7850	18.4	9420	14.7	9420	12.2	9420	11.0	9420	9.18	9420	7.34	9420	9420
8225	23.1	9910	23.1	11900	19.8	12700	16.6	12800	14.9	12800	12.4	12800	9.94	12800	12800
8235	-	-	-	-	21.0	13500	21.0	16200	18.9	16200	15.8	16200	12.6	16200	16200
8245	-	-	-	-	26.8	17200	26.8	20600	24.1	20600	20.1	20600	16.1	20600	20600
8255	-	-	-	-	34.4	22100	34.4	26500	31.0	26500	25.8	26500	20.6	26500	26500
8265	-	-	-	-	45.9	29400	45.9	35300	41.3	35300	34.4	35300	27.5	35300	35300
8270	-	-	-	-	48.0	30700	48.0	36900	43.9	37500	37.7	38600	31.2	40000	50500
8275	-	-	-	-	51.3	32900	51.3	39400	49.6	42500	43.7	44800	37.4	48000	60800

8000

注：样本中选型表格内涂兰底色的型号产品，定货时请与厂方咨询。

Please inquire with manufacturer when you will purchase types with blue background in catalog.


一级卧式双轴型外形安装尺寸图表

Sing Horizontal Speed Reducers Mounting dimension Sheets Overview

XW 型 8075 ~ 8155 卧式双轴型 尺寸图表

XWD Model 8075-8155 Horizontal Speed Reducers Dimension sheet table

8000

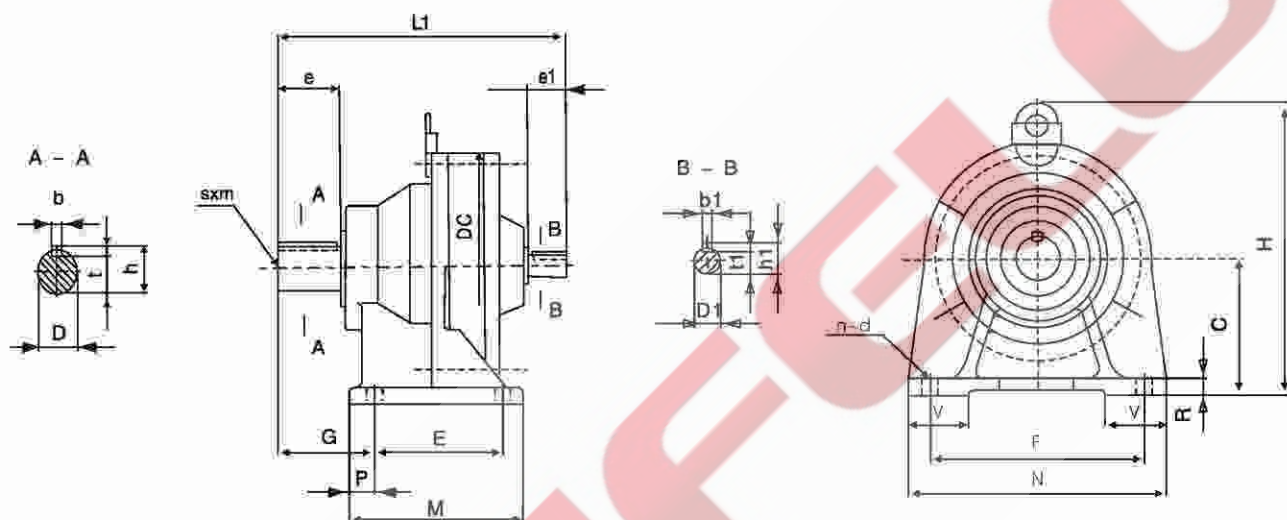


R 尺寸 Dimension Model	L1	C	DC	E	F	M	N	G	P	H	R	V	n-d	输入端 Input					输出端 Output						重量 Weight kw
														D1 h8	e1	b1	t1	h1	D h8	e	b	t	h	sxm	
8075	145	80	110	60	120	84	114	41	12	135	10	35	4-φ9	12	25	4	9.5	13.5	14	25	5	11	16	-	2.5
8085	151	80	110	60	120	84	144	47	12	135	10	35	4-φ9	12	25	4	9.5	13.5	18	30	6	14.5	20.5	-	2.5
8095	202	100	150	90	150	130	180	60	15	207	12	40	4-φ11	15	25	5	12	17	28	35	8	24	31	-	11
8105	208	100	150	90	150	135	180	60	15	207	12	40	4-φ11	15	25	5	12	17	28	35	8	24	31	-	13
8115	259	120	204	115	190	155	230	82	20	257	15	55	4-φ14	18	35	6	14.5	20.5	38	55	10	33	41	-	24
8125	259	140	204	115	190	155	230	82	20	277	15	60	4-φ14	18	35	6	14.5	20.5	38	55	10	33	41	-	25
8130	321	150	230	145	290	195	330	100	25	300	22	65	4-φ18	22	40	6	18.5	24.5	50	70	14	44.5	53.5	M10×18	43
8135	321	150	230	145	290	195	330	100	25	300	22	65	4-φ18	22	40	6	18.5	24.5	50	70	14	44.5	53.5	M10×18	43
8145	341	150	230	145	290	195	330	120	25	300	22	65	4-φ18	22	40	6	18.5	24.5	50	90	14	44.5	53.5	M10×18	44
8155	341	160	230	145	290	195	330	120	25	310	22	70	4-φ18	22	40	6	18.5	24.5	50	90	14	44.5	53.5	M10×18	46

一级卧式双轴型外形安装尺寸图表

Sing Horizontal Speed Reducrs Mornting dimension Sheets Dverview

XW 型 8160 ~ 8275 卧式双轴型 尺寸图表

XWD Model 8160-8275 Horizontal Speed Reducrs Dimension sheet table

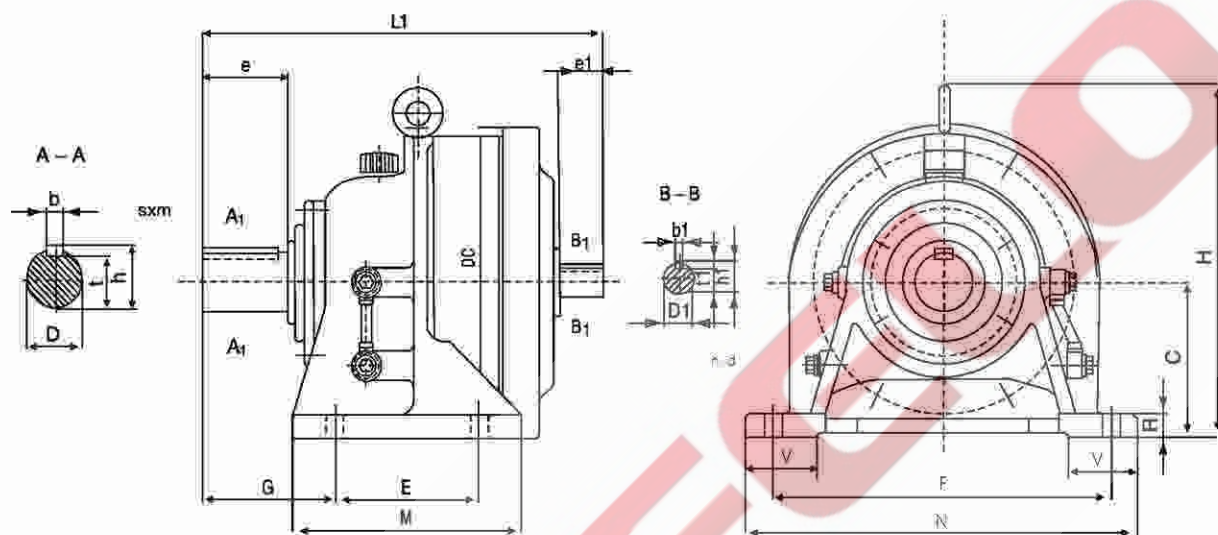

8000



Rt Dimension 机型号 Model	L1	C	DC	E	F	M	N	G	H	R	V	n-d	输入端 Input					输出端 Output						重量 Weight kw
													D ₁ h ₈	e ₁	b ₁	t ₁	h ₁	D ₂ h ₆	e	b	t	h	sxm	
8160	413	160	318	150	370	238	410	139	356	25	75	4-φ18	30	45	8	26	33	60	90	18	53	64	M10×18	84
8165	413	160	318	150	370	238	410	139	356	25	75	4-φ18	30	45	8	26	33	60	90	18	53	64	M10×18	84
8170	477	200	362	275	380	335	430	125	425	30	80	4-φ22	35	55	10	30	38	70	90	20	62.5	74.5	M12×24	125
8175	477	200	362	275	380	335	430	125	425	30	80	4-φ22	35	55	10	30	38	70	90	20	62.5	74.5	M12×24	125
8180	527	220	390	320	420	380	470	145	460	30	85	4-φ22	40	65	12	35	43	80	110	22	71	85	M12×24	163
8185	527	220	390	320	420	380	470	145	460	30	85	4-φ22	40	65	12	35	43	80	110	22	71	85	M12×24	163
8190	617	250	451	380	480	440	530	170	529	35	90	4-φ26	45	70	14	39.5	48.5	95	135	25	86	100	M20×34	240
8195	617	250	451	380	480	440	530	170	529	35	90	4-φ26	45	70	14	39.5	48.5	95	135	25	86	100	M20×34	240
8205	678	250	471	360	440	440	530	215	530	35	100	4-φ26	45	82	14	39.5	48.5	100	165	28	90	106	M20×34	255
8215	708	265	507	395	480	475	580	210	575	40	110	4-φ26	50	82	14	44.5	53.5	116	165	28	100	116	M20×34	336
8225	752	280	549	420	540	520	620	230	610	40	115	4-φ33	55	82	16	49	59	120	165	32	109	127	M20×34	409
8235	839	300	591	460	580	560	670	260	667	45	120	4-φ33	60	105	18	53	64	130	200	32	119	137	M24×41	503
8245	877	335	637	480	630	580	720	263	729	45	128	4-φ39	65	105	18	58	69	140	200	36	128	148	M24×41	614
8255	1040	375	703	520	670	630	780	320	815	50	140	4-φ39	80	130	22	71	85	160	240	40	147	169	M30×49	957
8265	1150	400	772	590	770	700	880	390	874	55	160	4-φ45	80	130	22	71	85	170	300	40	157	179	M30×49	1190
8270	1462	540	986	420×2	1050	1040	1160	485	1161	60	200	4-φ45	90	150	25	81	95	180	330	45	165	190	M30×52	2460
8275	1462	540	986	420×2	1050	1040	1160	485	1161	60	200	4-φ45	90	150	25	81	95	180	330	45	165	190	M30×52	2460

一级立式双轴型外形安装尺寸图表

Sing Vertical Speed Reducrs Mornting dimension Sheets Dverview

XL 型 8075 ~ 8155 立式双轴型 尺寸图表

XWD Model8075-8155 Vertical Speed Reducrs Dimension sheet table

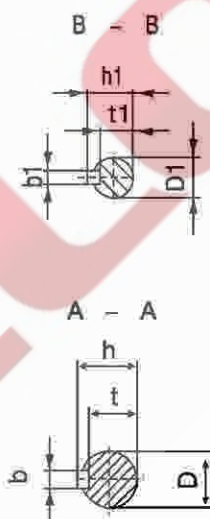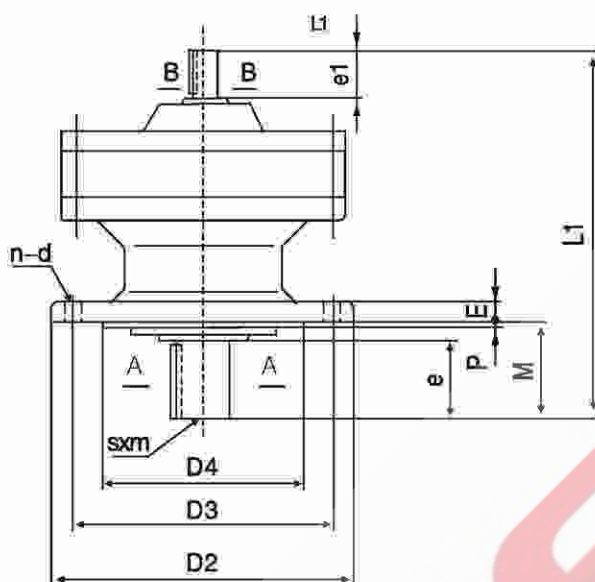


尺寸 Dimension Model	L1	P	E	M	n-d	D2	D3	D4 h ₈	输入端 Input					输出端 Output							重量 Weight kw
									D1 h ₈	e1	b1	h1	t1	D h ₈	e	b	h	t	sxm		
8075	145	3	8	34	6-φ9	120	102	80	12	25	4	13.5	9.5	14	25	5	16	11	-	3.5	
8085	151	3	9	42	4-φ11	160	134	110	12	25	4	13.5	9.5	18	30	6	20.5	14.5	-	4.5	
8095	202	3	9	48	4-φ11	160	134	110	15	25	5	17	12	28	35	8	31	24	-	9	
8105	208	3	9	48	4-φ11	160	134	110	15	25	5	17	12	28	35	8	31	24	-	11	
8115	259	4	13	69	6-φ11	210	180	140	18	35	6	20.5	14.5	38	55	10	41	33	-	23	
8125	259	4	13	69	6-φ11	210	180	140	18	35	6	20.5	14.5	38	55	10	41	33	-	13	
8130	321	4	15	76	6-φ11	260	230	200	22	40	6	24.5	18.5	50	61	14	53.5	44.5	M10×18	42	
8135	321	4	15	76	6-φ11	260	230	200	22	40	6	24.5	18.5	50	61	14	53.5	44.5	M10×18	42	
8145	341	4	15	96	6-φ11	260	230	200	22	40	6	24.5	18.5	50	81	14	53.5	44.5	M10×18	43	
8155	341	4	15	96	6-φ11	260	230	200	22	40	6	24.5	18.5	50	81	14	53.5	44.5	M10×18	43	

一级立式双轴型外形安装尺寸图表

Sing Vertical Speed Reducrs Mornting dimension Sheets Dverview

XL 型 8160 ~ 8185 立式双轴型 尺寸图表

XWD Model 8160-8185 Vertical Speed Reducrs Dimension sheet table

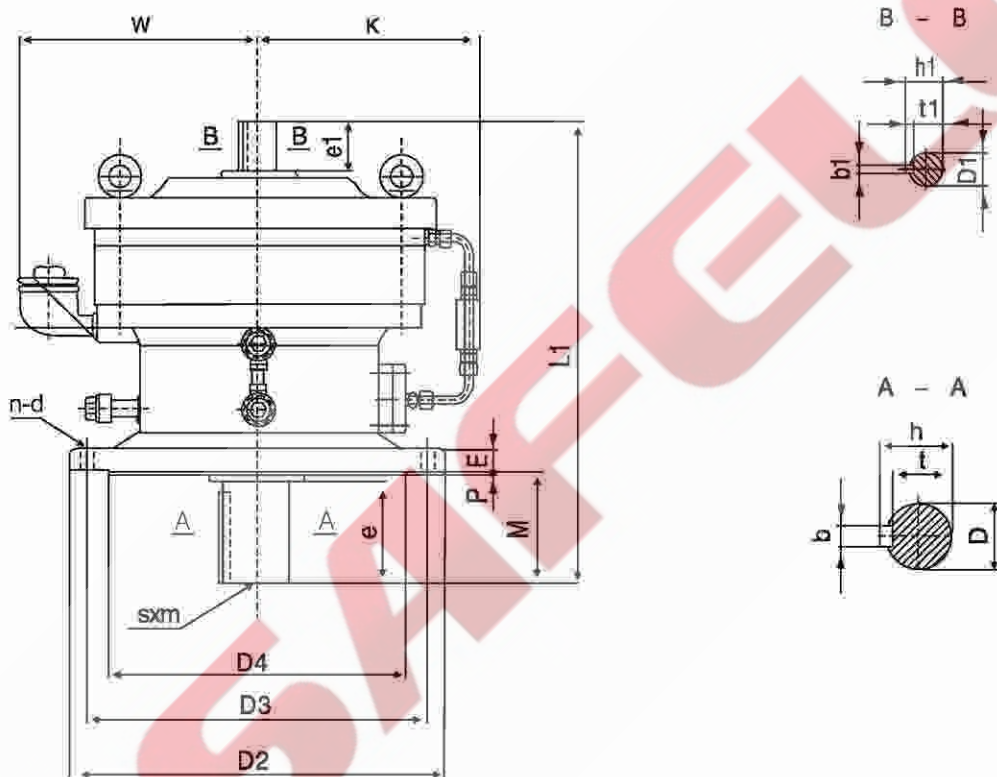

机型号 Model	R寸 Dimension	L1	P	E	M	n-d	D2	D3	D4 h8	K	W	输入端 Input					输出端 Output						重量 Weight kw
												D1 h8	e1	b1	h1	t1 h8	D	e	b	h	t	sxm	
8160		413	4	20	89	6-φ 11	340	310	270	217	200	30	45	8	33	26	60	80	18	64	53	M10×18	79
8165		413	4	20	89	6-φ 11	340	310	270	217	200	30	45	8	33	26	60	80	18	64	53	M10×18	79
8170		477	5	22	94	8-φ 14	400	360	316	222	225	35	55	10	38	30	70	84	20	74.5	62.5	M12×24	121
8175		477	5	22	94	8-φ 14	400	360	316	222	225	35	55	10	38	30	70	84	20	74.5	62.5	M12×24	121
8180		527	5	22	110	8-φ 18	430	390	345	237	240	40	65	12	43	35	80	100	22	85	71	M12×24	150
8185		527	5	22	110	8-φ 18	430	390	345	237	240	40	65	12	43	35	80	100	22	85	71	M12×24	150


一级立式双轴型外形安装尺寸图表

Sing Vertical Speed Reducers Mounting dimension Sheets Dverview

XL 型 8190 ~ 8275 立式双轴型 尺寸图表

XWD Model 8190-8275 Vertical Speed Reducers Dimension sheet table

8000

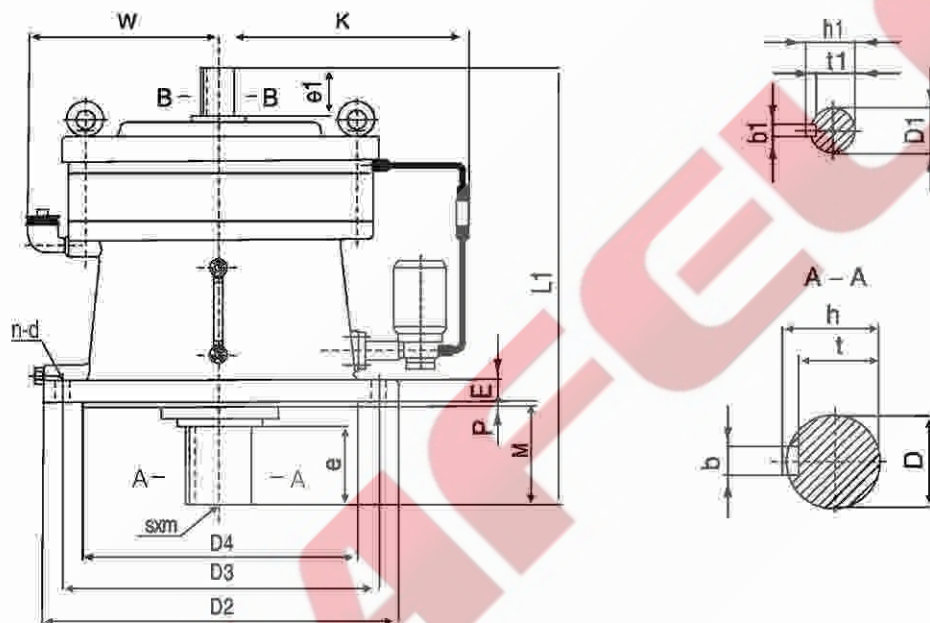

机型号 Model	L1	P	E	M	n-d	D2	D3	D4 h6	K	W	输入端 Input					输出端 Output						重量 Weight kw
											D1 h6	e1	b1	h1	t1	D h6	e	b	h	t	sxm	
8190	617	6	30	145	12-φ18	490	450	400	360	200	45	70	14	48.5	39.5	95	125	25	100	86	M20×34	225
8195	617	6	30	145	12-φ18	490	450	400	360	200	45	70	14	48.5	39.5	95	125	25	100	86	M20×34	225
8205	678	5	30	204	8-φ22	455	405	355	376	287	45	82	14	48.5	39.5	100	165	28	106	90	M20×34	
8215	708	7	35	203	8-φ24	490	440	390	400	290	50	82	14	53.5	44.5	110	165	28	116	100	M20×34	
8225	752	10	35	210	8-φ27	535	475	415	400	326	55	82	16	59	49	120	165	32	127	109	M20×34	
8235	839	10	40	250	8-φ27	570	510	450	413	344	60	105	18	64	53	130	200	32	137	119	M24×41	
8245	877	10	40	250	8-φ33	635	560	485	420	365	65	105	18	69	58	140	200	36	148	128	M24×41	
8255	1040	10	45	295	8-φ33	685	610	535	432	425	80	130	22	85	71	160	240	40	169	147	M30×49	
8265	1150	10	50	360	8-φ39	750	660	570	460	431	80	130	22	85	71	170	300	40	179	157	M30×49	
8270	1462	10	60	355	8-φ39	1160	1020	900	610	613	90	150	25	95	81	180	320	45	190	165	M30×52	
8275	1462	10	60	355	8-φ39	1160	1020	900	610	613	90	150	25	95	81	180	320	45	190	165	M30×52	

二级直联型选型表

Tow Gearmotor selection table

注意:

1. 使用系数为*表示不能使用电动机全功率, 应在输出轴许用转矩下使用。
2. 二级速比一般给合原则为: 高速端为减速比小的一端, 低速端为减速比大的一端 (#号的速比除外)。

Attention:

1. Using series with * means you can use the motor with full power.
2. The general principle of Double stage ratio combination is: the high speed port is the small ratio port, and the low speed port is the big one (except the ratio with #).

传动比 Ratio	电机频率 Frequency Hz	输出转速 Output speed r/min	电动机 Motor	
			输入转速 r/min Input speed	极数 Pole
99 (11×9)	50	15	1500	4
	60	18	1800	

电动机 Motor	50Hz		60Hz		机型号 Model
	功率 Power KW	输出转矩 N·m Output Torque	使用系数 K Service factor	输出转矩 N·m Output Torque	
1.1	608	*	608	*	8130C
	608	*	608	*	8130C
1.5	756	*	670	1.09	8135C
	756	*	765	*	8135C
2.2	1030	*	983	*	8145C
	1180	1.23	983	1.25	8160B
3.0	1520	*	1520	*	8160C
	1520	*	1520	*	8160C
4.0	1810	*	1810	*	8165C
	2260	*	2260	*	8170C
5.5	2750	*	2380	*	8175C
	2750	*	2380	*	8175C

传动比 Ratio	电机频率 Frequency Hz	输出转速 Output speed r/min	电动机 Motor	
			输入转速 r/min Input speed	极数 Pole
104 (13×8)	50	14	1500	4
	60	17	1800	

电动机 Motor	50Hz		60Hz		机型号 Model
	功率 Power KW	输出转矩 N·m Output Torque	使用系数 K Service factor	输出转矩 N·m Output Torque	
0.18	102	1.00	84.5	1.16	8095A
0.37	206	1.00	174	1.08	9105A
0.55	310	1.52	258	1.72	8115B
0.75	423	1.12	352	1.27	8115B
1.1	608	*	608	*	8130C
1.5	608	*	608	*	8130C
	765	*	704	1.09	8135C
2.2	765	*	765	*	8135C
	1030	*	1000	*	8145C
3.0	1240	1.23	1030	1.25	8160B
	1520	*	1409	1.08	8160C
4.0	1520	*	1520	*	8160C
	1810	*	1810	*	8165C
5.5	2260	*	2260	*	8170C
	2750	*	2380	*	8175C
7.5	3100	1.04	2580	1.25	8180B
	3240	*	3240	*	8180B
7.5	3970	*	3520	1.13	8185B
	4230	1.27	3520	1.25	8190B

注: 样本中选型表格内涂兰底色的型号产品, 定货时请与厂方咨询。
Please inquire with manufacturer when you will purchase types with blue background in catalog.

传动比 Ratio	电机频率 Frequency Hz	输出转速 Output speed r/min	电动机 Motor	
			输入转速 r/min Input speed	极数 Pole
121 (11×11)	50	12	1500	4
	60	15	1800	

电动机 Motor	50Hz		60Hz		机型号 Model
	功率 Power KW	输出转矩 N·m Output Torque	使用系数 K Service factor	输出转矩 N·m Output Torque	
0.09	25.5	*	25.5	*	8075A
	46.0	*	43.6	*	8085A
	59.0	1.77	49.2	2.00	8095A
0.18	106	*	98.3	*	8095A
	118	1.72	98.3	2.11	8105A
0.37	206	*	206	*	8105A
	242	1.08	202	1.08	8115A
0.55	333	1.38	278	1.56	8115B
0.75	491	1.01	410	1.15	8115B
1.1	608	*	608	*	8130C
1.5	765	*	765	*	8135C
	951	*	820	1.16	8145C
2.2	951	*	951	*	8145C
	1440	1.05	1210	1.25	8160B
3.0	1520	*	1520	*	8160C
4.0	1520	*	1520	*	8160C
	2260	*	2185	1.03	8170C
5.5	2550	*	2550	*	8175C
	3240	*	3000	1.08	8180B
7.5	4910	1.08	4100	1.22	8190B
11	7210	1.01	6010	1.18	8215B
15	9480	*	8200	1.09	8225B
18.5	9480	*	10100	*	8225B
	11300	*	10800	1.06	8235B
22	11300	*	10800	*	8235B
30	14200	*	12100	1.17	8245B
37	17100	*	16400	1.11	8255B
37	23500	*	20200	1.16	8265A

传动比 Ratio	电机频率 Frequency Hz	输出转速 Output speed r/min	电动机 Motor	
			输入转速 r/min Input speed	极数 Pole
143 (13×11)	50	10	1500	4
	60	13	1800	

电动机 Motor	50Hz		60Hz		机型号 Model
	功率 Power KW	输出转矩 N·m Output Torque	使用系数 K Service factor	输出转矩 N·m Output Torque	
0.09	25.5	*	25.5	*	8075A
	51.0	*	48.9	*	8085A
	69.7	1.55	58.1	1.88	8095A
0.18	108	*	108	*	8095A
	139	1.50	116	1.78	8105A
0.37	286	1.00	258	1.00	8115A
0.55	394	1.2	328	1.38	8115B
0.75	510	*	485	1.02	8115B
1.1	608	*	608	*	8130C
1.5	608	*	608	*	8130C
	765	*	765	*	8135C
2.2	1030	*	969	1.06	8145C
	1520	*	1420	1.07	8160B
3.0	1710	1.06	1420	1.28	8165C
4.0	1810	*	1810	*	8165C
	2260	*	2260	*	8170C
5.5	2750	*	2583	1.06	8175C
	3240	*	3240	*	8180B
7.5	3970	*	3550	1.12	8185B
7.5	5690	*	4850	1.16	8190B

二级直联型选型表

Tow Gearmotor selection table

传动比 Ratio	电机频率 Frequency Hz	输出转速 Output speed r/min	电动机 Motor	
			输入转速 r/min Input speed	极数 Pole
165 (15×11)	50	9.1	1500	4
	60	11	1800	

传动比 Ratio	电机频率 Frequency Hz	输出转速 Output speed r/min	电动机 Motor	
			输入转速 r/min Input speed	极数 Pole
195 (15×13)	50	7.7	1500	4
	60	9.2	1800	

电动机 Motor	50Hz		60Hz		机型号 Model
	功率 Power KW	输出转矩 N·m Output Torque	使用系数 K Service factor	输出转矩 N·m Output Torque	
0.09	25.5	*	*	25.5	8075A
	51.0	*	*	51.0	8085A
	80.5	1.55	1.77	67.0	8095A
0.18	128	*	*	122	8095A
	161	1.61	1.88	134	8105A
0.37	255	*	*	255	8105A
	330	1.08	1.08	276	8115A
0.55	492	1.04	1.24	410	8115B
	510	*	*	510	8115B
0.75	608	*	1.09	559	8130B
	765	*	*	765	8135C
1.5	765	*	*	765	8135C
	1030	*	*	1030	8145C
	1340	1.13	1.36	1120	8160B
2.2	1810	*	1.11	1520	8165B
	1970	1.15	1.25	1640	8170B
3.0	2260	*	*	2260	8170C
	2260	*	*	2260	8170C
4.0	2750	*	*	2620	8175C
	3240	*	1.26	2979	8180B
5.5	3240	*	*	3170	8180B
	4070	*	*	4070	8185B
7.5	4910	1.16	1.38	4100	8190B
	5690	*	1.01	5590	8190B
11	6710	1.02	1.19	8205B	8205B
	8490	*	1.04	8200	8215B
15	11300	*	*	11000	8225B
	13400	1.05	1.20	11200	8235B
18.5	14200	*	*	13300	8235B
	16600	1.10	1.28	13800	8245B
22	18100	*	1.07	16400	8245B
	23500	*	1.05	22400	8255B
37	30400	*	1.05	27600	8265A

传动比 Ratio	电机频率 Frequency Hz	输出转速 Output speed r/min	电动机 Motor	
			输入转速 r/min Input speed	极数 Pole
187 (17×11)	50	8.0	1500	4
	60	9.6	1800	

电动机 Motor	50Hz		60Hz		机型号 Model
	功率 Power KW	输出转矩 N·m Output Torque	使用系数 K Service factor	输出转矩 N·m Output Torque	
0.09	25.5	*	*	25.5	8075A
	51.0	*	*	51.0	8085A
	91.2	1.33	1.55	76.0	8095A
0.18	182	1.33	1.55	151	8105A
	255	*	*	255	8105A
0.37	374	1.08	1.08	312	8115A
	510	*	*	510	8115B
0.55	510	*	*	510	8115B
	608	*	*	608	8130B
0.75	765	*	1.21	633	8135B
	1030	*	*	1030	8145C
1.5	1520	*	1.20	1266	8160B
	1810	*	*	1810	8165B
2.2	2229	1.01	1.21	1940	8170B
	2750	*	*	2750	8185C
4.0	3240	*	*	3240	8180B
	4052	1.01	1.21	3377	8185B
5.5	4070	*	*	4070	8185B
	5572	1.02	1.21	4644	8190B
7.5	6350	*	*	5970	8195B

电动机 Motor	50Hz		60Hz		机型号 Model
	功率 Power KW	输出转矩 N·m Output Torque	使用系数 K Service factor	输出转矩 N·m Output Torque	
0.09	25.5	*	*	25.5	8075A
	51.0	*	*	51.0	8085A
	95.1	1.33	1.55	79.2	8095A
0.18	190	1.33	1.55	158	8105A
	255	*	*	255	8105A
0.37	390	1.08	1.08	326	8115A
	510	*	1.05	448	8115B
0.75	510	*	*	510	8115B
	608	*	*	608	8130B
	765	*	1.16	660	8135B
1.1	765	*	*	765	8135C
	1030	*	*	1030	8145C
1.5	1810	*	1.15	1320	8160B
	2260	*	*	1810	8165B
2.2	2750	*	1.16	1940	8170B
	2750	*	1.04	2640	8175C
4.0	2750	*	*	2750	8175C
	3240	*	*	3240	8180B
	4070	*	1.16	3522	8185B
5.5	4070	*	*	4070	8185B
	4620	*	*	4330	8190A
7.5	5690	*	1.17	4850	8190B
	6350	*	*	5970	8195B
	6800	*	1.04	6600	8205B
11	7930	1.07	1.25	7930	8215A
	8490	*	*	8490	8215B
15	11300	*	1.16	9690	8225B
	14200	*	1.06	13200	8235A
18.5	14200	*	*	14200	8235B
	18100	*	1.11	16300	8245B
32	18100	*	*	18100	8245B
	23200	1.01	1.22	19400	8255A
37	30400	*	1.15	26400	8265A

注：本表中带阴影底色的型号产品，定货时请与厂方咨询。
Please inquire with manufacturer when you will purchase types with blue background in catalog.

二级直联型选型表

Tow Gearmotor selection table

传动比 Ratio	电机频率 Frequency Hz	输出转速 Output speed r/min	电动机 Motor	
			输入转速 r/min Input speed	极数 Pole
231 (21×11)	50	6.5	1500	4
	60	7.8	1800	

电动机 Motor 功率 Power KW	50Hz		60Hz		机型号 Model
	输出 转矩 N·m Output Torque	使用 系数 K Service factor	输出 转矩 N·m Output Torque	使用 系数 K Service factor	
0.09	25.5	*	25.5	*	8075A
	51.0	*	51.0	*	8085A
	113	1.02	93.9	1.33	8095A
0.18	225	1.02	188	1.33	8105A
0.37	463	1.08	386	1.08	8115A
0.55	501	*	417	*	8115A
0.75	510	*	510	*	8115B
	608	*	608	*	8130B
	756	*	765	*	8135B
	938	1.10	783	1.32	8145B
1.1	1030	*	1030	*	8145B
1.5	1520	*	1520	*	8160B
	1810	*	1570	1.16	8165B
2.2	2260	*	2260	*	8170B
	2750	1.00	2300	1.20	8175B
3.0	2750	*	2750	*	8175C
4.0	2750	*	2750	*	8175C
	3240	*	3240	*	8180B
	4070	*	4070	*	8185B
5.5	5690	*	5690	*	8190B
	6890	1.05	5740	1.23	8195B
7.5	7260	*	7260	*	8205B
	9390	1.02	7830	1.22	8215A
11	9610	*	9610	*	8215B
	12800	*	11500	1.08	8225B
15	16200	*	14900	*	8235A
	18700	1.08	15700	1.20	8245A
18.5	20600	*	19300	1.02	8245B
22	26500	*	23000	1.15	8255A
	26500	*	26500	*	8255B
30	35300	*	31300	1.05	8265A
37	34600	*	32800	*	8265A

注：样本中选型表格内涂兰底色的型号产品，定货时请与厂方咨询。
Please inquire with manufacturer when you will purchase types with blue backgrounds in catalog.

传动比 Ratio	电机频率 Frequency Hz	输出转速 Output speed r/min	电动机 Motor	
			输入转速 r/min Input speed	极数 Pole
273 (21×13)	50	5.5	1500	4
	60	6.6	1800	

电动机 Motor 功率 Power KW	50Hz		60Hz		机型号 Model
	输出 转矩 N·m Output Torque	使用 系数 K Service factor	输出 转矩 N·m Output Torque	使用 系数 K Service factor	
0.09	25.5	*	25.5	*	8075A
	51.0	*	51.0	*	8085A
	128	*	124	1.03	8095A
0.18	255	*	221	1.33	8105A
	266	1.88		2.22	8115A
0.37	493	1.00	456	1.08	8115A
0.55	608	*	608	*	8130B
0.75	608	*	608	*	8130B
	765	*	765	*	8135B
	1030	*		1.11	8145B
	1110	1.37	925	1.63	8160A
1.1	1627	1.12	1627	1.34	8160B
1.5	1520	*	1520	*	8160B
	1810	*	1810	*	8165B
	2230	1.02	1850	1.22	8170B
2.2	2750	*		1.01	8175B
	3240	*	2720	1.19	8180A
3.0	3240	*	3240	*	8180B
4.0	3240	*	3240	*	8180B
	4070	*	4070	*	8180B
	5690	*	4930	1.10	8190A
5.5	5690	*	5690	*	8190B
	7260	*	6780	1.07	8195B
7.5	9610	*	9250	1.04	8215A
11	12800	*	12800	*	8225B
	16200	*	13500	1.16	8235A
15	20600	*	18500	1.09	8245A
18.5	26500	*	22900	1.16	8255A
22	26500	*	26500	*	8255A
	32600	1.08	27200	1.27	8265A
30	35300	*	34500	*	8265A

传动比 Ratio	电机频率 Frequency Hz	输出转速 Output speed r/min	电动机 Motor	
			输入转速 r/min Input speed	极数 Pole
289 (17×17)	50	5.2	1500	4
	60	6.2	1800	

电动机 Motor 功率 Power KW	50Hz		60Hz		机型号 Model
	输出 转矩 N·m Output Torque	使用 系数 K Service factor	输出 转矩 N·m Output Torque	使用 系数 K Service factor	
0.09	25.5	*	25.5	*	8075A
	51.0	*	51.0	*	8085A
	128	*	128	*	8095A
	141	1.66	117	2.0	8105A
0.18	255	*	255	*	8105A
	281	1.66	235	1.89	8115A
0.37	510	*	510	*	8115A
	608	*	608	*	8130B
0.75	765	*	765	*	8135B
	1030	*	1030	*	8145B
	1810	*	1810	*	8165B
1.5	2260	*	1957	1.15	8170B
2.2	2750	*	2750	*	8185B
	3240	*	2870	1.13	8180A
3.0	4070	*	4070	*	8185B
4.0	4070	*	4070	*	8185B
	5690	*	5690	*	8190B
5.5	5690	*	5690	*	8190B
	7260	*	7260	*	8195B

二级直联型选型表

Tow Gearmotor selection table

传动比 Ratio	电机频率 Frequency Hz	输出转速 Output speed r/min	电动机 Motor	
			输入转速 r/min Input speed	极数 Pole
319	50	4.7	1500	4
(29×11)	60	5.6	1800	

传动比 Ratio	电机频率 Frequency Hz	输出转速 Output speed r/min	电动机 Motor	
			输入转速 r/min Input speed	极数 Pole
377	50	4.0	1500	4
(29×13)	60	4.8	1800	

8000

电动机 Motor	50Hz		60Hz		机型号 Model
	功率 Power KW	输出转矩 N·m Output Torque	使用系数 K Service factor	输出转矩 N·m Output Torque	
0.09		25.5	*	25.5	8075A
		51.0	*	51.0	8085A
		128	*	128	8095A
		155	1.66	130	8105A
0.18		255	*	255	8105A
		311	1.66	259	8115A
0.37		510	*	510	8115A
		608	*	533	8130A
0.55		608	*	608	8130B
		608	*	608	8130B
0.75		765	*	765	8135B
		1030	*	1030	8145B
		1296	1.17	1080	8160A
		1810	*	1580	8165B
1.1		1810	*	1810	8165B
		2260	*	2160	8170B
2.2		2750	*	2690	8175B
		2750	*	2750	8175C
		3240	*	3170	8180A
		3810	1.07	3170	8185A
3.0		4070	*	4070	8185B
		4070	*	4070	8185B
4.0		5690	*	5690	8190B
		5690	*	5690	8190B
		7260	*	6920	8195B
		9510	1.01	7930	8215A
7.5		9610	*	9470	8215A
		12800	*	10800	8225A
		12800	*	12300	8225B
		15500	*	14700	8235A
11		19000	1.05	15900	8245A
		20300	*	19200	8245B
		25900	1.02	21600	8255A
		26500	*	26500	8255A
22		35300	*	31700	8265A
		38000	1.31	31700	8270A
		49700	*	43300	8270A
		51900	1.11	43300	8275A
37		57500	*	53300	8275A

电动机 Motor	50Hz		60Hz		机型号 Model
	功率 Power KW	输出转矩 N·m Output Torque	使用系数 K Service factor	输出转矩 N·m Output Torque	
0.09		25.5	*	25.5	8075A
		51.0	*	51.0	8085A
		128	*	128	8095A
		184	1.33	153	8105A
0.18		255	*	255	8105A
		368	1.33	306	8115A
0.37		510	*	510	8115A
		608	*	608	8130A
0.55		765	*	765	8135B
		765	*	765	8135B
0.75		1030	*	1030	8145B
		1520	*	1280	8160A
		1810	*	1810	8165B
		1810	*	1810	8165B
1.5		2260	*	2260	8170B
		2750	*	2550	8175B
		3240	*	3240	8170A
		4070	*	3750	8185A
3.0		4070	*	4070	8185B
		5690	*	5410	8190A
4.0		7260	*	6808	8195B
		7260	*	7260	8195B
5.5		9510	*	9370	8215A
		12800	*	12800	8225A
7.5		15300	1.06	12800	8235A
		16200	*	15500	8235A
11		20600	*	18700	8245A
		26500	*	25500	8255A
18.5		35300	*	31500	8265A
		35300	*	34600	8265A
22		44900	1.12	37400	8270A
		60500	*	51100	8275A

注: 样本中选型表格内涂兰底色的型号产品, 定货时请与厂方咨询。
Please inquire with manufacturer when you will purchase types with blue backgrounds in catalog.

二级直联型选型表

Tow Gearmotor selection table

传动比 Ratio	电机频率 Frequency Hz	输出转速 Output speed r/min	电动机 Motor	
			输入转速 r/min Input speed	极数 Pole
473 (43×11)	50	3.2	1500	4
	60	3.8	1800	

电动机 Motor	50Hz		60Hz		机型号 Model
	功率 Power KW	输出转矩 N·m Output Torque	使用系数 K Service factor	输出转矩 N·m Output Torque	使用系数 K Service factor
0.09		25.5	*	25.5	*
		51.0	*	51.0	*
		128	*	128	*
		255	1.00	192	1.33
0.18		510	*	384	1.33
		608	*	608	*
0.37		765	*	765	*
		948	1.08	790	1.08
0.55		1030	*	854	*
		1030	*	1030	*
0.75		1520	*	1520	*
		1810	*	1600	1.13
1.1		1810	*	1810	*
		2260	*	2260	*
1.5		2750	*	2750	*
		3240	*	3210	1.01
2.2		4070	*	4070	*
		5640	1.00	4700	1.13
3.0		5690	*	5690	*
		5690	*	5690	*
4.0		7260	*	7160	*
		8490	*	7900	*
5.5		8490	*	8490	*
		11300	*	11200	*
7.5		14200	*	14200	*
		18100	*	16000	1.09
11		23500	*	22700	*
		28200	1.08	23500	1.29
15		30400	*	30400	*
		38700	1.06	32100	1.21
18.5		40700	*	39700	*
		50500	*	47000	1.07
22		56400	1.07	47000	1.22
		60500	*	57300	*

注：样本中选型表格内涂兰底色的型号产品，定货时请与厂方咨询。
Please inquire with manufacturer when you will purchase types with blue background in catalog.

传动比 Ratio	电机频率 Frequency Hz	输出转速 Output speed r/min	电动机 Motor	
			输入转速 r/min Input speed	极数 Pole
559 (43×13)	50	2.7	1500	4
	60	3.2	1800	

电动机 Motor	50Hz		60Hz		机型号 Model
	功率 Power KW	输出转矩 N·m Output Torque	使用系数 K Service factor	输出转矩 N·m Output Torque	使用系数 K Service factor
0.09		25.5	*	25.5	*
		51.0	*	51.0	*
		128	*	128	*
		255	1.11	252	1.01
0.18		510	*	494	1.01
		765	*	765	*
0.37		1030	*	934	1.08
		1030	*	1030	*
0.55		1520	*	1520	*
		1810	*	1810	*
0.75		2260	*	1890	1.19
		2260	*	2260	*
1.1		2750	*	2750	*
		3240	*	3240	*
1.5		4070	*	3790	1.07
		5690	*	5550	1.02
2.2		5690	*	5690	*
		7260	*	7260	*
3.0		8490	*	8490	*
		11300	*	9340	1.21
4.0		14200	*	13900	1.02
		18100	*	18100	*
5.5		22800	1.04	18900	1.24
		30400	*	27800	1.09
7.5		40700	*	37900	1.07
		50500	1.11	46600	1.08
11		56900	*	55500	1.09
		60800	*	55500	1.09

传动比 Ratio	电机频率 Frequency Hz	输出转速 Output speed r/min	电动机 Motor	
			输入转速 r/min Input speed	极数 Pole
595 (35×17)	50	2.5	1500	4
	60	3.0	1800	

电动机 Motor	50Hz		60Hz		机型号 Model
	功率 Power KW	输出转矩 N·m Output Torque	使用系数 K Service factor	输出转矩 N·m Output Torque	使用系数 K Service factor
0.09		51.0	*	51.0	*
		128	*	128	*
		255	*	255	*
		290	2.00	241	2.11
0.18		510	*	510	*
		580	*	483	1.16
0.37		765	*	765	*
		1030	*	1030	*
0.55		1301	1.16	1084	1.41
		1520	*	1520	*
0.75		1520	*	1520	*
		1810	*	1810	*
1.1		2260	*	2014	1.12
		2750	*	2750	*
1.5		3240	*	3240	*
		4070	*	4070	*
2.2		4835	1.17	4029	1.14
		5690	*	5690	*
		7260	*	5910	1.23

二级直联型选型表

Tow Gearmotor selection table

传动比 Ratio	电机频率 Frequency Hz	输出转速 Output speed r/min	电动机 Motor	
			输入转速 r/min Input speed	极数 Pole
649 (59×11)	50	2.3	1500	4
	60	2.8	1800	

传动比 Ratio	电机频率 Frequency Hz	输出转速 Output speed r/min	电动机 Motor	
			输入转速 r/min Input speed	极数 Pole
731 (43×17)	50	2.1	1500	4
	60	2.5	1800	

8000

电动机 Motor	50Hz		60Hz		机型号 Model
功率 Power KW	输出转矩 N·m Output Torque	使用系数 K Service factor	输出转矩 N·m Output Torque	使用系数 K Service factor	
0.09	51.0	*	51.0	*	8085A
	128	*	128	*	8095A
	255	*	255	*	8105A
	317	1.60	263	1.93	8115A
0.18	510	*	510	*	8115A
	608	*	527	1.16	8130A
0.37	765	*	765	*	8135A
	1030	*	1030	*	8145A
	1301	1.16	1084	1.41	8160A
0.55	1520	*	1520	*	8160A
0.75	1520	*	1520	*	8160A
	1810	*	1810	*	8165A
	2260	*	2200	1.03	8170A
1.1	2750	*	2750	*	8175B
	2750	*	2750	*	7175B
1.5	3240	*	3240	*	8180A
	4070	*	3960	*	8185A
	5280	1.08	4390	1.29	8190A
2.2	5690	*	5660	*	8190A
	7260	*	6450	1.13	8195B
3.0	8490	*	8490	*	8205B
4.0	8490	*	8490	*	8205B
	11300	*	10900	*	8215A
5.5	14200	*	14200	*	8225A
	18100	*	16100	1.08	8235A
7.5	23500	*	22000	1.03	8245A
11	30400	*	30400	*	8255A
	38700	1.05	32300	1.21	8265A
15	40700	*	38800	*	8265A
	50500	*	43900	1.15	8270A
18.5	50500	*	50500	*	8270A
	60800	*	54200	1.06	8275A
22	60800	*	57300	*	8275A

电动机 Motor	50Hz		60Hz		机型号 Model
功率 Power KW	输出转矩 N·m Output Torque	使用系数 K Service factor	输出转矩 N·m Output Torque	使用系数 K Service factor	
0.09	25.5	*	25.5	*	8075A
	51.0	*	51.0	*	8085A
	128	*	128	*	8095A
	255	*	255	*	8105A
0.18	356	1.44	297	1.66	8115A
	510	*	510	*	8115A
	713	1.11	594	1.28	8135A
0.37	1030	*	1030	*	8145A
	1465	1.08	1221	1.24	8160A
0.55	1520	*	1520	*	8160A
	1810	*	1810	*	8165A
0.75	2260	*	2260	*	8170A
	2750	*	2470	1.11	8175A
1.1	2750	*	2750	*	8175A
	3230	*	3240	*	8180A
1.5	4070	*	4070	*	8185A
	5690	*	4950	1.15	8190A
2.2	5690	*	5690	*	8190A
	7260	*	7260	1.00	8195B
3.0	8190	*	8490	*	8205B
4.0	11300	*	11300	*	8215A
	14200	*	13200	1.08	8225A
5.5	14200	*	14200	*	8225A
	18100	*	18100	1.00	8235A
	21800	1.08		1.30	8245A
7.5	23500	*	23500	*	8245A
	29700	1.02	24700	1.23	8255A
11	30400	*	30400	*	8255A
	40700	*	36300	1.12	8265A
15	40700	*	40700	*	8265A
	50500	*	49500	1.02	8270A
	59400	1.02	49500	1.23	8275A
18.5	60800	*	60800	1.00	8275A

注: 样本中选型表格内涂兰底色的型号产品, 定货时请与厂方咨询。
 Please inquire with manufacturer when you will purchase types
 with blue background in catalog.

二级直联型选型表

Tow Gearmotor selection table

传动比 Ratio	电机频率 Frequency Hz	输出转速 Output speed r/min	电动机 Motor	
			输入转速 r/min Input speed	极数 Pole
841 (29×29)	50	1.8	1500	4
	60	2.1	1800	

传动比 Ratio	电机频率 Frequency Hz	输出转速 Output speed r/min	电动机 Motor	
			输入转速 r/min Input speed	极数 Pole
1003 (59×17)	50	1.5	1500	4
	60	1.8	1800	

电动机 Motor	50Hz		60Hz		机型号 Model
	输出转矩 N·m Output Torque	使用系数 K Service factor	输出转矩 N·m Output Torque	使用系数 K Service factor	
0.09	25.5	*	25.5	*	8075A
	51.0	*	51.0	*	8085A
	128	*	128	*	8095A
	255	*	255	*	8105A
	410	1.22	342	1.49	8115A
0.18	510	*	510	*	8115A
	608	*	608	*	8130A
	765	*	683	1.12	8135A
0.37	1030	*	950	*	8145A
	1520	*	1405	1.08	8160A
0.55	1686	1.08	129	1.29	8165A
	1520	*	1520	*	8160A
	1810	*	1810	*	8165A
	2260	*	2260	*	8170A
0.75	2750	*	2750	*	8175B
	3240	*	2840	1.14	8180A
	3240	*	3240	*	8180A
	4070	*	4070	*	8185A
1.1	5690	*	5690	1.00	8190A
	6840	1.06	5690	1.26	8195A
	7260	*	7260	*	8195A
2.2	9610	*	8360	1.15	8215A
	9610	*	9610	*	8215A
3.0	12800	*	12800	*	8225A
	16200	*	15100	1.07	8235A
	16200	*	16200	*	8235A
5.5	20600	*	20600	*	8245A
	25100	1.06	20900	1.27	8255A
7.5	26500	*	26500	*	8255A
	34100	1.03	28400	1.24	8265A
11	35300	*	35300	*	8265A
	50100	1.01	41800	1.21	8270A
15	50500	*	50500	*	8270A
	60800	*	57000	1.07	8275A
18.5	60800	*	60800	*	8275A

注：样本中选型表格内涂兰底色的型号产品，定货时请与厂方咨询。
Please inquire with manufacturer when you will purchase types with blue background in catalog.

电动机 Motor	50Hz		60Hz		机型号 Model
	输出转矩 N·m Output Torque	使用系数 K Service factor	输出转矩 N·m Output Torque	使用系数 K Service factor	
0.09	51.0	*	51.0	*	8085A
	128	*	128	*	8095A
	255	*	255	*	8105A
	489	1.11	408	1.25	8115A
0.18	608	*	608	*	8130A
	765	*	765	*	8135A
	978	1.11	815	1.27	8145A
0.37	1520	*	1520	*	8160A
	1810	*	1810	1.00	8165A
0.55	1810	*	1810	*	8165A
	2260	*	2260	*	8170A
0.75	2750	*	2750	*	8175A
	3240	*	3240	*	8180A
	4070	1.00	3390	1.20	8185A
1.1	4070	*	4070	*	8185A
	4070	*	4070	*	8185A
1.5	5690	*	5690	*	8190A
	6991	*	6580	*	8195A
	7260	*	7260	*	8195B
2.2	8490	*	8490	*	8205B
	11300	*	10000	1.13	8215A
3.0	11300	*	11300	*	8215A
	14200	*	14200	*	8225A
4.0	18100	*	16700	1.00	8235A
	23500	*	23500	*	8245A
5.5	29900	1.02	24900	1.22	8255A
	30400	*	30400	*	8255A
7.5	40700	1.00	33900	1.20	8265A
	40700	*	40700	*	8265A
	50500	*	49800	1.01	8270A
11	59800	1.02	49800	1.22	8275A
	60800	*	60800	*	8275A

传动比 Ratio	电机频率 Frequency Hz	输出转速 Output speed r/min	电动机 Motor	
			输入转速 r/min Input speed	极数 Pole
1225 (35×35)	50	1.2	1500	4
	60	1.5	1800	

电动机 Motor	50Hz		60Hz		机型号 Model
	输出转矩 N·m Output Torque	使用系数 K Service factor	输出转矩 N·m Output Torque	使用系数 K Service factor	
0.09	25.5	*	25.5	*	8075A
	51.0	*	51.0	*	8085A
	128	*	128	*	8095A
	255	*	255	*	8105A
0.18	510	*	510	*	8115A
	608	*	608	*	8130A
	765	*	765	*	8135A
0.37	1030	*	1030	*	8145A
	1520	*	1520	*	8160A
0.55	1810	*	1810	*	8165A
	2260	*	2046	1.08	8170A
0.75	2750	*	2750	*	8175A
	3240	*	3240	*	8175A
1.1	4070	*	4070	*	8170A
	5690	*	5690	*	8185A
1.5	7260	*	7260	*	8190A
					8195A

二级直联型选型表

Tow Gearmotor selection table

传动比 Ratio	电机频率 Frequency Hz	输出转速 Output speed r/min	电动机 Motor 输入转速 r/min Input speed	极数 Pole
1247 (43×29)	50	1.2	1500	4
	60	1.4	1800	

电动机 Motor	50Hz		60Hz		机型号 Model
功率 Power KW	输出转矩 N·m Output Torque	使用系数 Service factor	输出转矩 N·m Output Torque	使用系数 Service factor	
0.09	25.5	*	25.5	*	8075A
	51.0	*	51.0	*	8085A
	128	*	128	*	8095A
	255	*	255	*	8105A
0.18	510	*	510	*	8115A
	608	*	608	*	8130A
	765	*	765	*	8135A
	1030	*	1030	*	8145A
0.37	1520	*	1520	*	8160A
	1810	*	1810	*	8165A
	2260	*	2260	1.08	8170A
	2750	*	2750	*	8175A
0.55	3240	*	3240	*	8180A
	4070	*	4070	*	8185A
	5690	*	5690	*	8190A
	7260	*	7260	*	8195A
1.1	8480	*	8480	*	8205A
	11300	*	11300	*	8215A
	14200	*	14200	1.15	8225A
	18100	*	18100	*	8235A
1.5	23500	*	23500	1.05	8245A
	30400	*	30400	*	8255A
	37200	1.10	37200	1.31	8265A
	40700	*	40700	*	8265A
2.2	50500	*	50500	1.20	8270A
	60800	*	60800	*	8270A
				*	8275A
				*	8275A

传动比 Ratio	电机频率 Frequency Hz	输出转速 Output speed r/min	电动机 Motor 输入转速 r/min Input speed	极数 Pole
1505 (43×35)	50	1.00	1500	4
	60	1.20	1800	

电动机 Motor	50Hz		60Hz		机型号 Model
功率 Power KW	输出转矩 N·m Output Torque	使用系数 Service factor	输出转矩 N·m Output Torque	使用系数 Service factor	
0.09	25.5	*	25.5	*	8075A
	51.0	*	51.0	*	8085A
	128	*	128	*	8095A
	255	*	255	*	8105A
0.18	510	*	510	*	8115A
	608	*	608	*	8130A
	765	*	765	*	8135A
	1030	*	1030	*	8145A
0.37	1520	*	1520	*	8160A
	2260	*	2260	*	8170A
	2750	*	2750	*	8175A
	3240	*	3089	1.08	8180A
0.55	4070	*	3737	1.08	8185A
	4070	*	4070	*	8185A
	5690	*	5690	*	8190A
	6115	1.19	5096	1.16	8195A

传动比 Ratio	电机频率 Frequency Hz	输出转速 Output speed r/min	电动机 Motor 输入转速 r/min Input speed	极数 Pole
1849 (43×43)	50	0.81	1500	4
	60	0.97	1800	

传动比 Ratio	电机频率 Frequency Hz	输出转速 Output speed r/min	电动机 Motor 输入转速 r/min Input speed	极数 Pole
1479 (87×17)	50	1.00	1500	4
	60	1.20	1800	

电动机 Motor	50Hz		60Hz		机型号 Model
功率 Power KW	输出转矩 N·m Output Torque	使用系数 Service factor	输出转矩 N·m Output Torque	使用系数 Service factor	
0.09	128	*	128	*	8095A
	255	*	255	*	8105A
	510	*	510	*	8115A
	608	*	608	*	8130A
0.18	765	*	765	*	8135A
	1030	*	1030	*	8145A
	1810	*	1810	*	8165A
	2260	*	2260	*	8170A
0.37	3220	*	2470	1.11	8175A
	2750	*	2750	*	8175A
	3240	*	3240	*	8180A
	4070	*	4070	*	8185A
0.55	5690	*	5010	1.14	8190A
	7260	*	7260	*	8195A
	7260	*	7170	*	8195A
	9420	*	9420	*	8215A
1.1	12800	*	12800	*	8225A
	16200	*	14700	1.10	8235A
	20600	*	20600	*	8245A
	20600	*	20600	*	8245A
1.5	26500	*	24700	1.07	8255A
	26500	*	26500	*	8255A
	35300	*	35300	*	8265A
	44000	1.37	36800	1.38	8270A
2.2	50500	*	50100	1.01	8270A
	60800	*	60800	*	8275A
				*	8275A
				*	8275A

电动机 Motor	50Hz		60Hz		机型号 Model
功率 Power KW	输出转矩 N·m Output Torque	使用系数 Service factor	输出转矩 N·m Output Torque	使用系数 Service factor	
0.09	25.5	*	25.5	*	8075A
	51.0	*	51.0	*	8085A
	128	*	128	*	8095A
	255	*	255	*	8105A
0.18	510	*	510	*	8115A
	608	*	608	*	8130A
	765	*	765	*	8135A
	1030	*	1030	*	8145A
0.37	1520	*	1520	*	8160A
	2260	*	2260	*	8170A
	2750	*	2750	*	8175A
	3240	*	3240	1.08	8180A
0.55	4070	*	4070	*	8185A
	5690	*	5690	*	8190A
	7260	*	7260	1.16	8195A
	7260	*	7260	*	8195A
1.1	8490	*	8490	*	8205A
	11300	*	11300	*	8215A
	14200	*	12600	1.14	8225A
	14200	*	14200	*	8225A
1.5	18100	*	18100	*	8235A
	22100	1.07	18300	1.28	8245A
	23500	*	23500	*	8245A
	23500	*	23500	*	8245A
2.2	30400	*	30400	*	8255A
	40700	*	40700	*	8265A
	50500	*	45900	1.10	8270A
	50500	*	50500	*	8270A
3.0	60800	*	60800	*	8275A
				*	8275A
				*	8275A
				*	8275A

注: 样本中选型表格内涂兰底色的型号产品, 定货时请与厂方咨询。

Please inquire with manufacturer when you will purchase types with blue backgrounds in catalog.

二级直联型选型表

Tow Gearmotor selection table

传动比 Ratio	电机频率 Frequency Hz	输出转速 Output speed r/min	电动机 Motor	
			输入转速 r/min Input speed	极数 Pole
2065 (59×35)	50	0.73	1500	4
	60	0.87	1800	

传动比 Ratio	电机频率 Frequency Hz	输出转速 Output speed r/min	电动机 Motor	
			输入转速 r/min Input speed	极数 Pole
3045 (87×35)	50	0.49	1500	4
	60	0.59	1800	

电动机 Motor 功率 Power KW	50Hz		60Hz		机型号 Model
	输出转矩 N·m Output Torque	使用系数 K Service factor	输出转矩 N·m Output Torque	使用系数 K Service factor	
0.09	51.0	*	51.0	*	8085A
	128	*	128	*	8095A
	255	*	255	*	8105A
	510	*	510	*	8115A
0.18	608	*	608	*	8130A
	765	*	765	*	8135A
	1030	*	1030	*	8145A
	1520	*	1520	*	8160A
0.37	1810	*	1810	*	8165A
	2260	*	2260	*	8170A
	2750	*	2750	*	8175A
	3240	*	3240	*	8180A
0.55	4070	*	4070	*	8185A
	5690	*	5690	*	8190A
0.75	7260	*	6990	1.04	8195A
	7260	*	7260	*	8195A
1.1	11300	*	11300	*	8215B
	14200	*	14000	1.02	8225A
2.2	18100	*	18100	*	8235A
	23500	*	20500	1.15	8245A
3.0	23500	*	23500	*	8245A
	30400	*	30400	*	8255A
5.5	40700	*	40700	*	8265A
	50500	*	50500	1.18	8270A
7.5	60800	*	60800	1.18	8275A

电动机 Motor 功率 Power KW	50Hz		60Hz		机型号 Model
	输出转矩 N·m Output Torque	使用系数 K Service factor	输出转矩 N·m Output Torque	使用系数 K Service factor	
0.09	128	*	128	*	8095A
	255	*	255	*	8105A
	510	*	510	*	8115A
0.18	608	*	608	*	8130A
	765	*	765	*	8135A
	1030	*	1030	*	8145A
	1520	*	1520	*	8160A
	1810	*	1810	*	8165A
	2260	*	2260	*	8170A
	2750	*	2750	1.00	8175A
0.37	3240	*	3240	*	8180A
	4070	*	4070	*	8185A
0.55	4070	*	4070	*	8190A
	5690	*	5690	*	8195A
0.75	7260	*	7260	*	8195A
	9420	*	9420	*	8215A
1.1	9420	*	9420	*	8215A
	12800	*	12800	*	8225A
2.2	16200	*	16200	*	8235A
	20600	*	20600	*	8245A
3.0	26500	*	26500	*	8255A
	26500	*	26500	*	8255A
5.5	35300	*	35300	*	8265A
	50500	*	50500	*	8270A
7.5	60800	*	60800	*	8275A

传动比 Ratio	电机频率 Frequency Hz	输出转速 Output speed r/min	电动机 Motor	
			输入转速 r/min Input speed	极数 Pole
2537 (59×43)	50	0.59	1500	4
	60	0.71	1800	

传动比 Ratio	电机频率 Frequency Hz	输出转速 Output speed r/min	电动机 Motor	
			输入转速 r/min Input speed	极数 Pole
3481 (59×59)	50	0.43	1500	4
	60	0.52	1800	

电动机 Motor 功率 Power KW	50Hz		60Hz		机型号 Model
	输出转矩 N·m Output Torque	使用系数 K Service factor	输出转矩 N·m Output Torque	使用系数 K Service factor	
0.09	51.0	*	51.0	*	8085A
	128	*	128	*	8095A
	255	*	255	*	8105A
	510	*	510	*	8115A
0.18	608	*	608	*	8130A
	765	*	765	*	8135A
	1030	*	1030	*	8145A
	1520	*	1520	*	8160A
0.37	1810	*	1810	*	8165A
	2260	*	2260	*	8170A
	3240	*	3240	*	8180A
	4070	*	4070	*	8185A
0.55	4070	*	4070	*	8185A
	5690	*	5690	*	8190A
0.75	7260	*	7260	*	8195A
	8490	*	8490	*	8205A
1.1	11300	*	11300	*	8215A
	11300	*	11300	*	8215A
1.5	14200	*	14200	*	8225A
	18100	*	18100	*	8235A
2.2	23500	*	23500	*	8245A
	30400	*	30400	*	8255A
3.0	30400	*	30400	*	8255A
	40700	*	40700	*	8265A
5.5	40700	*	40700	*	8265A
	50500	*	50500	*	8270A
7.5	60800	*	60800	*	8275A

电动机 Motor 功率 Power KW	50Hz		60Hz		机型号 Model
	输出转矩 N·m Output Torque	使用系数 K Service factor	输出转矩 N·m Output Torque	使用系数 K Service factor	
0.09	128	*	128	*	8095A
	255	*	255	*	8105A
	510	*	510	*	8115A
0.18	608	*	608	*	8130A
	765	*	765	*	8135A
	1030	*	1030	*	8145A
	1520	*	1520	*	8160A
	1810	*	1810	*	8165A
	2260	*	2260	*	8170A
	2750	*	2750	*	8175A
0.37	3240	*	3240	*	8180A
	4070	*	4070	*	8185A
0.55	4070	*	4070	*	8185A
	5690	*	5690	*	8190A
0.75	7260	*	7260	*	8195A
	8490	*	8490	*	8205A
1.1	8490	*	8490	*	8205A
	11300	*	11300	*	8215A
1.5	14200	*	14200	*	8225A
	18100	*	18100	*	8235A
2.2	23500	*	23500	*	8245A
	30400	*	30400	*	8255A
3.0	30400	*	30400	*	8255A
	40700	*	40700	*	8265A
5.5	40700	*	40700	*	8265A
	50500	*	50500	*	8270A
7.5	60800	*	60800	*	8275A

注: 样本中选型表格内涂兰底色的型号产品, 定货时请与厂方咨询。

Please inquire with manufacturer when you will purchase types with blue backgrounds in catalog.

二级直联型选型表

Tow Gearmotor selection table

传动比 Ratio	电机频率 Frequency Hz	输出转速 Output speed r/min	电动机 Motor 输入转速 r/min Input speed	极数 Pole
2065 (59×35)	50	0.34	1500	4
	60	0.41	1800	

电动机 Motor 功率 Power KW	50Hz		60Hz		机型号 Model
	输出转矩 N·m Output Torque	使用系数 K Service factor	输出转矩 N·m Output Torque	使用系数 K Service factor	
0.09	128	*	128	*	8095A
	255	*	255	*	8105A
	510	*	510	*	8115A
	608	*	608	*	8130A
0.18	765	*	765	*	8135A
	1030	*	1030	*	8145A
	1520	*	1520	*	8160A
	1810	*	1810	*	8165A
	2260	*	2260	*	8170A
	2750	*	2750	*	8175A
0.37	3240	*	3240	*	8180A
0.55	4070	*	4070	*	8185A
0.75	5690	*	5690	*	8190A
1.1	7260	*	7260	*	8195A
1.5	9420	*	9420	*	8215A
2.2	12800	*	12800	*	8225A
3.0	16200	*	16200	*	8235A
4.0	20600	*	20600	*	8245A
5.5	26500	*	26500	*	8255A
7.5	35300	*	35300	*	8265A
	50500	*	50500	*	8270A
	60800	*	60800	*	8275A

传动比 Ratio	电机频率 Frequency Hz	输出转速 Output speed r/min	电动机 Motor 输入转速 r/min Input speed	极数 Pole
5133 (87×59) #59×87	50	0.29	1500	4
	60	0.36	1800	

电动机 Motor 功率 Power KW	50Hz		60Hz		机型号 Model
	输出转矩 N·m Output Torque	使用系数 K Service factor	输出转矩 N·m Output Torque	使用系数 K Service factor	
0.09	128	*	128	*	8095A
	255	*	255	*	8105A
	510	*	510	*	8115A
	608	*	608	*	8130A
0.18	765	*	765	*	8135A
	1030	*	1030	*	8145A
	1520	*	1520	*	8160A
	1810	*	1810	*	8165A
	2260	*	2260	*	8170A
	2750	*	2750	*	8175A
0.37	3240	*	3240	*	8180A
0.55	4070	*	4070	*	8185A
0.75	5690	*	5690	*	8190A
1.1	7260	*	7260	*	8195A
1.5	9420	*	9420	*	8205A
2.2	11300	*	11300	*	8215A
3.0	14200	*	14200	*	8225A
4.0	18100	*	18100	*	8235A
5.5	23500	*	23500	*	8245A
7.5	30400	*	30400	*	8255A
	30400	*	30400	*	8255A
	40700	*	40700	*	8265A
	50500	*	50500	*	8270A
	60800	*	60800	*	8275A

传动比 Ratio	电机频率 Frequency Hz	输出转速 Output speed r/min	电动机 Motor 输入转速 r/min Input speed	极数 Pole
6177 (87×71)	50	0.24	1500	4
	60	0.29	1800	

电动机 Motor 功率 Power KW	50Hz		60Hz		机型号 Model
	输出转矩 N·m Output Torque	使用系数 K Service factor	输出转矩 N·m Output Torque	使用系数 K Service factor	
0.09	510	*	510	*	8115B
	608	*	608	*	8130B
	765	*	765	*	8135B
	1030	*	1030	*	8145B
0.18	1520	*	1520	*	8160A
	1810	*	1810	*	8165A
	2260	*	2260	*	8170A
	2750	*	2750	*	8175A
	3240	*	3240	*	8180A
	4070	*	4070	*	8185A
0.37	4070	*	4070	*	8185A
0.55	5690	*	5690	*	8190A
0.75	7260	*	7260	*	8195A
1.1	9420	*	9420	*	8215A
1.5	12800	*	12800	*	8225A
2.2	16200	*	16200	*	8235A
3.0	20600	*	20600	*	8245A
4.0	26500	*	26500	*	8255A
5.5	35300	*	35300	*	8265A
7.5	50500	*	50500	*	8270A
	60800	*	60800	*	8275A

传动比 Ratio	电机频率 Frequency Hz	输出转速 Output speed r/min	电动机 Motor 输入转速 r/min Input speed	极数 Pole
7569 (87×87)	50	0.20	1500	4
	60	0.24	1800	


电动机 Motor 功率 Power KW	50Hz		60Hz		机型号 Model
	输出转矩 N·m Output Torque	使用系数 K Service factor	输出转矩 N·m Output Torque	使用系数 K Service factor	
0.09	510	*	510	*	8115B
	608	*	608	*	8130B
	765	*	765	*	8135B
	1030	*	1030	*	8145B
0.18	1520	*	1520	*	8160A
	1810	*	1810	*	8165A
	2260	*	2260	*	8170A
	2750	*	2750	*	8175A
	3240	*	3240	*	8180A
	4070	*	4070	*	8185A
0.37	4070	*	4070	*	8185A
0.55	5690	*	5690	*	8190A
0.75	7260	*	7260	*	8195A
1.1	9420	*	9420	*	8215A
1.5	12800	*	12800	*	8225A
2.2	16200	*	16200	*	8235A
3.0	20600	*	20600	*	8245A
4.0	26500	*	26500	*	8255A
5.5	35300	*	35300	*	8265A
7.5	50500	*	50500	*	8270A
	60800	*	60800	*	8275A

注: 样本中选型表格内涂兰底色的型号产品, 定货时请与厂方咨询。
Please inquire with manufacturer when you will purchase types with blue background in catalog.

二级卧式直联型外形安装尺寸图表

Tow Horizontal Gearmotor Mornting dimension Sheets Dverview
XWED 型 8075A ~ 8145C 二级卧式直联型 尺寸图表

XWED Model 8075A-8145 Tow Horizontal Gearmotor Dimension sheet table

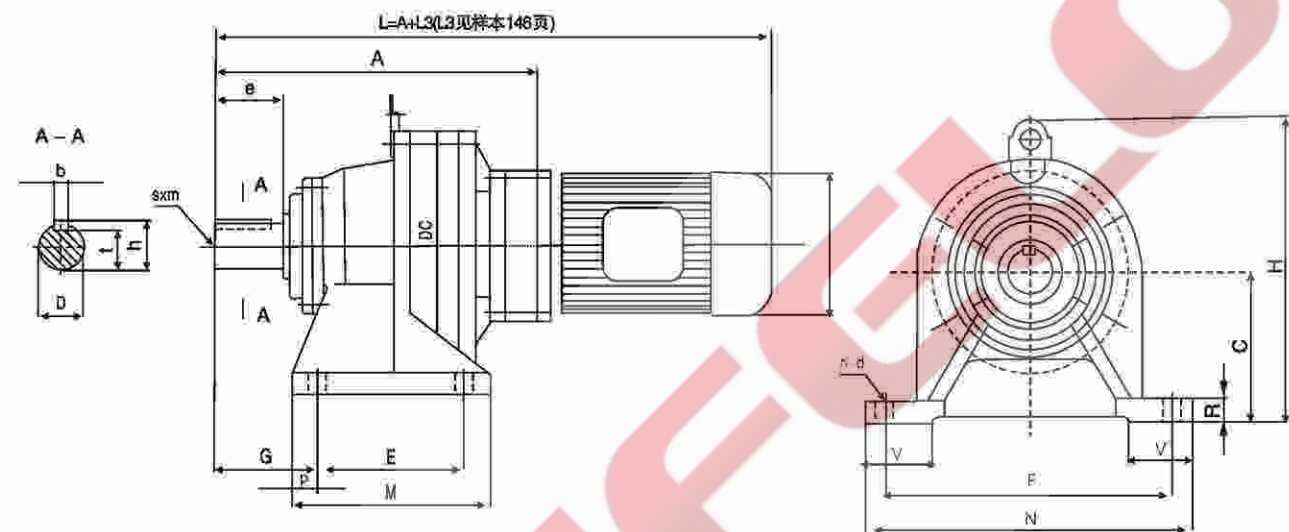


机型号 Model	尺寸 Dimension	A	C	DC	E	F	M	N	G	P	H	R	V	n-d	输出端 Output					
															D _{h6}	e	b	t	h	s x m
8075A		125	80	110	60	120	84	144	41	12	138	10	35	4-φ9	14	25	5	11	16	—
8085A		131	80	110	60	120	84	144	47	12	138	10	35	4-φ9	18	30	6	14.5	20.5	—
8095A		190	100	150	90	150	130	180	60	15	207	12	40	4-φ11	28	35	8	24	31	—
8105A		204	100	150	90	150	135	180	60	15	207	12	40	4-φ11	28	35	8	24	31	—
8115A		240	120	204	115	190	155	230	82	20	257	15	55	4-φ14	38	55	10	33	41	—
8115B		252	120	204	115	190	155	230	82	20	257	15	55	4-φ14	38	55	10	33	41	—
8130A		294	150	230	145	290	195	330	100	25	300	22	65	4-φ18	50	70	14	44.5	53.5	M10×18
8135A		303	150	230	145	290	195	330	100	25	300	22	65	4-φ18	50	70	14	44.5	53.5	M10×18
8130B		303	150	230	145	290	195	330	100	25	300	22	65	4-φ18	50	70	14	44.5	53.5	M10×18
8135B		303	150	230	145	290	195	330	100	25	300	22	65	4-φ18	50	70	14	44.5	53.5	M10×18
8130C		317	150	230	145	290	195	330	100	25	300	22	65	4-φ18	50	70	14	44.5	53.5	M10×18
8135C		317	150	230	145	290	195	330	100	25	300	22	65	4-φ18	50	70	14	44.5	53.5	M10×18
8145A		314	150	230	145	290	195	330	120	25	300	22	65	4-φ18	50	90	14	44.5	53.5	M10×18
8145B		323	150	230	145	290	195	330	120	25	300	22	65	4-φ18	50	90	14	44.5	53.5	M10×18
8145C		337	150	230	145	290	195	330	120	25	300	22	65	4-φ18	50	90	14	44.5	53.5	M10×18

二级卧式直联型外形安装尺寸图表

Tow Horizontal Gearmotor Mounting dimension Sheets Dverview
XWED 型 8160A ~ 8275A 二级卧式直联型 尺寸图表

XWED Model 81600-8275 Tow Horizontal Gearmotor Dimension sheet table

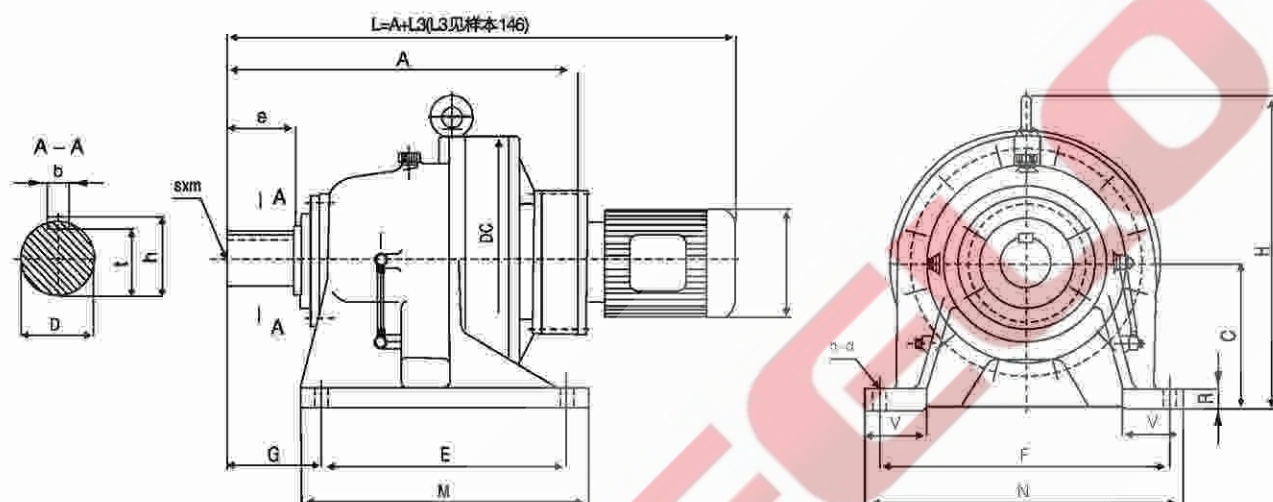



外形尺寸 Model	尺寸 Dimension												输出端 Output					
	A	C	DC	E	F	M	N	G	H	R	V	n-d	D _{h6}	e	b	t	h	s x m
8160A 8165A	373	160	300	150	370	238	410	139	356	25	75	4-φ18	60	90	18	53	64	M10×18
8160B 8165B	384	160	300	150	370	238	410	139	356	25	75	4-φ18	60	90	18	53	64	M10×18
8160C 8165C	389	160	300	150	370	238	410	139	356	25	75	4-φ18	60	90	18	53	64	M10×18
8170A 8175A	418	200	340	275	380	335	430	125	425	30	80	4-φ22	70	90	20	62.5	74.5	M12×24
8170B 8175B	432	200	340	275	380	335	430	125	425	30	80	4-φ22	70	90	20	62.5	74.5	M12×24
8170C 8175C	438	200	340	275	380	335	430	125	425	30	80	4-φ22	70	90	20	62.5	74.5	M12×24
8180A 8185A	474	220	370	320	420	380	470	145	460	30	85	4-φ22	80	110	22	71	85	M12×24
8180B 8185B	496	220	370	320	420	380	470	145	460	30	85	4-φ22	80	110	22	71	85	M12×24
8190A 8195A	556	250	430	380	480	440	530	170	529	35	90	4-φ26	95	135	25	86	100	M20×34
8190B 8195B	572	250	430	380	480	400	530	170	529	35	90	4-φ26	95	135	25	86	100	M20×34
8205A 8205B	597	250	448	360	440	440	530	215	530	35	100	4-φ26	100	165	28	90	106	M20×34
8215A 8215B	650	265	485	395	480	475	580	210	575	40	110	4-φ26	110	165	28	100	116	M20×34
8225A 8225B	692	280	526	420	540	520	620	230	610	40	115	4-φ33	120	165	32	109	127	M20×34
8235A 8235B	778	300	562	460	580	560	670	260	667	45	120	4-φ33	130	200	32	119	137	M24×41
8245A 8245B	816	335	614	480	630	580	720	263	729	45	128	4-φ39	140	200	36	128	148	M24×41
8255A 8255B	956	375	670	520	670	630	780	320	815	50	140	4-φ39	160	240	40	147	169	M30×49
8265A 8265B	1088	400	736	580	770	700	880	390	874	55	160	4-φ45	170	300	40	157	179	M30×49
8270A 8275A	1351	540	950	420×2	1050	1040	1160	485	1163	60	200	6-φ45	180	330	45	165	190	M42×52

二级立式直联型外形安装尺寸图表

Tow Vertical Gearmotor Mornting dimension Sheets Dverview

XLED 型 8075A ~ 8155C 二级立式直联型 尺寸图表

XWD Model 8075-8155 Tow Vertical Gearmotor Dimension sheet table

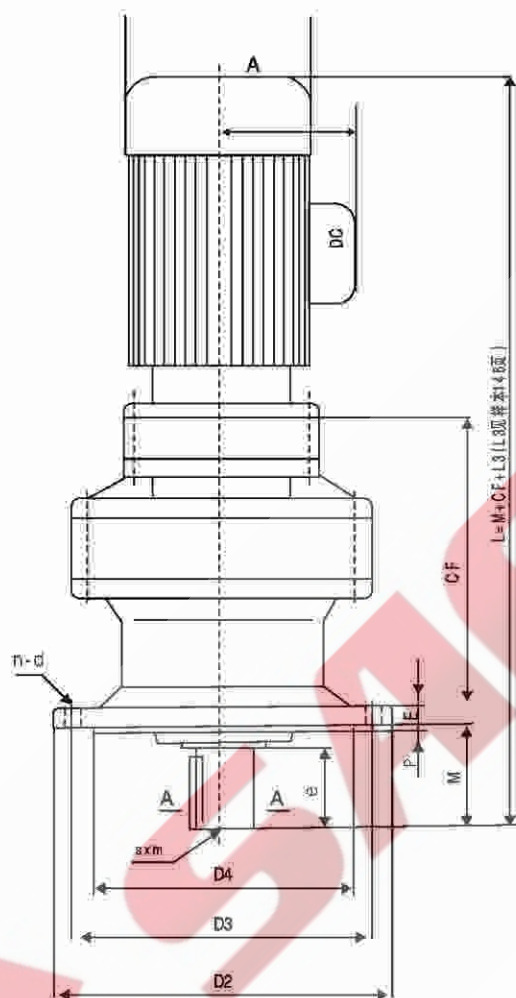


机型号 Model	尺寸 Dimension	CF	M	E	P	D2	D3	D4 h8	n - d	输出端 Output					
										D _{H8}	e	b	t	h	s x m
8075A	91	34	8	3	120	102	80	6-φ9	14	25	5	11	16	-	-
8085A	89	42	9	3	160	134	110	4-φ11	18	30	6	14.5	20.5	-	-
8095A	142	48	9	3	160	134	110	4-φ11	28	35	8	24	31	-	-
8105A	156	48	9	3	160	134	110	4-φ11	28	35	8	24	31	-	-
8115A	171	69	13	4	210	180	140	4-φ11	38	55	10	33	41	-	-
8115B	183	69	13	4	210	180	140	6-φ11	38	55	10	33	41	-	-
8130A	218	76	15	4	260	230	200	6-φ11	50	61	14	44.5	53.5	M10×18	
8135A															
8130B															
8135B	227	76	15	4	260	230	200	6-φ11	50	61	14	44.5	53.5	M10×18	
8130C	241	76	15	4	260	230	200	6-φ11	50	61	14	44.5	53.5	M10×18	
8135C															
8145A	218	96	15	4	260	230	200	6-φ11	50	81	14	44.5	53.5	M10×18	
8145B	227														
8145C	241														

二级立式直联型外形安装尺寸图表

Tow Vertical Gearmotor Mounting dimension Sheets Dverview

XLED 型 8160A ~ 8275A 二级立式直联型 尺寸图表

XWD Model 8160-8275 Tow Vertical Gearmotor Dimension sheet table

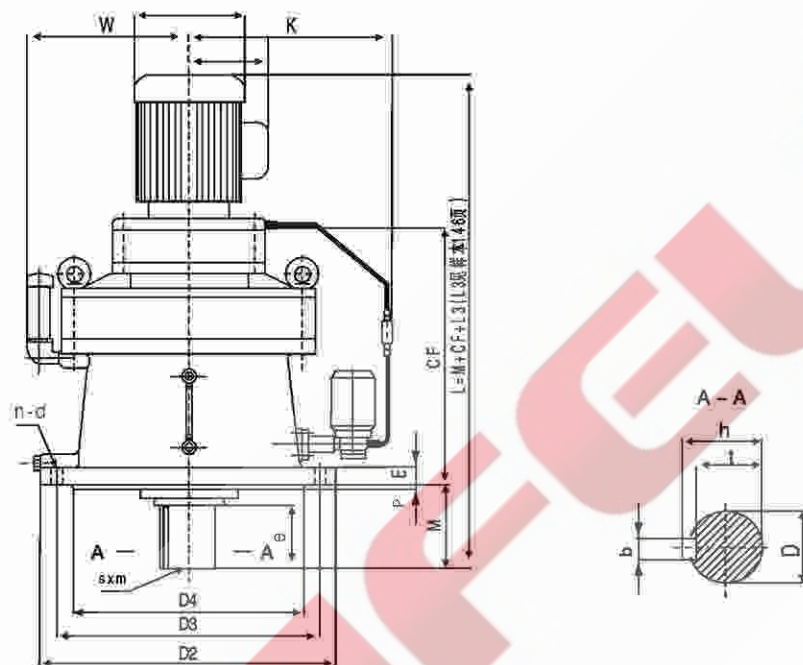

机座号 Model	Rst Dimension	CF	M	E	P	D2	D3	D4 h8	n - d	K	W	输出端 Output					
												D _{h8}	e	b	t	h	s x m
8160A 8165A	285	299	89	20	4	340	310	270	6-φ11	217	200	60	80	18	53	64	M10×18
8160B 8165B																	
8160C 8165C	300																
8170A 8175A	324	338	94	22	5	400	360	316	8-φ14	222	225	70	84	20	62.5	74.5	M12×24
8170B 8175B																	
8170C 8175C	342																
8180A 8185A	364	386	110	22	5	430	390	345	8-φ18	237	240	80	100	22	71	85	M12×24
8180B 8185B																	
8190A 8195A	411																
8190B 8195B	427	420	145	30	6	490	450	400	12-φ18	360	200	95	125	25	86	100	M20×34
8205A 8205B	393																
8215A 8215B	447																
8225A 8225B	482	525	203	35	7	490	440	390	8-φ24	400	290	110	165	28	100	116	M20×34
8235A 8235B	529																
8245A 8245B	566																
8255A 8255B	661	587	250	40	10	570	510	450	8-φ27	413	344	130	200	32	119	137	M24×41
8265A 8265B	684																
8270A 8275A	728																
8270A 8275A	994	355	360	50	10	750	680	570	8-φ39	460	431	170	300	40	157	179	M30×49
8270A 8275A																	
8270A 8275A																	

二级双轴型选型表

Tow Speed Reducer selection table

注意: 1. 带 * 的表示不能使用电动机全功率, 应在输出轴许用转矩下使用。

2. 二级速比一般给合原则为: 高速端为减速比小的一端, 低速端为减速比大的一端 (#号的速比除外)。

Attention: 1. Using series with * means you can't use the motor with full power.

2. The general principle of Double stage ratio combination is: the high speed port is the small ratio port, and the low speed port is the big one (except the ratio with #).

输入转速为 1500r/min
Input speed

传动比 Ratio	99 (11×9)	104 (13×8)	121 (11×11)	143 (13×11)	165 (15×11)	187 (17×11)	195 (15×13)	231 (21×11)	273 (21×13)	289 (17×17)	319 (29×11)	377 (29×13)
输出转速 Output speed r/min	15.1	14	12	10	9.1	8.0	7.7	6.5	5.5	5.2	4.7	4.0
机型号 Model	功率 kW	转矩 N·m	功率 kW	转矩 N·m	功率 kW	转矩 N·m	功率 kW	转矩 N·m	功率 kW	转矩 N·m	功率 kW	转矩 N·m
8075A	-	-	-	0.10	*25.5	0.10	*25.5	0.10	*25.5	0.10	*25.5	0.10
8085A	-	-	-	0.10	*46.0	0.10	*51.0	0.10	*51.0	0.10	*51.0	0.10
8095A	-	-	0.18	102	0.16	106	0.14	108	0.12	128	0.10	*128
8105A	-	-	1.37	206	0.31	206	0.27	206	0.28	255	0.25	255
8115A	-	-	0.40	226	0.40	262	0.40	310	0.40	356	0.40	405
8115B	-	-	0.84	473	1.76	497	0.66	510	0.57	510	0.50	510
8130A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8130B	-	-	1.08	608	0.93	608	0.78	608	0.68	608	0.60	-
8130C	1.08	579	1.08	608	0.93	608	0.78	608	-	-	-	-
8135A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.37
8135B	-	-	1.36	765	1.06	695	0.89	765	0.86	765	0.75	765
8135C	1.36	579	1.36	765	1.17	765	0.99	765	0.86	765	-	-
8145A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8145B	-	-	-	-	-	1.02	794	1.00	898	0.85	961	0.85
8145C	1.63	982	1.63	1030	1.45	951	1.33	1030	1.15	1030	0.98	1000
8160A	-	-	-	-	-	-	-	1.50	1520	1.22	1290	1.21
8160B	2.70	1448	2.70	1520	2.32	1520	1.96	1520	1.70	1520	1.50	1520
8160C	2.70	1448	2.70	1520	2.32	1520	-	-	-	-	-	-
8165A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8165B	-	-	-	-	-	2.34	1810	2.03	1810	1.78	1810	1.72
8165C	3.22	1727	3.22	1810	-	2.34	1810	-	-	-	-	-
8170A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8170B	-	-	-	-	-	2.52	2260	2.23	2260	2.13	2260	1.80
8170C	4.00	2146	4.00	2260	3.44	2260	2.91	2260	2.52	2260	-	-
8175A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8175B	-	-	-	-	-	-	-	2.71	2750	2.41	2750	2.19
8175C	4.87	2162	4.87	2750	3.89	2750	3.54	2750	3.07	2750	2.71	2750
8180A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.59	3240	2.19
8180B	-	-	5.74	3240	4.94	3240	4.16	3240	3.62	3240	3.20	3240
8185A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.69	3970	2.80
8185B	-	-	7.05	3970	5.09	3340	5.13	3970	4.55	4070	4.02	4070
8190A	-	-	-	-	-	-	-	4.37	4448	4.37	4620	4.36
8190B	-	-	9.56	5390	8.11	5320	7.34	5690	6.36	5690	5.62	5690
8195A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8195B	-	-	-	-	-	7.74	5690	6.70	5690	6.00	6079	6.00
8205A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8205B	-	-	-	8.68	5690	-	7.68	6870	-	6.50	6870	5.80
8215A	-	-	-	9.91	6500	-	9.49	8490	-	8.03	8490	7.68
8215B	-	-	-	11.1	7260	-	9.49	8490	-	8.03	8490	7.68
8225A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.91	12500	8.62
8225B	-	-	-	14.5	9480	-	12.6	11300	-	10.7	11300	10.2
8235A	-	-	-	17.2	11300	-	15.8	14100	-	13.5	14200	12.6
8235B	-	-	-	17.2	11300	-	15.8	14100	-	13.5	14200	-
8245A	-	-	-	-	-	-	18.0	16100	-	17.2	18100	16.2
8245B	-	-	-	21.7	14200	-	20.3	18100	-	17.2	18100	16.5
8255A	-	-	-	27.5	18100	-	26.3	23500	-	22.3	23500	21.2
8255B	-	-	-	27.7	18100	-	28.3	23500	-	-	21.2	26500
8265A	-	-	-	35.9	23500	-	34.0	30400	-	28.8	30400	27.7
8270A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8275A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.3	57500

注: 样本中选型表格内涂兰底色的型号产品, 定货时请与厂方咨询。

Please inquire with manufacturer when you will purchase types with blue backgrounds in catalog.

8000

二级双轴型选型表

Tow Speed Reducer selection table

输入转速为 1500r/min
Input speed

传动比 Ratio	473 (43×11)	559 (43×13)	595 (35×17)	649 (59×11)	731 (43×17)	841 (29×29)	1003 (29×17)	1225 (35×35)	1247 (43×29)	1479 (87×17)	1605 (43×35)	1849 (43×43)
输出转速 Output speed r/min	3.2	2.7	2.5	5.3	2.1	1.8	1.5	1.2	1.2	1.0	0.99	0.81
机型号 Model	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m
8075A	0.10	*25.5	0.10	*25.5	0.10	*25.5	0.10	*25.5	0.10	*25.5	0.10	*25.5
8085A	0.10	*51.0	0.10	*51.0	0.10	*51.0	0.10	*51.0	0.10	*51.0	0.10	*51.0
8095A	0.10	*128	0.10	*128	0.10	*128	0.10	*128	0.10	*128	0.10	*128
8105A	0.10	*255	0.10	*255	0.10	*255	0.10	*255	0.10	*255	0.10	*255
8115A	0.20	510	0.17	510	0.17	510	0.15	510	0.13	*510	0.11	*510
8115B	0.20	510	0.17	510	0.17	510	0.15	510	0.13	*510	0.11	*510
8130A	0.24	608	0.20	608	0.20	608	0.20	*608	0.20	*608	0.20	*608
8130B	0.24	608	0.20	608	0.20	608	0.20	*608	0.20	*608	0.20	*608
8130C	0.24	608	0.20	608	0.20	608	0.20	*608	0.20	*608	0.20	*608
8135A	0.30	765	0.25	765	0.23	765	0.22	765	0.20	*765	0.20	*765
8135B	0.30	765	0.25	765	0.23	765	0.22	765	0.20	*765	0.20	*765
8135C	0.30	765	0.25	765	0.23	765	0.22	765	0.20	*765	0.20	*765
8145A	0.40	1030	0.34	1030	0.32	1030	0.29	1030	0.26	1030	0.23	1030
8145B	0.40	1030	0.34	1030	0.32	1030	0.29	1030	0.26	1030	0.23	1030
8145C	0.40	1030	0.34	1030	0.32	1030	0.29	1030	0.26	1030	0.23	1030
8160A	0.59	1520	0.50	1520	0.47	1520	0.43	1520	0.40	*1520	0.40	*1520
8160B	0.59	1520	0.50	1520	0.47	1520	0.43	1520	0.40	*1520	0.40	*1520
8160C	0.59	1520	0.50	1520	0.47	1520	0.43	1520	0.40	*1520	0.40	*1520
8165A	0.71	1810	0.60	1810	0.56	1810	0.52	1810	0.48	1810	0.40	*1810
8165B	0.71	1810	0.60	1810	0.56	1810	0.52	1810	0.48	1810	0.40	*1810
8165C	0.71	1810	0.60	1810	0.56	1810	0.52	1810	0.48	1810	0.40	*1810
8170A	0.88	2260	0.74	2260	0.70	2260	0.64	2260	0.57	2260	0.50	2260
8170B	0.88	2260	0.74	2260	0.70	2260	0.64	2260	0.57	2260	0.50	2260
8170C	0.88	2260	0.74	2260	0.70	2260	0.64	2260	0.57	2260	0.50	2260
8175A	1.06	2730	0.91	2730	0.85	2730	0.78	2730	0.69	2730	0.60	2730
8175B	1.07	2750	0.91	2750	0.85	2750	0.78	2750	0.69	2750	0.60	2750
8175C	1.07	2750	0.91	2750	0.85	2750	0.78	2750	0.69	2750	0.60	2750
8180A	1.26	3240	1.07	3240	1.00	3240	0.92	3240	0.82	3240	0.75	*3240
8180B	1.26	3240	1.07	3240	1.00	3240	0.92	3240	0.82	3240	0.75	*3240
8185A	1.59	4070	1.34	4070	1.26	4070	1.16	4070	1.03	4070	0.89	4070
8185B	1.59	4070	1.34	4070	1.26	4070	1.16	4070	1.03	4070	0.89	4070
8190A	2.21	5690	1.86	5690	1.76	5690	1.62	5690	1.44	5690	1.25	5690
8190B	2.22	5690	1.86	5690	1.76	5690	1.62	5690	1.44	5690	1.25	5690
8195A	2.83	7260	2.40	7260	2.25	7260	2.06	7260	1.83	7260	1.59	7260
8195B	2.83	7260	2.40	7260	2.25	7260	2.06	7260	1.83	7260	1.59	7260
8205A	3.31	8490	2.80	8490	2.61	8490	2.41	8490	2.20	*8490	1.99	*8490
8205B	3.31	8490	2.80	8490	2.61	8490	2.41	8490	2.20	*8490	1.99	*8490
8215A	4.40	11300	3.72	11300	3.53	11300	3.21	11300	2.85	11300	2.20	*11300
8215B	4.40	11300	3.72	11300	3.53	11300	3.21	11300	2.85	11300	2.20	*11300
8225A	5.55	14200	4.69	14200	4.40	14200	4.04	14200	3.59	14200	2.80	12800
8225B	5.55	14200	4.69	14200	4.40	14200	4.04	14200	3.59	14200	2.80	12800
8235A	7.08	18100	5.98	18100	5.69	18100	5.16	18100	4.58	18100	3.55	16200
8235B	7.08	18100	5.98	18100	5.69	18100	5.16	18100	4.58	18100	3.55	16200
8245A	9.18	23500	7.77	23500	7.48	23500	6.89	23500	5.94	23500	4.52	20600
8245B	9.18	23500	7.77	23500	7.48	23500	6.89	23500	5.94	23500	4.52	20600
8255A	11.9	30400	10.0	30400	9.61	30400	8.85	30400	7.68	30400	5.81	28500
8255B	11.9	30400	10.0	30400	9.61	30400	8.85	30400	7.68	30400	5.81	28500
8265A	15.9	40700	13.4	40700	12.8	40700	11.6	40700	10.3	40700	7.75	35300
8270A	19.7	50500	16.7	50500	15.8	50500	14.4	50500	12.8	50500	11.1	50500
8275A	23.6	60500	20.1	60500	18.9	60500	17.2	60500	15.4	60500	13.3	60500

注: 样本中选型表格内涂兰底色的型号产品, 定货时请与厂方咨询。
Please inquire with manufacturer when you will purchase types with blue backgrounds in catalog.

二级双轴型选型表

Tow Speed Reducer selection table

 输入转速为 1500r/min
Input speed

传动比 Ratio	2085 (59×35)		2537 (59×43)		3045 (87×35)		3481 (59×59)		4437 (87×51)		5133 (87×59) #(59×87)		6177 (87×71)		7589 (87×87)	
输出转速 Output speed r/min	0.73		0.59		0.49		0.43		0.34		0.29		0.24		0.20	
机型号 Model	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m
8075A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8085A	0.10	*51.0	0.10	*51.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8095A	0.10	*128	0.10	*128	0.10	*128	0.10	*128	0.10	*128	0.10	*128	—	—	—	—
8105A	0.10	*255	0.10	*255	0.10	*255	0.10	*255	0.10	*255	0.10	*255	—	—	—	—
8115A	0.10	*510	0.10	*510	0.10	*510	0.10	*510	0.10	*510	0.10	*510	—	—	—	—
8115B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.10	*510	0.10	*510
8130A	0.20	*608	0.20	*608	0.20	*608	0.20	*608	0.20	*608	0.20	*608	—	—	—	—
8130B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.20	*608	0.20	*608
8130C	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8135A	0.20	*765	0.20	*765	0.20	*765	0.20	*765	0.20	*765	0.20	*765	—	—	—	—
8135B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.20	*765	0.20	*765
8135C	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8145A	0.20	*1030	0.20	*1030	0.20	*1030	0.20	*1030	0.20	*1030	0.20	*1030	—	—	—	—
8145B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.20	*1030	0.20	*1030
8145C	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8160A	0.20	*1520	0.20	*1520	0.20	*1520	0.20	*1520	0.20	*1520	0.20	*1520	0.20	*1520	0.20	*1520
8160B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8160C	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8165A	0.20	*1810	0.20	*1810	0.20	*1810	0.20	*1810	0.20	*1810	0.20	*1810	0.20	*1810	0.20	*1810
8165B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8165C	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8170A	0.20	*2260	0.20	*2260	0.20	*2260	0.20	*2260	0.20	*2260	0.20	*2260	0.20	*2260	0.20	*2260
8170B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8170C	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8175A	0.40	*2750	0.20	*2750	0.20	*2750	0.20	*2750	0.20	*2750	0.20	*2750	0.20	*2750	0.20	*2750
8175B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8175C	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8180A	0.40	*3240	0.40	*3240	0.40	*3240	0.40	*3240	0.40	*3240	0.40	*3240	0.40	*3240	0.40	*3240
8180B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8185A	0.40	*4070	0.40	*4070	0.40	*4070	0.40	*4070	0.40	*4070	0.40	*4070	0.40	*4070	0.40	*4070
8185B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8190A	0.75	*5690	0.75	*5690	0.75	*5690	0.75	*5690	0.75	*5690	0.75	*5690	0.75	*5690	0.75	*5690
8190B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8195A	0.75	*7260	0.75	*7260	0.75	*7260	0.75	*7260	0.75	*7260	0.75	*7260	0.75	*7260	0.75	*7260
8195B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8205A	—	—	0.75	*8240	—	—	0.75	*8490	—	—	#0.75	*8490	—	—	—	—
8205B	1.50	*8490	0.75	*8490	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8215A	1.50	*11300	1.50	*11300	1.50	*9420	1.50	*11300	1.50	*9420	#1.50	*11300	1.50	*9420	1.50	*9420
8215B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8225A	1.50	*14200	1.50	*14200	1.50	*12800	1.50	*14200	1.50	*12800	#1.50	*14200	1.50	*12800	1.50	*12800
8225B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8235A	2.20	*18100	2.20	*18100	2.20	*16200	2.20	*18100	2.20	*16200	#2.20	*18100	2.20	*16200	2.20	*16200
8235B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8245A	2.20	*23500	2.20	*23500	2.20	*20600	2.20	*23500	2.20	*20600	#2.20	*23500	2.20	*20600	2.20	*20600
8245B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8255A	3.70	*30400	3.70	*30400	3.70	*26500	3.70	*30400	3.70	*26500	#3.70	*30400	3.70	*26500	3.70	*26500
8255B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8265A	5.50	40700	5.50	40700	5.50	35300	5.50	40700	5.50	35300	#5.50	40700	5.50	35300	5.50	35300
8270A	5.50	*50500	5.50	*50500	5.50	*50500	5.50	*50500	5.50	*50500	5.50	*50500	5.50	*50500	5.50	*50500
8275A	7.50	*60800	7.50	*60800	7.50	*60800	7.50	*60800	7.50	*60800	7.50	*60800	7.50	*60800	7.50	*60800

注: 样本中选型表格内涂兰底色的型号产品, 定货时请与厂方咨询。

Please inquire with manufacturer when you will purchase types with blue background in catalog.

8000

二级双轴型选型表

Tow Speed Reducer selection table

 输入转速为 1500r/min
Input speed

传动比 Ratio	99 (11×9)		104 (13×8)		121 (11×11)		143 (13×11)		185 (15×11)		187 (17×11)		195 (15×13)		231 (21×11)		273 (21×13)		289 (17×17)		319 (29×11)		377 (29×13)	
输出转速 Output speed r/min	18		17		15		13		11		9.6		9.2		7.8		6.6		6.2		5.6		4.8	
机型号 Model	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m
8075A	-	-	-	-	0.10	25.5	0.10	25.5	0.10	25.5	0.10	25.5	0.10	25.5	0.10	25.5	0.10	25.5	0.10	25.5	0.10	25.5	0.10	25.5
8085A	-	-	-	-	0.10	43.6	0.10	48.9	0.10	51.0	0.10	51.0	0.10	51.0	0.10	51.0	0.10	51.0	0.10	51.0	0.10	51.0	0.10	51.0
8095A	-	-	0.21	100	0.18	99.1	0.17	108	0.16	122	0.15	126	0.14	128	0.12	128	0.10	128	0.10	128	0.10	128	0.10	128
8105A	-	-	0.40	188	0.38	206	0.32	206	0.34	255	0.30	255	0.29	255	0.24	255	0.20	255	0.19	255	0.18	255	0.15	255
8115A	-	-	0.40	188	0.40	219	0.40	258	0.40	298	0.40	337	0.40	352	0.40	417	0.40	493	0.9	510	0.35	510	0.30	510
8115B	-	-	0.95	447	0.86	471	0.76	492	0.68	510	0.60	510	0.58	510	0.49	510	0.41	510	-	-	-	-	-	-
8130A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.46	608	0.40	577	0.36	608
8130B	-	-	1.29	608	1.11	608	0.94	608	0.82	608	0.72	608	0.69	608	0.58	608	0.49	608	0.46	608	0.42	608	-	-
8130C	1.29	577	1.29	608	1.11	608	0.94	608	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8135A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.40	681
8135B	-	-	1.36	641	1.23	674	1.18	765	1.03	765	0.91	765	0.87	765	0.73	765	0.62	765	0.58	765	0.53	765	0.45	765
8135C	1.63	729	1.63	765	1.40	765	1.18	765	1.03	765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8145A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8145B	-	-	-	-	-	-	1.23	794	1.21	898	1.08	911	1.02	902	0.99	1080	0.84	1080	0.78	1030	0.71	1030	0.60	1030
8145C	2.14	957	2.14	1000	1.74	951	1.59	1030	1.38	1080	1.22	1030	1.17	1080	0.99	1080	0.84	1080	-	-	-	-	-	-
8160A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.25	1055	1.22	1080	1.23	1290	1.22	1510	1.16	1520	1.06	1520	0.89	1520	1.520
8160B	2.75	1117	2.75	1290	2.75	1500	2.35	1520	2.04	1520	1.80	1520	1.73	1520	1.46	1520	1.23	1520	-	-	-	-	-	-
8160C	3.24	1148	3.24	1520	2.78	1520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8165A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.38	1810	1.23	1780	1.07	1810
8165B	3.86	1725	-	-	-	-	2.75	1780	2.44	1810	2.14	1810	2.06	1810	1.74	1810	1.47	1810	1.38	1810	1.26	1810	1.07	1810
8165C	3.86	1725	3.86	1810	-	-	2.81	1810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8170A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.22	2080
8170B	-	-	-	-	-	-	-	-	2.75	2050	2.67	2260	2.56	2260	2.16	2260	1.83	2260	1.73	2260	1.57	2260	1.33	2260
8170C	4.80	2145	4.80	2260	4.13	2260	3.49	2260	3.03	2260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8175A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8175B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.69	2271	2.69	2360	2.63	2750	2.23	2750	1.86	2750	1.86	2690	1.61	2750
8175C	5.07	2260	5.07	2380	4.67	2550	4.25	2750	3.52	2620	3.25	2750	3.12	2750	2.63	2750	-	-	2.17	2750	1.91	2750	-	-
8180A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.75	2860	2.63	3240	2.48	3240	2.25	3240	1.90	3240
8180B	-	-	6.89	3240	5.92	3240	5.01	3240	4.25	3170	3.83	3240	3.68	3240	3.10	3240	2.63	3240	-	-	-	-	-	-
8185A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.69	3320	2.65	3457	2.65	3820	2.38	4060
8185B	-	-	8.46	3970	6.10	3340	6.15	3970	5.46	4070	4.82	4070	4.62	4070	3.90	4070	3.30	4070	3.12	4070	2.83	4070	2.39	4070
8190A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.92	4164	4.92	4340	4.92	5130	4.41	5430	4.15	5420	3.55	5110	3.18	5420
8190B	-	-	10.1	4750	9.15	5000	8.74	5640	7.57	5640	6.68	5640	6.46	5690	5.45	5690	4.61	5690	4.36	5690	3.95	5690	3.34	5690
8195A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8195B	-	-	-	-	-	-	8.74	5640	7.57	5640	6.78	5724	6.78	5970	6.75	7040	6.89	7260	5.56	7260	4.81	6930	4.26	7260
8205A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8205B	-	-	-	-	9.91	5420	-	-	8.91	6640	-	-	7.80	6870	6.96	7260	-	-	-	-	5.01	7220	-	-
8215A	-	-	-	-	9.91	5420	-	-	9.91	7390	-	-	9.38	8260	9.17	9560	7.80	9610	-	-	6.58	9480	5.65	9610
8215B	-	-	-	-	13.0	7110	-	-	11.4	8490	-	-	9.63	8490	9.21	9610	-	-	-	-	6.61	9540	-	-
8225A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.91	10800	9.38	11600	-	-	8.49	12300	7.49	12800
8225B	-	-	-	-	16.4	8980	-	-	14.7	11000	-	-	12.8	11300	11.9	12400	10.3	12800	-	-	8.49	12300	-	-
8235A	-	-	-	-	18.0	9810	-	-	17.9	13300	-	-	16.0	14000	14.3	14900	12.7	15700	-	-	10.2	14700	9.08	15500
8235B	-	-	-	-	19.7	10800	-	-	17.9	13300	-	-	16.0	14000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8245A	-	-	-	-	-	-	-	-	18.0	13400	-	-	17.4	15300	18.0	18700	16.4	20200	-	-	13.1	18800	11.7	19900
8245B	-	-	-	-	25.8	14100	-	-	23.6	17000	-	-	20.6	18100	18.9	19700	16.7	20800	-	-	13.3	19200	11.9	20200
8255A	-	-	-	-	27.5	15000	-	-	27.5	20500	-	-	26.7	23500	25.4	26500	21.5	26500	-	-	18.4	26500	15.6	26500
8255B	-	-	-	-	33.2	18100	-	-	31.6	23500	-	-	-	-	25.4	26500	-	-	-	-	-	-	-	-
8265A	-	-	-	-	43.1	23500	-	-	38.7	28000	-	-	34.5	30300	31.5	33900	28.0	34500	-	-	22.8	32900	20.3	34800
8270A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.5	48200	29.2	49700
8275A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.8	54400	33.6	57900

注: 样本中选型表格内涂兰底色的型号产品, 定货时请与厂方咨询。

Please inquire with manufacturer when you will purchase types with blue backgroundsin catalog.

二级双轴型选型表

Tow Speed Reducer selection table

输入转速为 1500r/min
Input speed

传动比 Ratio	473 (43×11)	559 (43×13)	595 (35×17)	649 (59×11)	731 (43×17)	841 (29×29)	1003 (59×17)	1225 (35×35)	1247 (43×29)	1479 (87×17)	1505 (43×35)	1849 (43×43)
输出转速 Output speed r/min	3.8	3.2	3.0	2.8	2.5	2.1	1.8	1.5	1.4	1.2	1.19	0.97
机型号 Model	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m
8075A	0.10	*25.5	0.10	*25.5	-	-	-	-	0.10	*25.5	0.10	*25.5
8085A	0.10	*51.0	0.10	*51.0	0.10	*51.0	0.10	*51.0	0.10	*51.0	0.10	*51.0
8095A	0.10	*128	0.10	*128	0.10	*128	0.10	*128	0.10	*128	0.10	*128
8105A	0.12	255	0.10	*255	0.10	*255	0.10	*255	0.10	*255	0.10	*255
8115A	0.24	510	0.20	510	0.18	510	0.17	510	0.13	510	0.11	510
8115B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8130A	0.28	608	0.24	608	0.23	608	0.21	608	0.20	*608	0.20	*608
8130B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8130C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8135A	0.36	765	0.30	765	0.28	765	0.26	765	0.23	765	0.20	*765
8135B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8135C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8145A	0.40	854	0.40	1010	0.38	1030	0.35	1030	0.31	1030	0.25	950
8145B	0.48	1030	0.41	1030	-	-	-	-	0.27	1030	-	-
8145C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8160A	0.71	1520	0.60	1520	0.56	1520	0.52	1520	0.46	1520	0.40	*1520
8160B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8160C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8165A	0.85	1810	0.72	1810	0.67	1810	0.62	1810	0.55	1810	0.48	1810
8165B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8165C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8170A	1.06	2260	0.89	2260	0.84	2260	0.77	2260	0.68	2260	0.59	2260
8170B	1.06	2260	0.89	2260	-	-	-	-	-	-	-	-
8170C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8175A	1.20	2560	1.08	2730	1.02	2750	0.90	2620	0.83	2750	0.68	2580
8175B	1.29	2750	1.09	2750	1.02	2750	0.94	2750	-	0.72	2750	-
8175C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8180A	1.52	3240	1.28	3240	1.20	3240	1.10	3240	0.98	3240	0.85	3240
8180B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8185A	1.91	4070	1.61	4070	1.51	4070	1.35	3960	1.23	4070	1.07	4070
8185B	-	-	-	-	-	-	1.39	4070	-	-	-	-
8190A	2.49	5330	2.23	5640	2.12	5690	1.93	5680	1.72	5690	1.50	5690
8190B	2.66	5690	2.25	5690	2.12	5690	1.94	5690	-	-	-	-
8195A	-	-	-	-	-	-	1.88	6210	1.88	7150	1.45	6580
8195B	3.35	7160	2.88	7260	2.70	7260	2.46	7260	2.20	7260	1.91	7260
8205A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8205B	3.97	8490	3.36	8490	-	2.89	8490	2.57	9490	-	2.20	*8490
8215A	5.25	11200	4.47	11300	-	3.85	11300	3.42	11300	2.53	9610	2.49
8215B	5.27	11300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8225A	6.66	14200	5.63	14200	-	4.85	14200	4.30	14200	3.54	12800	3.14
8225B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8235A	8.18	17500	7.19	18100	-	5.83	17400	5.50	18100	4.26	16200	4.01
8235B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8245A	10.8	22800	9.33	23500	-	7.74	22700	7.13	23500	5.42	20600	5.20
8245B	10.6	23200	-	-	-	7.82	23000	-	-	-	-	-
8255A	14.2	30400	12.0	30400	-	10.4	30400	9.21	30400	6.97	26500	6.71
8255B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8265A	18.2	38800	16.1	40700	-	13.3	38800	12.3	40700	9.30	35300	8.99
8270A	23.6	50500	20.0	50500	-	17.2	50500	15.3	50500	13.3	50500	11.2
8275A	26.8	57300	23.9	60300	-	19.6	57400	18.4	60800	16.0	60800	13.4

注: 型表中选型表格内涂兰底色的型号产品, 定货时请与厂方咨询。

Please inquire with manufacturer when you will purchase types with blue background in catalog.

二级双轴型选型表

Tow Speed Reducer selection table

输入转速为 1500r/min
Input speed

传动比 Ratio	2065 (59×35)		2537 (59×43)		3045 (87×35)		3481 (59×59)		4437 (87×51)		5133 (87×59) #(59×87)		6177 (87×71)		7569 (87×87)	
输出转速 Output speed r/min	0.87		0.71		0.59		0.52		0.41		0.35		0.29		0.24	
机型号 Model	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m	功率 Power kW	转矩 Torque N·m
8075A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8085A	0.10	*51.0	0.10	*51.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8095A	0.10	*128	0.10	*128	0.10	*128	0.10	*128	0.10	*128	0.10	*128	-	-	-	-
8105A	0.10	*255	0.10	*255	0.10	*255	0.10	*255	0.10	*255	0.10	*255	-	-	-	-
8115A	0.10	*510	0.10	*510	0.10	*510	0.10	*510	0.10	*510	0.10	*510	-	-	-	-
8115B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	*510	0.10	*510
8130A	0.20	*608	0.20	*608	0.20	*608	0.20	*608	0.20	*608	0.20	*608	-	-	-	-
8130B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	*608	0.20	*608
8130C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8135A	0.20	*765	0.20	*765	0.20	*765	0.20	*765	0.20	*765	0.20	*765	-	-	-	-
8135B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	*765	0.20	*765
8135C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8145A	0.20	*1030	0.20	*1030	0.20	*1030	0.20	*1030	0.20	*1030	0.20	*1030	-	-	-	-
8145B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	*1030	0.20	*1030
8145C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8160A	0.20	*1520	0.20	*1520	0.20	*1520	0.20	*1520	0.20	*1520	0.20	*1520	0.20	*1520	0.20	*1520
8160B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8160C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8165A	0.20	*1810	0.20	*1810	0.20	*1810	0.20	*1810	0.20	*1810	0.20	*1810	0.20	*1810	0.20	*1810
8165B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8165C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8170A	0.40	*2260	0.20	*2260	0.20	*2260	0.20	*2260	0.20	*2260	0.20	*2260	0.20	*2260	0.20	*2260
8170B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8170C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8175A	0.40	*2750	0.40	*2750	0.20	*2750	0.20	*2750	0.20	*2750	0.20	*2750	0.20	*2750	0.20	*2750
8175B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8175C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8180A	0.40	*3240	0.40	*3240	0.40	*3240	0.40	*3240	0.40	*3240	0.40	*3240	0.40	*3240	0.40	*3240
8180B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8185A	0.75	*4070	0.40	*4070	0.40	*4070	0.40	*4070	0.40	*4070	0.40	*4070	0.40	*4070	0.40	*4070
8185B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8190A	0.75	*5690	0.75	*5690	0.75	*5690	0.75	*5690	0.75	*5690	0.75	*5690	0.75	*5690	0.75	*5690
8190B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8195A	0.78	*7260	0.75	*7260	0.75	*7260	0.75	*7260	0.75	*7260	0.75	*7260	0.75	*7260	0.75	*7260
8195B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8205A	-	-	0.75	*7760	-	-	0.75	*8490	-	-	#0.75	*8490	-	-	-	-
8205B	1.50	*8490	0.75	*8490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8215A	1.50	*11300	1.50	*11300	1.50	*9420	1.50	*11300	1.50	*9420	#1.50	*11300	1.50	*9420	1.50	*9420
8215B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8225A	1.53	*14200	1.50	*14200	1.50	*12800	1.50	*14200	1.50	*12800	#1.50	*14200	1.50	*12800	1.50	*12800
8225B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8235A	2.20	*18100	2.20	*18100	2.20	*16200	2.20	*18100	2.20	*16200	#2.20	*18100	2.20	*16200	2.20	*16200
8235B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8245A	2.52	*23500	2.20	*23500	2.20	*20600	2.20	*23500	2.20	*20600	#2.20	*23500	2.20	*20600	2.20	*20600
8245B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8255A	3.70	*30400	3.70	*30400	3.70	*26500	3.70	*30400	3.70	*26500	#3.70	*30400	3.70	*26500	3.70	*26500
8255B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8265A	5.50	40700	5.50	40700	5.50	*35300	5.50	*40700	5.50	*35300	#5.50	*40700	5.50	*35300	5.50	*35300
8270A	5.50	*50500	5.50	*50500	5.50	*50500	5.50	*50500	5.50	*50500	5.50	*50500	5.50	*50500	5.50	*50500
8275A	7.50	*60800	7.50	*60800	7.50	*60800	7.50	*60800	7.50	*60800	7.50	*60800	7.50	*60800	7.50	*60800

注: 样本中选型表格内涂兰底色的型号产品, 定货时请与厂方咨询。


Please inquire with manufacturer when you will purchase types with blue backgroundsin catalog. ▯

二级卧式双轴型外形安装尺寸图表

Tow Horizontal Speed Reducer Mounting dimension Sheets Overview

XWE 型 8075A ~ 8145C 二级卧式双轴型 尺寸图表

XWD Model 8075-8145 Tow Horizontal Speed Reducer Dimension sheet table

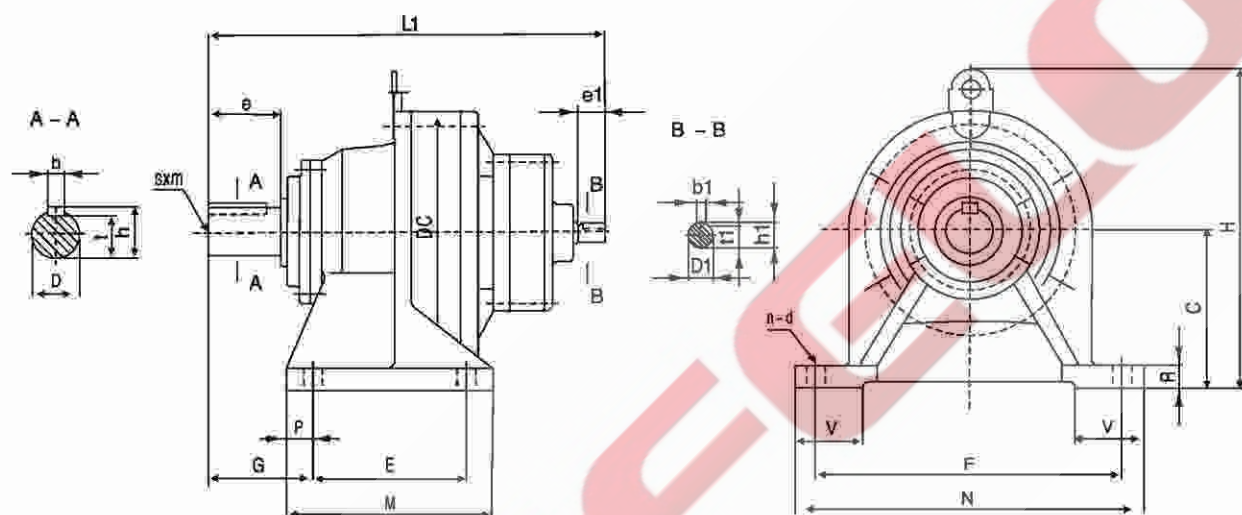


8000

尺寸 Dimension 机型号 Model	L1	C	DC	E	F	M	N	G	P	H	R	V	n-d	输入端 Input					输出端 Output					重量 Weight kw	
														D1 h6	e1	b1	t1	h1	D h6	e	b	t	h		s x m
8075A	178	80	110	60	120	84	144	41	12	135	10	35	4-φ9	12	25	4	9.5	13.5	14	25	5	11	16	—	
8085A	184	80	110	60	120	84	144	47	12	135	10	35	4-φ9	12	25	4	9.5	13.5	18	30	6	14.5	20.5	—	
8095A	243	100	150	60	150	130	180	60	15	207	12	40	4-φ11	12	25	4	9.5	13.5	28	35	8	24	31	—	
8105A	257	100	150	90	150	135	180	60	15	207	12	40	4-φ11	12	25	4	9.5	13.5	28	35	8	24	31	—	
8115A	293	120	204	115	190	155	230	82	20	257	15	55	4-φ14	12	25	4	9.5	13.5	38	55	10	33	41	—	
8115B	312													15	25	5	12	17							
8130A 8135A	347	150	230	145	290	195	330	100	25	300	22	65	4-φ18	12	25	4	9.5	13.5	50	70	14	44.5	53.5	M10×18	
8130B 8135B	363	150	230	145	290	195	330	100	25	300	22	65	4-φ18	15	25	5	12	17	50	70	14	44.5	53.5	M10×18	
8130C 8135C	369	150	230	145	290	195	330	100	25	300	22	65	4-φ18	15	25	5	12	17	50	70	14	44.5	53.5	M10×18	
8145A	367	150	230	145	290	195	330	120	25	300	22	65	4-φ18	12	25	4	9.5	13.5	50	90	14	44.5	53.5	M10×18	
8145B	383													15	25	5	12	17							
8145C	389													15	25	5	12	17							

电动机接盘型联接尺寸图表

Coupling for mounting Dimension sheet table

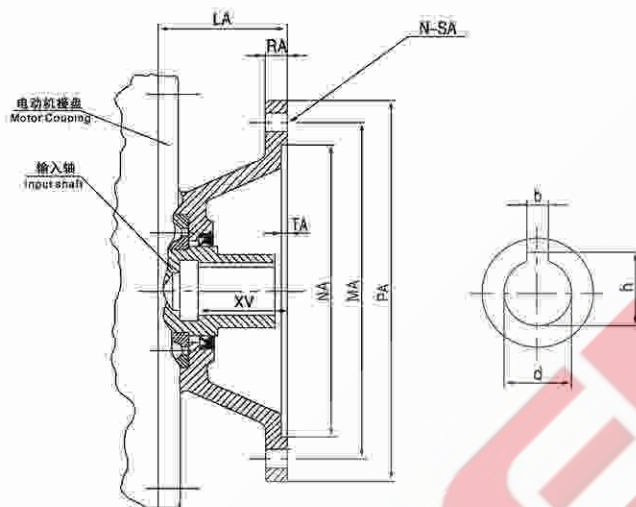

型号 Model	电机 Motor KW	极数 Pole	机座号 size	PA	NA (H8)	MA	LA	XV	RA	TA	N-φSA	d	b	h
8160 8165	1.5	4	90L	200	130	165	86	50	15	4	4-φ12	24	8	27.3
	2.2		100L1	250	180	215	96	60	17	5	4-φ15	28	8	31.3
	3		100L2	250	180	215	96	60	17	5	4-φ15	28	8	31.3
	4		112M	250	180	215	96	60	17	5	4-φ15	28	8	31.3
	5.5		132S	300	230	265	124	80	17	5	4-φ15	38	10	41.3
	7.5		132M	300	230	265	124	80	17	5	4-φ15	38	10	41.3
8170 8175	11	4	160M	350	250	300	150	110	20	6	4-φ19	42	12	45.3
	15		160L	350	250	300	150	110	20	6	4-φ19	42	12	45.3
	18.5		180M	350	250	300	150	110	20	6	4-φ19	48	14	51.8
	22		180L	350	250	300	150	110	20	6	4-φ19	48	14	51.8
	5.5		132S	300	230	265	122	80	20	6	4-φ15	38	10	41.3
	7.5		132M	300	230	265	122	80	20	6	4-φ15	38	10	41.3
8180 8185	11	4	160M	350	250	300	152	110	20	6	4-φ19	42	12	45.3
	15		160L	350	250	300	152	110	20	6	4-φ19	42	12	45.3
	18.5		180M	350	250	300	152	110	20	6	4-φ19	48	14	51.8
	22		180L	350	250	300	152	110	20	6	4-φ19	48	14	51.8
	11		160M	350	250	300	164	114	20	6	4-φ19	42	12	45.3
	15		160L	350	250	300	164	114	20	6	4-φ19	42	12	45.3
8190 8195	18.5	4	180M	350	250	300	164	114	20	6	4-φ19	48	14	51.8
	22		180L	350	250	300	164	114	20	6	4-φ19	48	14	51.8
	18.5		180L	350	250	300	160	120	25	6	4-φ19	48	14	51.8
	22		180L	350	250	300	160	120	25	6	4-φ19	48	14	51.8
	30		200L	400	300	350	180	120	25	6	4-φ19	55	16	59.3
	30		200L	400	300	350	180	138	25	6	4-φ19	55	16	59.3
8205	37	4	225S	450	350	400	190	148	25	6	8-φ19	60	18	64.4
	45		225M	450	350	400	190	148	25	6	8-φ19	60	18	64.4
	30		200L	400	300	350	162	110	25	6	4-φ19	55	16	59.3
	37		225S	450	350	400	192	140	25	6	8-φ19	60	18	64.4
	45		225M	450	350	400	192	140	25	6	8-φ19	60	18	64.4
	30		225M	450	350	400	188	140	25	6	8-φ19	60	18	64.4
8235	37	4	250M	550	450	500	188	140	25	6	8-φ19	65	18	69.4
	45		280S	550	450	500	188	140	25	6	8-φ19	75	20	79.9
	55		280M	550	450	500	188	140	25	6	8-φ19	75	20	79.9
	30		225M	450	350	400	200	140	25	6	8-φ19	60	18	64.4
	37		250M	550	450	500	200	140	25	6	8-φ19	65	18	69.4
	45		280S	550	450	500	200	140	25	6	8-φ19	75	20	79.9
8245	55	4	280M	550	450	500	200	140	25	6	8-φ19	75	20	79.9
	18.5		200L1	400	300	350	193	145	30	6	4-φ19	55	16	59.3
	22		200L2	400	300	350	193	145	30	6	4-φ19	55	16	59.3
	30		225M	450	350	400	193	145	30	6	8-φ19	60	18	64.4
	37		250M	550	450	500	193	145	30	6	8-φ19	65	18	69.4
	45		280S	550	450	500	193	145	30	6	8-φ19	75	20	79.9
8255	55	4	280M	550	450	500	193	145	30	6	8-φ19	75	20	79.9
	37		250M	550	450	500	235	144	30	6.5	8-φ19	65	18	69.4
	45		280S	550	450	500	235	144	30	6.5	8-φ19	75	20	79.9
	55		280M	550	450	500	235	144	30	6.5	8-φ19	75	20	79.9
	37		250M	550	450	500	235	144	30	6.5	8-φ19	65	18	69.4
	45		280S	550	450	500	235	144	30	6.5	8-φ19	75	20	79.9

注：内孔d=φ19-φ48配合公差为F7；d=φ55-φ57配合公差为E7


Note: d=φ19-φ48toleranceF7; d=φ55-φ57toleranceE7

二级立式双轴型外形安装尺寸图表

Tow Vertical Speed Reducers Mornting dimension Sheets Dverview

XLE 型 8175A~8145C 二级立式双轴型 尺寸图表

XWD Model 8075-8155 Tow Vertical Speed Reducers Dimension sheet table

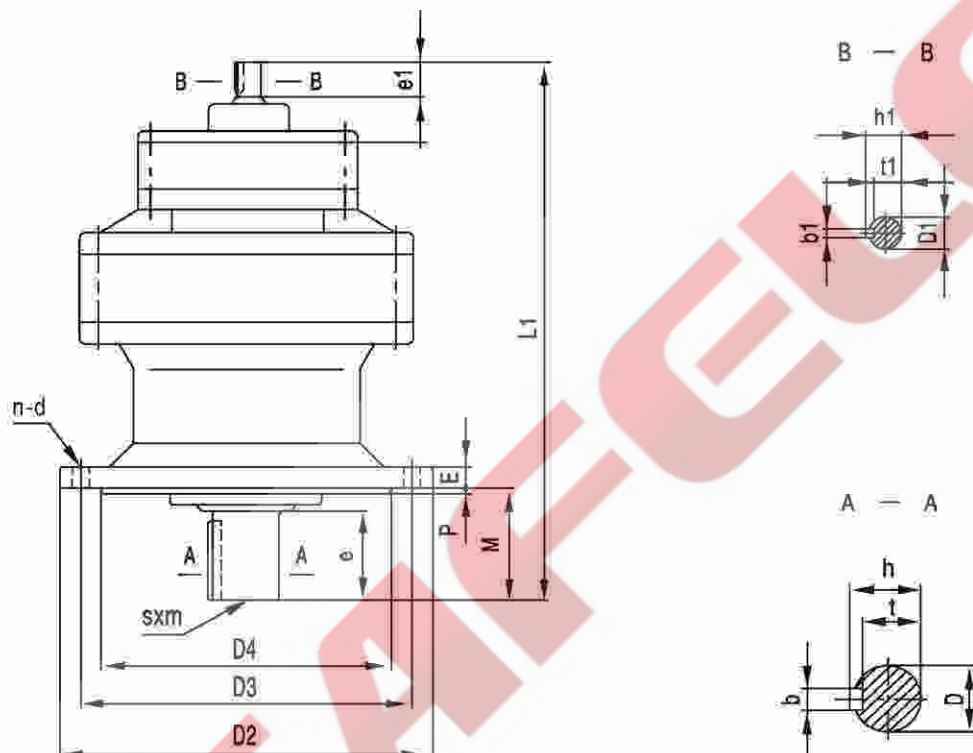

8000

机型号 Model	尺寸 Dimension	L1	P	E	M	n-d	D2	D3	D4 h8	输入端 Input					输出端 Output					重量 Weight Kw
										D1 h6	e1	b1	t1	h1	D h6	e	b	h	t	s x m
8075A	178	3	8	34	6-φ9	120	102	80	12	25	4	9.5	13.5	14	25	5	16	11	—	
8085A	184	3	9	42	4-φ11	160	134	110	12	25	4	9.5	13.5	18	30	6	20.5	14.5	—	
8095A	243	3	9	48	4-φ11	160	134	110	12	25	4	9.5	13.5	28	35	8	31	24	—	
8105A	257	3	9	48	4-φ11	160	134	110	12	25	4	9.5	13.5	28	35	8	31	24	—	
8115A	293	4	13	69	6-φ11	210	180	140	12	25	4	9.5	13.5	38	55	10	41	33	—	
8115B	312								15	25	5	12	17							
8130A 8135A	347	4	15	76	6-φ11	260	230	200	12	25	4	9.5	13.5	50	61	14	53.5	44.5	M10 x 18	
8130B 8135B	363	4	15	76	6-φ11	260	230	200	15	25	5	12	17	50	61	14	53.5	44.5	M10 x 18	
8130C 8135C	369	4	15	76	6-φ11	260	230	200	15	25	5	12	17	50	61	14	53.5	44.5	M10 x 18	
8145A	367	4	15	96	6-φ11	260	230	200	12	25	4	9.5	13.5	50	81	14	53.5	44.5	M10 x 18	
8145B	383								15	25	5	12	17							
8145C	389								15	25	5	12	17							


二级立式双轴型外形安装尺寸图表

Tow Vertical Speed Reducers Mounting dimension Sheets Dverview

XLE 型 8160A~8275A 二级立式双轴型 尺寸图表

XWD Model 8075-8155 Tow Vertical Speed Reducers Dimension sheet table


8000

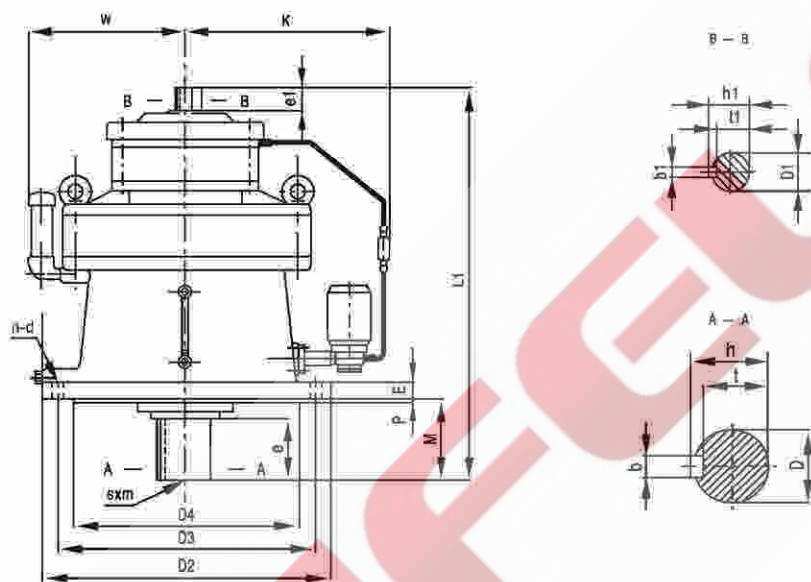

Model	R1 Dimension		L1	P	E	M	n-d	D2	D3	D4 h8	K	W	输入端 Input					输出端 Output					重量 Weight Kw
	D1 h6	a1											b1	h1	t1	D h6	a	b	h	t	s x m		
8160A	433	4	20	89	6-φ11	340	310	270	217	200	15	25	5	12	17	60	80	18	64	52	M10 x 18		
8165A																							
8160B	439	4	20	89	6-φ11	340	310	270	217	200	15	25	5	12	17	60	80	18	64	53	M10 x 18		
8165B																							
8160C	462	4	20	89	6-φ11	340	310	270	217	200	18	35	6	14.5	20.5	60	80	18	64	53	M10 x 18		
8165C																							
8170A	478	5	22	94	8-φ14	400	360	316	222	225	15	25	5	12	17	70	84	20	74.5	62.5	M12x 24		
8175A																							
8170B	484	5	22	94	8-φ14	400	360	316	222	225	15	25	5	12	17	70	84	20	74.5	62.5	M12 x 24		
8175B																							
8170C	509	5	22	94	8-φ14	400	360	316	222	225	18	35	6	14.5	20.5	70	84	20	74.5	62.5	M12x 24		
8175C																							
8180A	526	5	22	110	8-φ18	430	390	345	237	240	15	25	5	12	17	80	100	22	86	71	M12 x 24		
8185A																							
8180B	577	5	22	110	8-φ18	430	390	345	237	240	22	40	8	18.5	24.5	80	100	22	86	71	M12 x 24		
8185B																							
8190A	629	6	30	145	12-φ18	490	450	400	360	200	18	35	6	14.5	20.5	95	125	25	100	86	M20 x 34		
8185A																							
8190B	653	6	30	145	12-φ18	490	450	400	360	200	22	40	6	18.5	24.5	95	125	25	100	86	M20 x 34		
8195B																							
8205A	670	5	30	204	8-φ22	455	405	355	376	287	18	35	6	14.5	20.5	100	165	28	106	90	M20 x 34		
8205B											22	40	8	18.5	24.5								
8215A	731	7	35	203	8-φ24	490	440	390	400	290	22	40	6	18.5	24.5	110	165	28	116	100	M20 x 34		
8215B											30	45	8	26	33								
8225A	773	10	35	210	8-φ27	535	475	415	400	326	22	40	6	18.5	24.5	120	165	32	127	109	M20 x 34		
8225B											35	55	10	30	38								
8235A	833	10	40	250	8-φ27	570	510	450	413	344	30	45	8	26	33	130	200	32	137	119	M24 x 41		
8235B											40	65	12	35	43								
8245A	921	10	40	250	8-φ33	635	560	485	420	365	30	45	8	26	33	140	200	36	148	128	M24 x 41		
8245B											40	65	12	35	43								
8265A	1081	10	45	295	8-φ33	685	610	535	432	435	35	55	10	30	38	160	240	40	169	147	M30 x 49		
8255B											45	70	14	39.5	48.5								
8265A	1243	10	50	360	8-φ39	750	660	570	460	431	45	70	14	39.5	48.5	170	300	40	179	157	M30 x 49		
8270A																							
8275A	1504	10	60	365	8-φ39	1160	1020	900	610	613	45	70	14	39.5	48.5	180	320	45	190	165	M30 x 52		

电动机接盘型联接尺寸图表

Coupling for mounting Dimension sheet table

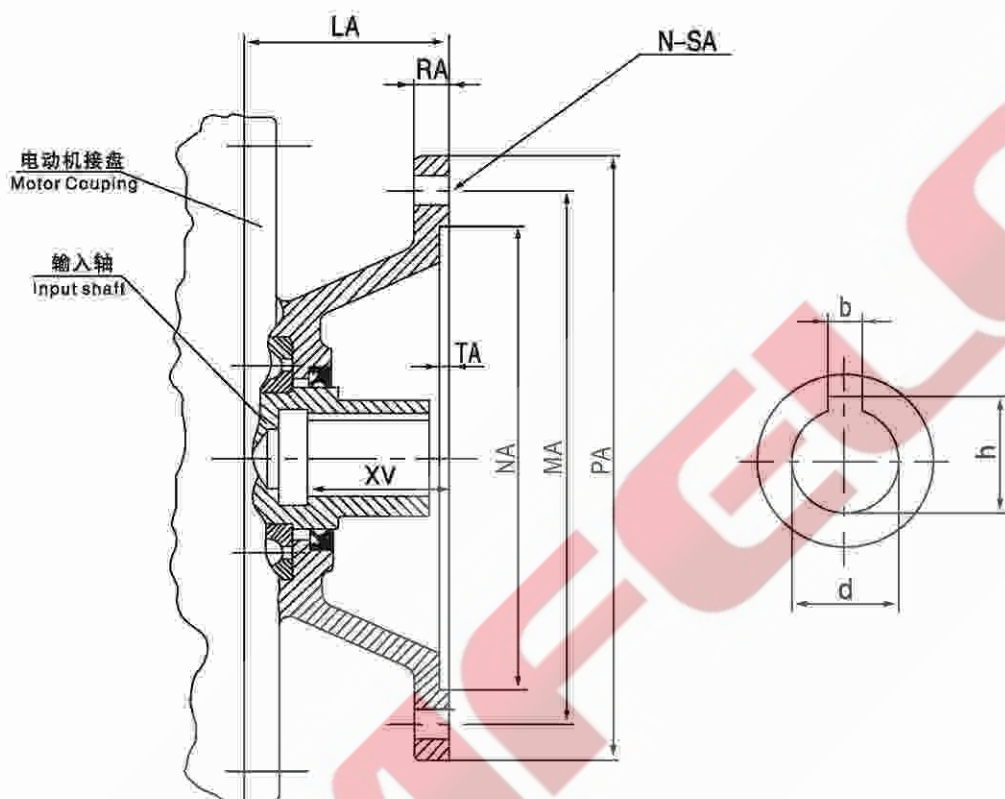


8000

型号 Model	电机 Motor			尺寸 Dimension										
	kW	极数 Pole	机座号 Size	PA	NA(H8)	MA	LA	XV	RA	TA	N-φSA	d(F7)	b	h
8105	0.37		71	160	110	130	49.5	30	10	4	4-φ10	14	5	16.3
	0.55		801	200	130	165	62.5	40	12	4	4-φ12	19	6	21.8
	0.75		802	200	130	165	62.5	40	12	4	4-φ12	19	6	21.8
8115	0.75	4	802	200	130	165	73	40	13	4.5	4-φ12	19	6	21.8
	1.1		90S	200	130	165	83	50	13	4.5	4-φ12	24	8	27.3
	1.5		90L	200	130	165	83	50	13	4.5	4-φ12	24	8	27.3
	2.2		100L1	250	180	215	91	60	14	4.5	4-φ15	28	8	31.3
	3		100L2	250	180	215	91	60	14	4.5	4-φ15	28	8	31.3
	4		112M	250	180	215	91	60	14	4.5	4-φ15	28	8	31.3
	4		112M	250	180	215	91	60	14	4.5	4-φ15	28	8	31.3
8125 8130 8135 8145	1.1	4	90S	200	130	165	101	50	15	4.5	4-φ12	24	8	27.3
	1.5		90L	200	130	165	101	50	15	4.5	4-φ12	24	8	27.3
	2.2		100L1	250	180	215	111	60	15	5	4-φ15	28	8	31.3
	3		100L2	250	180	215	111	60	15	5	4-φ15	28	8	31.3
	4		112M	250	180	215	111	60	15	5	4-φ15	28	8	31.3
8155	1.1	4	90S	200	130	165	101	50	15	4.5	4-φ12	24	8	27.3
	1.5		90L	200	130	165	101	50	15	4.5	4-φ12	24	8	27.3
	2.2		100L1	250	180	215	111	60	15	5	4-φ15	28	8	31.3
	3		100L2	250	180	215	111	60	15	5	4-φ15	28	8	31.3
	4		112M	250	180	215	111	60	15	5	4-φ15	28	8	31.3

电动机接盘型联接尺寸图表

Coupling for mounting Dimension sheet table

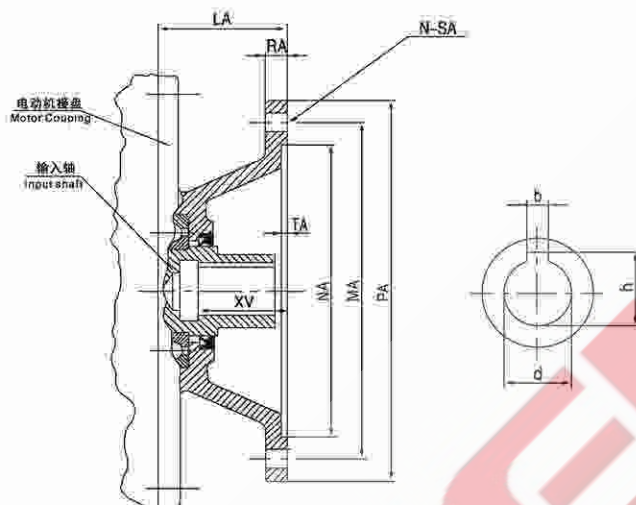

型号 Model	电机 Motor KW	极数 Pole	机座号 size	PA	NA (H8)	MA	LA	XV	RA	TA	N-φSA	d	b	h
8160 8165	1.5	4	90L	200	130	185	86	50	15	4	4-φ12	24	8	27.3
	2.2		100L1	250	180	215	96	60	17	5	4-φ15	28	8	31.3
	3		100L2	250	180	215	96	60	17	5	4-φ15	28	8	31.3
	4		112M	250	180	215	96	60	17	5	4-φ15	28	8	31.3
	5.5		132S	300	230	265	124	80	17	5	4-φ15	38	10	41.3
	7.5		132M	300	230	265	124	80	17	5	4-φ15	38	10	41.3
8170 8175	11	4	160M	350	250	300	150	110	20	6	4-φ19	42	12	45.3
	15		160L	350	250	300	150	110	20	6	4-φ19	42	12	45.3
	18.5		180M	350	250	300	150	110	20	6	4-φ19	48	14	51.8
	22		180L	350	250	300	150	110	20	6	4-φ19	48	14	51.8
	5.5		132S	300	230	265	122	80	20	6	4-φ15	38	10	41.3
	7.5		132M	300	230	265	122	80	20	6	4-φ15	38	10	41.3
8180 8185	11	4	160M	350	250	300	152	110	20	6	4-φ19	42	12	45.3
	15		160L	350	250	300	152	110	20	6	4-φ19	42	12	45.3
	18.5		180M	350	250	300	152	110	20	6	4-φ19	48	14	51.8
	22		180L	350	250	300	152	110	20	6	4-φ19	48	14	51.8
	11		160M	350	250	300	164	114	20	6	4-φ19	42	12	45.3
	15		160L	350	250	300	164	114	20	6	4-φ19	42	12	45.3
8190 8195	18.5	4	180M	360	250	300	164	114	20	6	4-φ19	48	14	51.8
	22		180L	350	250	300	164	114	20	6	4-φ19	48	14	51.8
	18.5		180L	350	250	300	160	120	25	6	4-φ19	48	14	51.8
	22		180L	350	250	300	160	120	25	6	4-φ19	48	14	51.8
	30		200L	400	300	350	180	138	25	6	4-φ19	55	16	59.3
	30		200L	400	300	350	180	138	25	6	4-φ19	55	16	59.3
8205	37	4	225S	450	350	400	190	148	25	6	8-φ19	60	18	64.4
	45		225M	450	350	400	190	148	25	6	8-φ19	60	18	64.4
	30		200L	400	300	350	162	110	25	6	4-φ19	55	16	59.3
	37		225S	450	350	400	192	140	25	6	8-φ19	60	18	64.4
	45		225M	450	350	400	192	140	25	6	8-φ19	60	18	64.4
	30		225M	450	350	400	188	140	25	6	8-φ19	60	18	64.4
8235	37	4	250M	550	450	500	188	140	25	6	8-φ19	65	18	69.4
	45		280S	550	450	500	188	140	25	6	8-φ19	75	20	79.9
	55		280M	550	450	500	188	140	25	6	8-φ19	75	20	79.9
	30		225M	450	350	400	200	140	25	6	8-φ19	60	18	64.4
	37		250M	550	450	500	200	140	25	6	8-φ19	65	18	69.4
	45		280S	550	450	500	200	140	25	6	8-φ19	75	20	79.9
8245	55	4	280M	550	450	500	200	140	25	6	8-φ19	75	20	79.9
	18.5		200L1	400	300	350	193	145	30	6	4-φ19	55	16	59.3
	22		200L2	400	300	350	193	145	30	6	4-φ19	55	16	59.3
	30		225M	450	350	400	193	145	30	6	8-φ19	60	18	64.4
	37		250M	550	450	500	193	145	30	6	8-φ19	65	18	69.4
	45		280S	550	450	500	193	145	30	6	8-φ19	75	20	79.9
8255	55	4	280M	550	450	500	193	145	30	6	8-φ19	75	20	79.9
	37		250M	550	450	500	235	144	30	6.5	8-φ19	65	18	69.4
	45		280S	550	450	500	235	144	30	6.5	8-φ19	75	20	79.9
	55		280M	550	450	500	235	144	30	6.5	8-φ19	75	20	79.9
	37		250M	550	450	500	235	144	30	6.5	8-φ19	65	18	69.4
	45		280S	550	450	500	235	144	30	6.5	8-φ19	75	20	79.9
8265	55	4	280M	550	450	500	235	144	30	6.5	8-φ19	75	20	79.9

注：内孔d=φ19~φ48配合公差为F7；d=φ55~φ57配合公差为E7

Note: d=φ19~φ48toleranceF7; d=φ55~φ57toleranceE7

许用径向力 Allowed radial force

许用径向力 Allowed radial force

若摆线减速机与齿轮、链轮或皮带连接，请在径向力许用值范围内使用，若径向力超出许用值，可选用更大一号机型，或向我厂咨询。

If cycloid speed reducer and gear, chain wheel and strap wheel are coupled, please use within allowed radial force range, otherwise, please select types with greater ranges or inquire to us.

计算公式:

Formula:

$$P = \frac{T}{R} \leq \frac{Px}{Lf \cdot Cf \cdot Fs} \quad (N)$$

P: 实际需用径向力 (N)

P: required radial force (N)

T: 输出轴上实际传递转矩 (N.m)

T: output spindle transmission torque (N.m)

R: 链轮、齿轮及皮带轮等节圆半径 (m)

R: chain wheel, gear and strap roller radius (m)

Px: 许用径向力 (N)

Px: allowed radial force (N)

Lf: 负载作用系数

Lf: load coefficient

Cf: 连接系数 (表19)

Cf: coupling coefficient (table 19)

Fs: 冲击系数 (表20)

Fs: shock coefficient (table 20)

联接系数 (Cf)

表19

Coupling Coefficient (Cf) table 19

联接方式 Coupling pattern	Cf
链 轮 Chain wheel	1
齿 轮 Gear	1.25
V型皮带 V-shape strap	1.5

冲击系数 (Fs)

表20

Shock Coefficient (Fs) table 20

冲击程度 Shock degree	Fs
无 冲 击 No shock	1
轻 冲 击 Minor shock	1 ~ 1.2
重 冲 击 Great shock	1.4 ~ 1.6

输出轴许用径向力 Px (N)


Output shaft Allowed radial force


型号 Model	输出转速 (r/min) Output speed																								
	1	2	3	4	5	6	8	10	15	20	25	30	35	40	50	60	80	100	125	150	200	250	300		
8075	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1070	980	910	840	790	720	-	-	
8085	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	2970	3010	3040	3050	2970	3010	2910	2700	2510	2360	2140	2000	1880	-	
8105	5300	5300	5300	5300	5300	5300	5300	5300	5300	5300	5300	5300	5300	5300	5300	5300	4820	4480	4105	3920	3550	3310	3104	-	
8115	9240	9240	9240	9240	9240	9240	9240	9240	9240	9240	9240	9240	9240	9240	9240	9240	8070	7330	6810	6320	5960	5420	5030	4720	
8125																									
8130																									
8135	15690	15690	15690	15690	15690	15690	15690	15690	15690	15690	15690	15690	15690	15690	15690	14990	13930	13120	11944	11080	10290	9690	8810	8190	7710
8145																									
8155																									
8160	19200	19200	19200	19200	19200	19200	19200	19200	19200	19200	19200	18000	17100	16400	15200	14300	13000	12100	11200	10600	9600	8900	8400	-	
8165																									
8170	27400	27400	27400	27400	27400	27400	27400	27400	27400	27400	27400	24900	23100	21700	20700	19800	18400	17300	15700	14600	13600	12800	11800	10800	10100
8175																									
8180	37200	37200	37200	37200	37200	37200	37200	37200	37200	37200	37200	37200	37200	37200	37200	37200	37200	37200	37200	37200	37200	37200	37200	37200	37200
8185																									
8190	51900	51900	51900	51900	51900	51900	51900	51900	51900	51900	51900	47400	44000	41400	39400	37700	35000	32900	30000	27800	25800	24200	22100	-	-
8195																									
8205	89000	89000	89000	89000	89000	89000	89000	89000	89000	89000	85100	83700	85900	82900	80500	78500	74800	71000	67500	65100	61000	58000	52800	48400	46000
8215	146000	146000	146000	146000	146000	146000	146000	146000	146000	146000	146000	146000	146000	146000	146000	146000	146000	146000	146000	146000	146000	146000	146000	146000	146000
8225	185000	185000	185000	185000	185000	185000	185000	185000	185000	185000	185000	185000	185000	185000	185000	185000	185000	185000	185000	185000	185000	185000	185000	185000	185000
8235	178000	178000	178000	178000	178000	178000	178000	178000	178000	178000	178000	178000	178000	178000	178000	178000	178000	178000	178000	178000	178000	178000	178000	178000	178000
8245	208000	208000	208000	208000	208000	208000	208000	208000	208000	208000	208000	208000	208000	208000	208000	208000	208000	208000	208000	208000	208000	208000	208000	208000	208000
8255	257000	257000	257000	257000	257000	257000	257000	257000	257000	257000	257000	257000	257000	257000	257000	257000	257000	257000	257000	257000	257000	257000	257000	257000	257000
8265	275000	275000	275000	275000	275000	275000	275000	275000	275000	275000	275000	275000	275000	275000	275000	275000	275000	275000	275000	275000	275000	275000	275000	275000	275000
8275	196000	196000	196000	196000	196000	196000	196000	196000	196000	196000	196000	196000	196000	196000	196000	196000	196000	196000	196000	196000	196000	196000	196000	196000	196000

注: 二级参考所配低速端型号值 Tow reference low-speed Model

输出轴径向力作用位置系数 Li

Output Allowed radial force

Model	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	120	140	160	180	200	225	250	275	300
8075	0.83	0.94	1.19	1.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
8085	0.82	0.91	1.00	1.29	1.59	1.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
8095	0.86	0.91	0.97	1.13	1.38	1.64	1.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
8105	0.86	0.92	0.97	1.13	1.38	1.64	1.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
8115	-	0.82	0.87	0.92	0.97	1.08	1.25	1.42	1.59	1.76	-	-	-	-	-	-	-							
8125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
8130	-	-	0.83	0.87	0.92	0.96	1.00	1.13	1.25	1.38	1.63	1.88	-	-	-	-	-							
8135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
8146	-	-	-	0.86	0.73	0.80	0.87	0.93	1.00	1.10	1.30	1.50	1.70	1.90	-	-	-							
8155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
8160	-	-	-	0.83	0.87	0.90	0.93	0.97	1.00	1.11	1.32	1.53	1.75	1.96	-	-	-							
8165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
8170	-	-	-	0.85	0.89	0.92	0.94	0.97	1.00	1.11	1.32	1.53	1.75	1.96	-	-	-							
8175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
8180	-	-	-	-	0.85	0.87	0.90	0.93	0.95	0.98	1.09	1.26	1.43	1.60	1.78	-	-							
8185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
8190	-	-	-	-	-	0.85	0.87	0.89	0.91	0.93	0.97	1.04	1.18	1.32	1.46	1.75	-							
8195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
8205	-	-	-	-	-	-	-	0.70	0.74	0.77	0.84	0.91	0.98	1.05	1.12	1.26	1.40	1.54	-	-	-	-	-	
8215	-	-	-	-	-	-	-	0.70	0.73	0.77	0.84	0.91	0.98	1.05	1.13	1.27	1.40	1.56	-	-	-	-	-	
8225	-	-	-	-	-	-	-	0.86	0.88	0.90	0.93	0.96	0.99	1.02	1.06	1.12	1.19	1.25	-	-	-	-	-	
8235	-	-	-	-	-	-	-	0.82	0.84	0.85	0.88	0.91	0.94	0.97	1.00	1.06	1.12	1.18	1.24	1.30	-	-	-	
8245	-	-	-	-	-	-	-	0.83	0.84	0.86	0.89	0.92	0.94	0.97	1.00	1.06	1.11	1.17	1.23	1.29	-	-	-	
8255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.83	0.85	0.88	0.90	0.93	0.95	1.00	1.05	1.10	1.22	1.35	1.52	1.69	-	-
8265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.83	0.85	0.88	0.90	0.94	0.98	1.04	1.17	1.29	1.45	1.61	1.77	1.93	
8275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.67	0.71	0.75	0.82	0.90	0.99	1.09	1.21	1.35	1.50	1.65	1.79	



许用径向力 Approved overhung load


输入轴许用径向力 $P_x(N)$
Input shaft approved overhungload

机型号 Type	传动比 Ratio	输入转速(r/min) Input speed						
		600	750	900	1000	1200	1500	1800
8075	11-43	70	70	70	70	70	70	70
8085	11-43	140	140	140	140	90	90	90
8095	6-43	240	240	190	190	190	190	140
8105	6-67	530	530	530	490	390	340	340
8115	6-17	760	760	760	660	660	580	580
8125	21-87	760	760	530	190	490	440	390
8135	8-21	1760	1660	1560	1470	1370	1170	1079
8145	25-87	1760	1470	1170	1120	1070	1030	930
8155	6-25	1070	980	780	680	680	630	580
	29-87	880	580	580	490	490	440	440
8160	11-17	1960	1960	1960	1860	1760	1660	1610
8165	21-87	1660	1520	1270	1170	1070	930	880
8170	11-17	2640	2400	2350	2250	1960	1860	1860
8175	21-87	2450	2150	2150	1760	1760	1520	1520
7180 8185	11-87	3420	3280	2990	2940	2740	2550	2550
8190	11-25	3920	3920	3570	3430	3130	2940	2940
8195	29-87	3570	3230	3040	2940	2740	2450	2450
8205	11-87	6170	6220	6080	5880	5390	4900	5390
8215	11-87	7250	6810	6320	6120	5400	5090	5370
8225	11-87	7500	6960	6610	6420	5980	5780	6610
8235	11-87	8720	8970	9160	9510	10000	-	-
8245	11-87	11100	10500	10100	10100	11000	-	-
8255	11-87	13100	12200	11200	10700	11700	-	-
8265	11-87	13100	12200	11200	10700	11700	-	-
8270 8275	17-87	14700	14700	14700	14700	14700	-	-

注：二级参考所配相应速端型号值
Tow reference Low-speed Model

输入轴径向力作用位置系数 L_f
Input Allowed radial force

机型号 Type	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	120	140	160	180	200
8075	0.73	0.91	1.20	1.60	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8085	0.73	0.91	1.20	1.60	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8095	0.88	0.96	1.20	1.59	2.00	2.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8105	0.91	0.97	1.20	1.59	2.00	2.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8115 8125	-	0.81	0.93	1.14	1.41	1.67	1.96	2.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8130 8135	-	0.78	0.89	1.00	1.23	1.45	1.69	1.92	2.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8145	-	0.78	0.89	1.00	1.23	1.45	1.69	1.92	2.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8155	-	0.78	0.89	1.00	1.23	1.45	1.69	1.92	2.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8160 8165	-	0.92	0.95	0.98	1.05	1.18	1.28	1.41	1.52	1.64	1.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8170 8175	-	-	0.93	0.96	0.99	1.05	1.16	1.28	1.39	1.49	1.72	1.92	2.17	-	-	-	-	-	-	-
8180 8185	-	-	-	0.93	0.96	0.99	1.05	1.15	1.25	1.35	1.56	1.75	1.96	2.17	-	-	-	-	-	-
8190 8195	-	-	-	0.93	0.95	0.98	1.00	1.09	1.16	1.25	1.41	1.59	1.75	1.92	2.08	-	-	-	-	-
8205	-	-	-	-	0.93	0.95	0.97	1.00	1.04	1.10	1.22	1.33	1.45	1.56	1.68	1.91	-	-	-	-
8215	-	-	-	-	0.93	0.95	0.98	1.00	1.03	1.08	1.19	1.29	1.40	1.51	1.61	1.82	-	-	-	-
8225	-	-	-	-	0.94	0.96	0.98	1.00	1.02	1.04	1.08	1.14	1.24	1.33	1.42	1.60	-	-	-	-
8235	-	-	-	-	0.84	0.86	0.87	0.89	0.93	0.98	1.07	1.16	1.25	1.34	1.44	1.62	-	-	-	-
8245	-	-	-	-	0.91	0.92	0.94	0.96	0.98	0.99	1.07	1.15	1.24	1.33	1.42	1.59	-	-	-	-
8255	-	-	-	-	-	-	0.92	0.93	0.94	0.96	0.99	1.03	1.09	1.16	1.22	1.34	1.47	1.60	1.72	-
8265	-	-	-	-	-	-	0.92	0.93	0.94	0.96	0.99	1.03	1.09	1.16	1.22	1.34	1.47	1.60	1.72	-
8275	-	-	-	-	-	-	-	-	0.93	0.94	0.97	0.99	1.04	1.14	1.22	1.39	1.56	1.72	1.92	2.08



如 $L = L_0/2$,
 $L_f = 1$

注：二级参考所配相应速端型号值
Tow reference Low-speed Model

上海塞弗勒减速机有限公司

地址：上海市金山区亭卫公路1500号

电话：021-56613070 021-56613150

网址：www.cn-safelo.com

SHANGHAI SAFELO DRIVE CO.,LTD.

ADD: 1500 Tingwei Road, Jinshan District, Shanghai

TEL: 021-56613070 021-56613150

www.cn-safelo.com

